

RADOX



RAPIDATORS



Sunny Flexi

Împreună, pentru un alt stil de viață

O parte importantă a succesului companiei RADOX pe piața mondială revine angajamentului nostru privind nivelul ridicat de calitate al radiatoarelor și designului lor unic. Noi credem că toți clienții noștri merită un produs de calitate și pentru acest lucru noi nu facem compromisuri în procesul de fabricație. Prin angajarea designerilor și inginerilor de top, prin folosirea celor mai bune și performante materiale, RADOX oferă produse de lux la prețuri accesibile.

Concurenții în această industrie abundă, dar nici unul nu se poate compara cu calitatea sau valoarea totală a produsului și serviciului RADOX. Departe de a fi doar corpuri de încălzit, radiatoarele RADOX adaugă stil și eleganță oricărei camere.

Bine ați venit în lumea radiatoarelor RADOX !

We believe in stylish living for everyone

Our prominence on the world market can be directly attributed to our meticulous commitment to optimum quality and unique design. We believe our customers deserve a durable product so we take no short-cuts in the manufacturing process. By employing top designers and engineers, utilizing the best materials, incorporating high-end features and ensuring tight production tolerances at our factories, RADOX delivers luxury products at affordable prices.

Competitors in the industry abound, but none can match the quality, support or overall value of RADOX. Not only do our products provide warmth during the long, frigid days of winter, but they enhance any room with style regardless of the design scheme.

Welcome to the world of RADOX RADIATORS!

Index

About Us pag. 6

Why choose RADOX pag. 7

Designer Radiators

Alfa	pag. 9
Cento 15	pag. 11
Fan	pag. 13
Invisible 40	pag. 15
King	pag. 17
Maze	pag. 19
Mega	pag. 21
Mega Burlani	pag. 23
Multicolonata	pag. 25
Multicolonata Square	pag. 27
Nova	pag. 29
Nova Glass	pag. 31
Nova Pan 45	pag. 33
Omega	pag. 35
Piglet	pag. 37
RC Convectors	pag. 39
Slim	pag. 41
Tosca 15	pag. 43
Vertica D	pag. 45
Vertica D Bi	pag. 47
Vertica D Mirror	pag. 49
Vesta	pag. 51
Vesta Uno	pag. 53
Wall Convector RCNP / RCFP	pag. 55
Wave	pag. 57

Special Designer Radiators


Allure	pag. 59
Broc	pag. 61
Circle	pag. 63
Combi	pag. 65
Combi Glass	pag. 67




Designer Towel Radiators Underfloor Convector



Apollo	pag. 69		
Apollo Flexi	pag. 71		
Aramis	pag. 73		
Aztec	pag. 75		
Break Q	pag. 77		
Clepsy	pag. 79		
Dora 70	pag. 81	Classic: RCN/RCF	pag. 127
Empire	pag. 83	Special Projects: RCNz/RCFz + RCNa/RCFa	pag. 131
Empire Inspire	pag. 85	Clima: RCFr	pag. 133
Empire Multi	pag. 87	Pool: RCFu	pag. 135
Esse	pag. 89		
Kazar	pag. 91		
Linx	pag. 93		
Lotus	pag. 95		
Premier XL	pag. 97		
Quebis	pag. 99		
River	pag. 101		
Rubik	pag. 103		
Scala N	pag. 105		
Sera	pag. 107	Electrical RADIATORS	pag 138
Serene	pag. 109	Mixed working RADIATOR S	pag 139
Serpentine	pag. 111	Accessories:	
Smart U	pag. 113	> Premium accessories	pag 140
Sunny	pag. 115	> Mounting kits	pag 141
Sunny Flexi	pag. 117	> Valves	pag 142
Upper	pag. 119	Pressure test	pag 143
Upper Quadro	pag. 121		
Vulcan NV	pag. 123		
Vulcan NV Flexi	pag. 125		

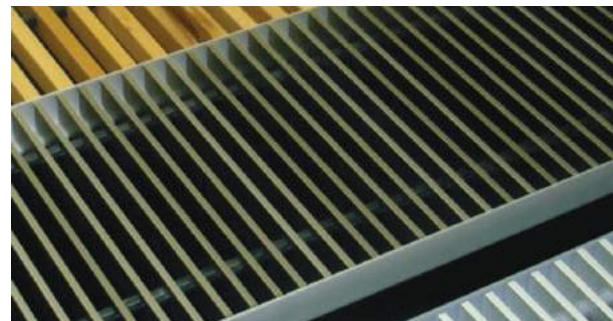

Technical Information

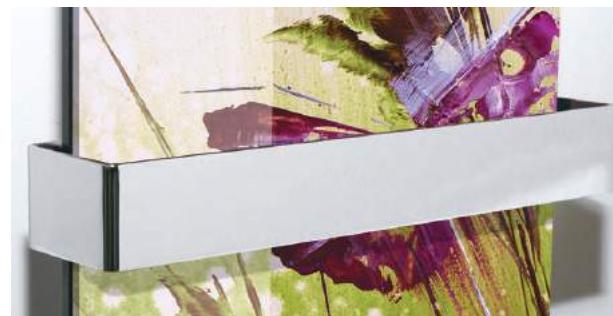

Conditions & terms	pag 144
--------------------	---------



Despre noi

RADOX este marca românească lider în producția de radiatoare de design și de baie, fondată de ing. Cornel ROȘU în 1993, în București.

Situată pe 47.000 mp, cu 2 fabrici și 300 de angajați, RADOX nu externalizează nimic pentru producția sa de radiatoare și convectori. Avem propria instalație de cromare și de vopsire în câmp electrostatic, ceea ce garantează controlul asupra calității finisajului pe tot parcursul procesului de fabricație. Pentru a realiza radiatoare din inox de calitate superioară, folosim oțel inoxidabil 304.

După 23 de ani de investiții și de creștere constantă, marca RADOX este prezentă în peste 25 de țări din întreaga lume, printr-o rețea de reprezentanțe exclusive și distribuitori atent selectați. Continuând dezvoltarea sub conducerea familiei ROȘU, RADOX distribuie radiatoarele și convекторii, în principal în Europa, dar și în Australia și Noua Zeelandă, și în țări din Asia, Africa, America de Nord și de Sud.

Scopul nostru este de a construi relații bune prin fabricarea și comercializarea unor produse eficiente și inovatoare. Noi nu oferim scuze, noi oferim soluții și mereu livrăm cu promptitudine clienților noștri un produs de calitate care să le depășească așteptările. Clienții noștri merită ce este mai bun, așa că le oferim cele mai bune produse de pe piață.

Pentru a susține toate aceste afirmații, oferim o garanție de 10 ani pentru toate produsele noastre, fiind certificați conform cerințelor standardelor internaționale ISO 9001 și ISO 14001 de către SRAC / IQNET.

About Us

RADOX is the Romanian leading brand name in design radiator and towel rail manufacture, founded by eng. Cornel ROSU in 1993 in Bucharest, the capital of Romania.

Located on 47.000 sqm, with 2 large factories, 300 employees, we do not outsource anything of our production. We have our own nickel chroming plant and our epoxy painting installation, it means that we can guarantee our chrome and painting quality from start to finish. For exquisite stainless steel radiators we use highly polished 304 stainless steel.

After more than 23 years of investment and steady growth, RADOX brand is present in more than 25 countries worldwide, through a network of exclusive representatives and selected dealers, with the purpose of continuing the international expansion. Still privately owned by ROSU family, RADOX delivers its radiators and convectors, mainly in Europe, but also in Australia and New Zealand, and countries from Asia, Africa, North and South America.

Our goal is to build good relations by manufacturing and marketing efficient and innovative products. We never offer excuses, we offer solutions and always promptly deliver to our clients a quality product that exceeds their expectations. Our customers deserve the best, so we give them the best products on the market.

We offer a 10 years guarantee to back all this up! Proud of the quality of our radiators and convectors, we have been certified to ISO 9001 and ISO 14001 by SRAC/IQNET.

De ce alegeți Radox?

- Noi NU am folosit și NU VOM folosi niciodată cupru în procesul de cromare al radiatoare noastre. Tehnologia de cromare prin cuprare (utilizată în special de către producătorii de calitate foarte scăzută) produce derivații nocivi, cum ar fi cianura de cupru, care are un impact devastator asupra mediului.
- Avem propria noastră linie de cromare complet automatizată, care împiedică pătrunderea acidului în radiator, ceea ce elimină posibilitatea ruginirii la interior.
- În procesul de cromare, aplicăm două straturi de nichel, între 40-50 microni și un strat de crom de 2 microni.
- Folosim țevi din oțel achiziționate de la cel mai mare producător de țevi din lume, ceea ce ne permite să oferim o garanție de 10 ani și să satisfacem cerințele specifice ale clientului, cum ar fi configurații personalizate.
- TOATE capacele radiatoarelor noastre sunt sudate prin procedeul „TIG”, pentru îmbinări puternice și eliminarea porilor, creând o etanșare perfectă pentru prevenirea problemelor de surgeri de apă.
- Pentru sudura oxi-gaz, RADOX utilizează propriile generatoare de oxigen-hidrogen, un proces ecologic, fără vapozi poluanți sau toxici.
- Folosim rame automate de sudură și nu sudură industrială la cuptor, procedeu utilizat pentru producția în masă, mare consumator de energie.
- Procesul nostru de sudare prin brazare (cu alamă) permite o mai bună acoperire în zonele înguste dintre elementi și colectori, asigurând o optimă durabilitate și rezistență la coroziune, ceea ce crește în mod semnificativ durata de viață a radiatorului.
- Radiatoarele noastre vopsite sunt sablate înainte de vopsire, pentru o mai bună aderență a vopselei.
- Folosim vopsea furnizată de Akzo Nobel, unul dintre cei mai mari producători de vopsea de calitate.
- Radiatoarele RADOX vă sunt oferite în toate formele, dimensiunile și finisajele. Ele pot fi cromate, din inox, vopsite alb sau orice culoare aleasă de către client.
- Pentru a oferi produse în conformitate cu nevoile specifice ale clienților noștri, RADOX a investit mult în aceasta divizie, în cadrul căreia procesul industrial întâlnește procesul de creație.
- Radiatoare RADOX pot fi utilizate în versiunea hidraulică, electrică sau mixtă, luându-se în considerare faptul că fiecare țară are caracteristici specifice din punct de vedere al instalatiilor și al sectorului energetic.
- Produsele RADOX sunt extrem de flexibile și ușor de instalat în orice situație, atât în construcții noi, precum și atunci când se reabilităază clădiri vechi cu instalatii existente.

Why Choose Radox?

- We DO NOT and will NEVER use any copper plating in the production of our radiators. Copper plating technology (used primary by low cost manufacturers) produces harmful by-products like copper cyanide which has a devastating impact on the environment.
- We have our own fully automated chrome line which prevents acid penetration during the chroming process which will eliminate internal rusting.
- In the chroming process, we use a double nickel plating layer of between 40-50 microns and a chrome layer of 2 microns.
- We use carbon steel tubes purchased from a certified world leader supply manufacturer that allows us to bring the product warranty to 10 years, as well as to meet specific customer requirements, such as custom configurations.
- ALL our “TIG” welded ends are stronger and reduce the likely hood of pin-holes and crooked tappings.
- For oxy-gas welding, RADOX uses its own oxygen-hydrogen generators, an eco-friendly process with non-polluting or toxic vapors.
- We use automatic brazing frames and not industrial, mass production furnace welding that is a very high power consumption process.
- Our welding process allows for better plating cover around the horizontal/vertical joints, ensuring optimum corrosion resistance and durability which greatly increases the life of the radiator.
- Our painted radiators are sandblasted prior to painting, which increases paint adhesion.
- We use Akzo Nobel paint, one of the highest quality paint manufacturers
- RADOX radiators come in all shapes, sizes and finishes. They can be chrome plated, stainless steel, white or any color selected by the client.
- Customizing the radiators, RADOX heavily invested in this division in which the industrial process meets the creative process.
- RADOX radiators can be used in the hydraulic, electric or mixed version, taking into consideration the fact that each country has specific characteristics from the installation point of view and in the energy sector.
- RADOX products are extremely flexible and easy to install in any context, in the case of new constructions as well as when there is the need to restore old buildings with existing systems.





Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.



ALFA reprezintă o alternativă elegantă pentru radiatoare panou din oțel, cu performanțe calorice ridicate. Designul subțire este potrivit oricărui stil de interior, clasic, minimalist sau ultra modern. Concepții pentru eficiență ridicată, acest radiator de înaltă calitate are performanțe calorice mari, cu un conținut de apă redus la minimum.

ALFA is the stylish alternative to steel panel radiators, with high heat output performance. The slimline design matches any style of interior, classic, minimal or ultra modern. Designed for efficiency, this high quality radiator achieves great heating performance with minimized water content, while enhancing the aesthetics of any room.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K08 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)			
						Δt=30°C	Δt=40°C	Δt=50°C	Δt=60°C
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	ral	ral	ral
600	960	570	12	20.9	20.4	335	472	638	798
600	1200	570	15	26.1	25.5	415	586	792	990

● Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

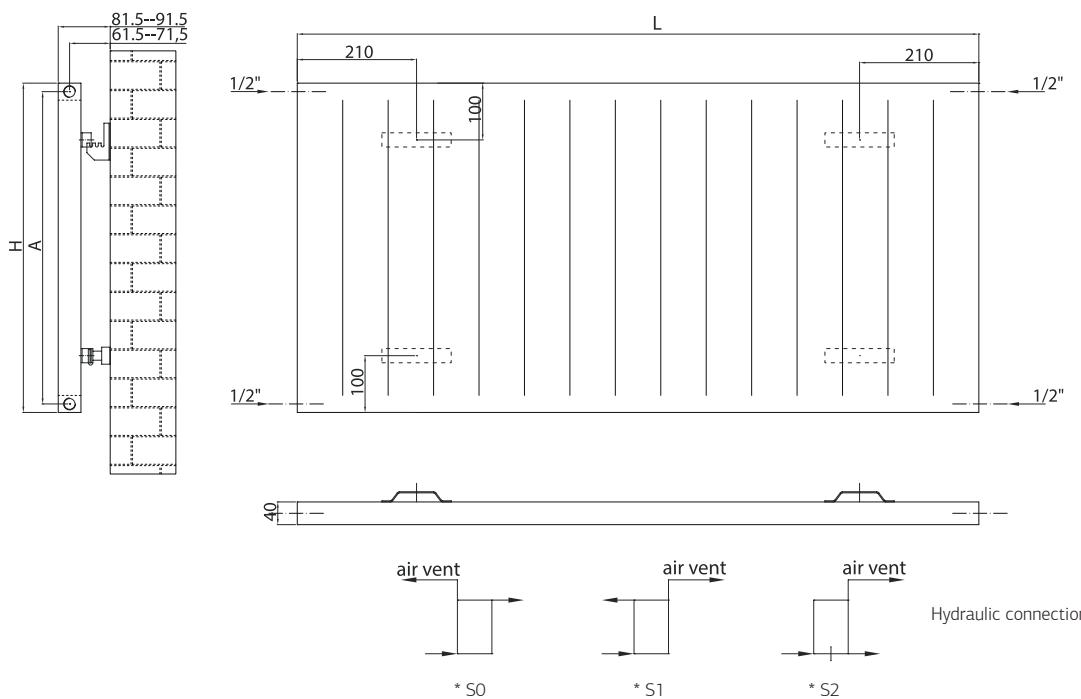


* Atunci când comandați trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie/When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Cento 15

Cento 15

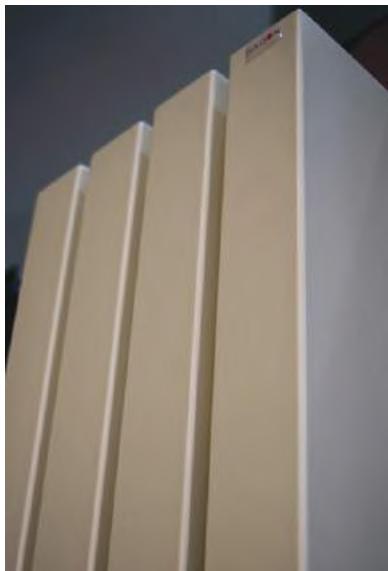

Acest elegant radiator de oțel vine cu un design atemporal clasic, arătând la fel de fantastic în ambiente moderne sau în case tradiționale. CENTO 15 are coloane de oțel dreptunghiulare care dau, într-adevăr, radiatorului aspectul unui produs puternic și extrem de atractiv.

This stylish steel radiator comes in a timeless classic design, equally looking fantastic in modern environments or traditional houses. CENTO 15 features rectangular steel columns that really give the radiator it's powerful, yet very attractive appearance.



Max. working pressure 7 bar






Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K23 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centress (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)			
						Δt=30°C	Δt=40°C	Δt=50°C	Δt=60°C
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	ral	ral	ral
1800	180	1740	3	25.4	23.9	431	609	823	1029
1800	310	1740	5	42.3	39.9	719	1015	1372	1715
1800	440	1740	7	59.3	55.8	1006	1421	1920	2400
2000	180	1940	3	28.1	26.6	479	676	913	1142
2000	310	1940	5	46.9	44.3	797	1126	1522	1902
2000	440	1940	7	65.7	62.0	1116	1576	2130	2663

● Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

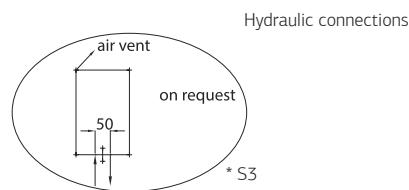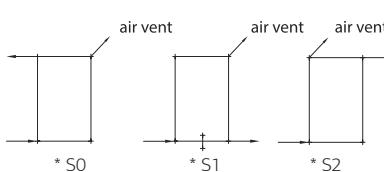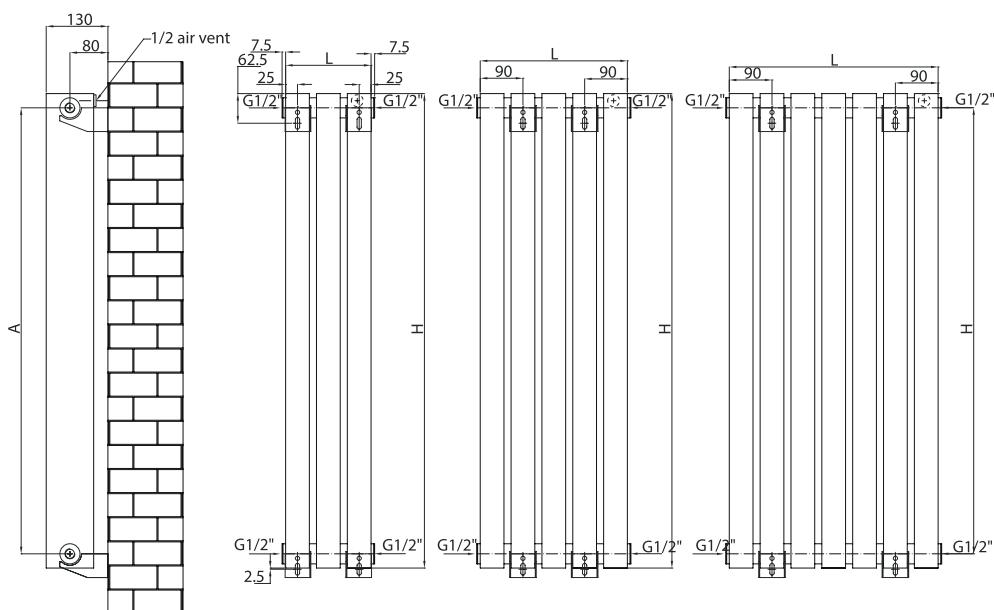

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Fan

Fan



O prezență originală, radiatorul FAN este alegerea perfectă pentru un stil de viață modern. Paleta de culori RAL permite amplasarea radiatorului FAN în orice stil arhitectural. De asemenea, accesoriile RADOX (robehooks) vor da o notă de eleganță și utilitate sporită acestui modern radiator.

With an unique design, FAN is suitable for modern lifestyle applications and architectural spaces. Choose from our wide selection of RAL colours to match your theme and put the finishing touch to your stylish living. Also our special robehooks will make a practical and fashionable addition to this chic radiator.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K24 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
1800	285	50	4	13.4	9.8	305	235	431	331	582	448	728	560
1800	451	50	6	20.2	14.8	459	353	648	498	876	674	1095	842

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

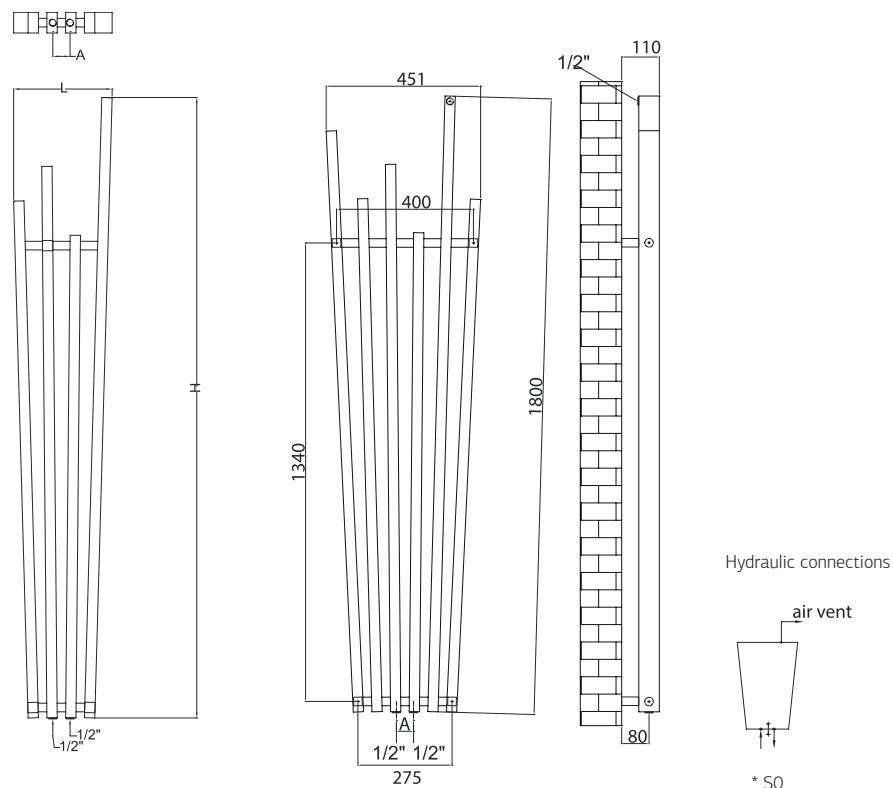

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Invisible 40

Invisible 40



Detaliile contează! Oglinzile și elementii verticali vor crea un efect spectaculos oriunde va fi amplasat radiatorul INVISIBLE 40. Este un radiator de design accesibil și disponibil în orice culoare din gama RAL și inox.

All in the detail. The slim mirrors and attractive patterns make this radiator so pleasing to the eye. INVISIBLE 40 is an affordable designer elegance at your fingertips, available in a large range of RAL colours and stainless steel.



Max. working pressure 5/7 bar




Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	stainless steel						
1800	419	50	18	37.0	9.0	877	650	1239	918	1674	1240	2009	1488
1500	419	50	18	31.0	7.6	736	545	1039	770	1404	1040	1685	1248

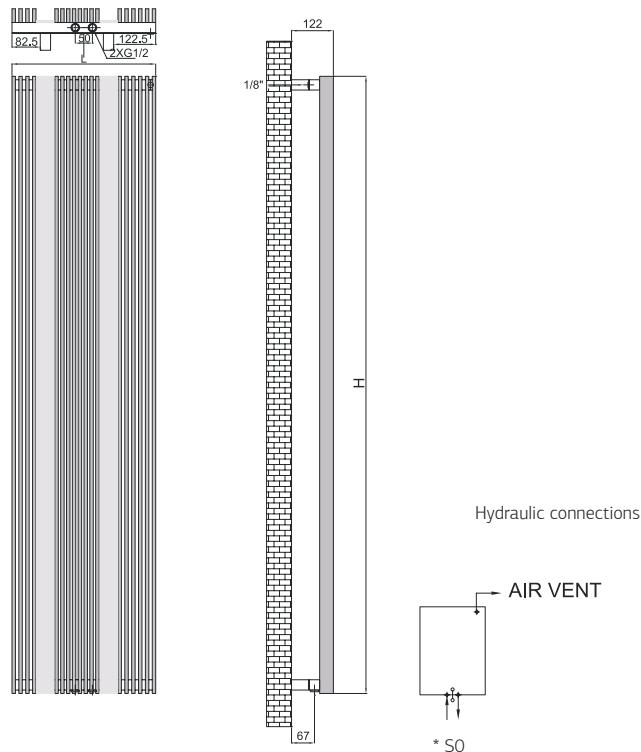

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

King

King



KING este un convector discret, însă extrem de eficient, cu un randament termic foarte bun. Disponibil în mai multe dimensiuni și culori, KING este un convector ideal atât pentru spații rezidențiale, cât și comerciale.

Wall mounted, KING is a discreet convector with a compact design with high heat output. Available in multiple sizes and colours options, KING is an ideal convector for any domestic or commercial applications.



Max. working pressure 5.5 bar



Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K08 see pag 141

TYPE	Height (H)	Length (L)	Centres (A)	Weight	Volume	$\Delta t=30^\circ\text{C}$	$\Delta t=40^\circ\text{C}$	OUTPUT (watt)	$\Delta t=60^\circ\text{C}$
	mm	mm	mm	kg	l	ral	ral	ral	ral
K 21	280	1000	230	5.5	19.0	513	725	980	1225
	280	1500	230	7.6	28.1	773	1092	1475	1844
	350	1000	300	6.8	23.7	642	907	1225	1531
	350	1500	300	9.5	35.1	967	1366	1846	2307
	420	1000	370	8.2	28.5	771	1088	1471	1838
	420	1500	370	11.4	42.2	1161	1640	2217	2771
	630	1000	580	13.1	46.1	1251	1766	2386	2983
	630	1500	580	17.9	66.7	1838	2596	3508	4385
K 22	280	1000	230	6.3	20.8	618	872	1179	1473
	280	1500	230	8.5	30.8	935	1321	1785	2231
	350	1000	300	7.9	26.0	772	1090	1473	1841
	350	1500	300	10.6	38.6	1169	1651	2232	2790
	420	1000	370	9.5	31.3	926	1308	1767	2209
	420	1500	370	12.7	46.3	1404	1982	2679	3348
	630	1000	580	15.2	51.5	1532	2164	2924	3655
	630	1500	580	20.0	74.2	2250	3177	4293	5367
K 32	280	1000	230	9.8	30.3	874	1235	1669	2086
	280	1500	230	13.0	44.8	1323	1868	2525	3156
	350	1000	300	10.3	34.3	937	1323	1788	2235
	350	1500	300	14.3	51.4	1426	2014	2722	3402
	420	1000	370	14.7	45.4	1310	1849	2499	3124
	420	1500	370	19.5	67.3	1984	2802	3786	4733
	630	1000	580	23.5	70.6	1905	2690	3636	4545
	630	1500	580	30.7	101.5	2788	3937	5320	6650

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.




K 21





K 22



K 32



Hydraulic connections

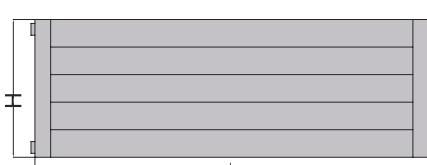

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robineții nu sunt incluși și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Maze

Maze



Un radiator cu un design contemporan ideal pentru orice casă. Cu un design rectangular, MAZE nu este nici pe departe un banal corp de încălzire.

A contemporary slender radiator which delivers elegance to any home. MAZE's distinctive labyrinth design adds flavor to a room while typical modern radiators essentially draw from it.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H) mm	Length (L) mm	Centres (A) mm	Weight kg	Volume l	OUTPUT (watt)														
					$\Delta t=30^\circ\text{C}$			$\Delta t=40^\circ\text{C}$			$\Delta t=50^\circ\text{C}$			$\Delta t=60^\circ\text{C}$			ral	chrome	stainless steel
					ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel									
1690	490	50	12.4	5.8	296	227	219	417	321	309	564	434	418	705	542	522			

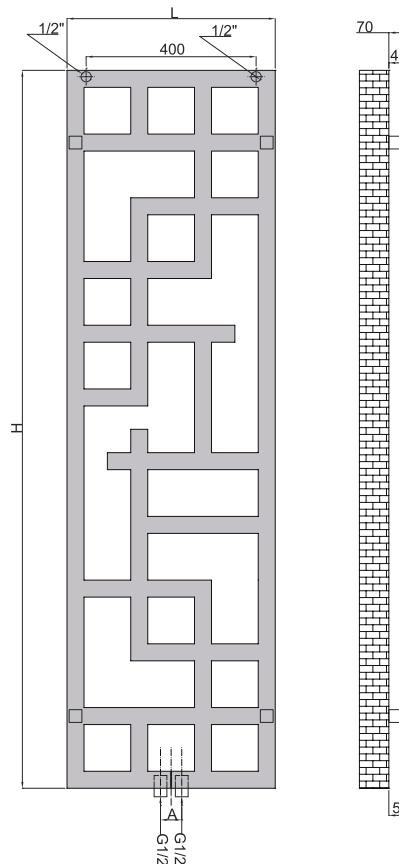

Hydraulic connections



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Mega

Mega



MEGA reprezintă o inovație a radiatorului vertical, incomparabil datorită tehnologiei unice de sudare folosită în realizarea lui. Configurația simplă (mono) sau dublă (bi) de elementi tubulari care au zona centrală goală, creează un ritm dinamic care se armonizează perfect cu stilul de viață modern. MEGA este un radiator robust și elegant, eficient energetic datorită volumului foarte mic de apă necesar.

Utilizing unique welding technology, MEGA is a modern reinterpretation of a vertical radiator. Determinate and powerful, its single (mono) or double configuration (bi) of elements create a relentless pace accentuating the dynamic radiator, with its unique empty centered elements. As well as bringing that special touch to your space, MEGA has a high heat output with low water volume.



Max. working pressure 7 bar



Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included K15 or K16 & K12 see pag 141

	Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
							$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
							ral	stainless steel						
MEGA MONO	1500	363	1458	8	31.8	13.1	373	277	527	390	712	528	890	660
	1800	363	1758	8	37.7	15.5	442	328	625	463	844	625	1055	782
MEGA BI	1500	363	1458	16	61.8	25.1	721	-	1019	-	1377	-	1721	-
	1800	363	1758	16	73.6	30.0	860	-	1214	-	1641	-	2051	-


● Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

Steel

Stainless steel (Mega mono)

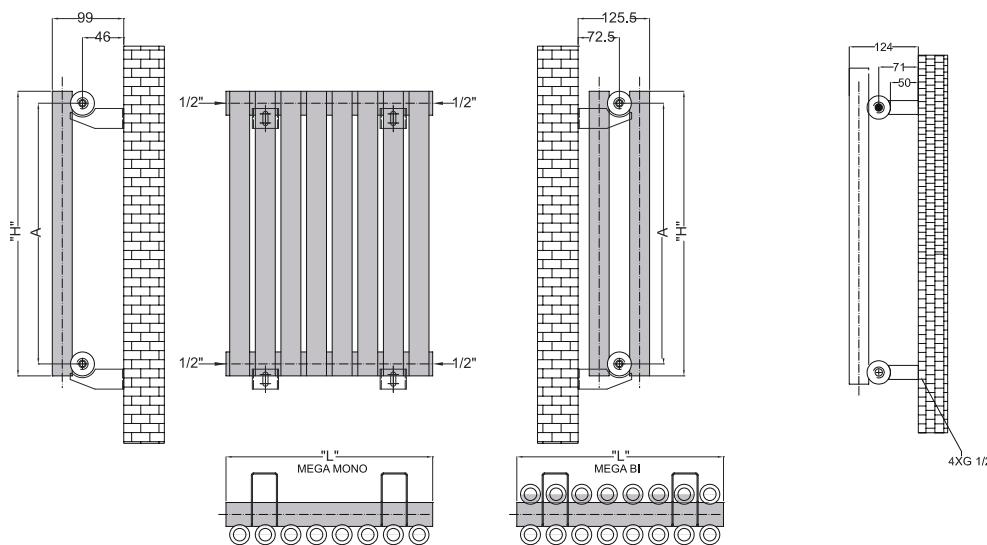

Hydraulic connections

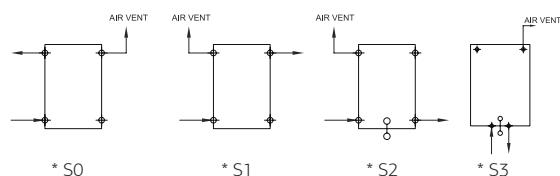

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robineții nu sunt incluși și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Mega Burlani

Mega Burlani



MEGA BURLANI are un design unic, sistem „țeavă în țeavă” oferind confort termic și, în același timp, fiind ușor de amplasat în orice încăpere. Design elegant și tehnologie inteligentă, MEGA BURLANI este disponibil într-o varietate de culori, versiunea verticală și orizontală.

Tube within tube design, MEGA BURLANI offers superb heat delivery, easy to fit in any modern room. Stylish design with energy efficient technology, MEGA BURLANI is available in a variety of colours, both horizontal and vertical versions.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	stainless steel						
800	287	695	3	19.4	4.3	340	252	480	356	649	481	812	601
800	386	695	4	25.9	5.8	454	337	642	475	867	642	1084	803
800	485	695	5	32.4	7.2	568	421	803	595	1085	804	1356	1004
1800	287	1695	3	42.6	9.1	738	546	1042	772	1408	1043	1760	1304
1800	386	1695	4	56.9	12.1	984	729	1390	1030	1879	1392	2348	1739
1800	485	1695	5	71.1	15.1	1231	912	1738	1288	2349	1740	2937	2175

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

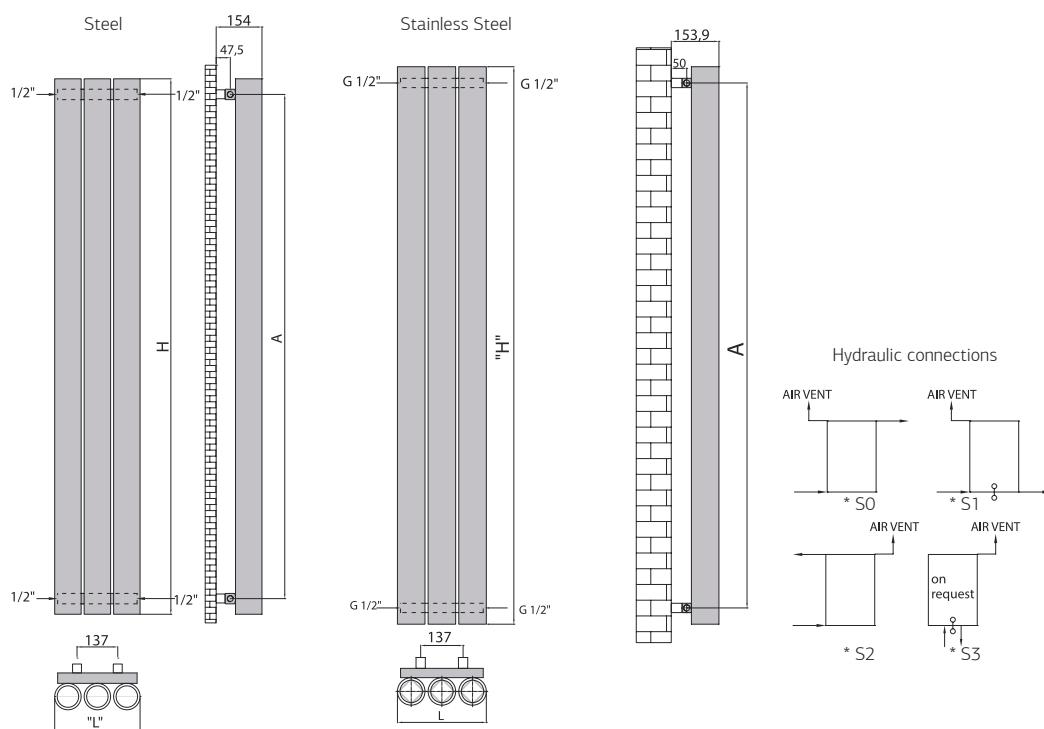

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat.
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Multicolina

Multicolina




Gama MULTICOLONA este disponibilă într-o varietate de lungimi, înălțimi și trei adâncimi, pentru un confort termic optim necesar oricărei încăperi. Un model atractiv, disponibil în diferite culori, inox sau cromat, MULTICOLONA este potrivit pentru proiecte comerciale, din sectorul public și proiecte rezidențiale.

MULTICOLONA range is available in a variety of lengths and heights and in three depths to give the optimum output for any location. Exceptionally attractive, with the possibility of making a radiator in different colours, stainless steel and chrome finish, depending on its destination and final setting, MULTICOLONA is suitable for any commercial, retail, public sector and residential projects.



Height (H) mm	Length (L) mm	Centres (A) mm	No el pcs	Weight kg	Volume l	OUTPUT (watt)												
						Δt=30°C			Δt=40°C			Δt=50°C			Δt=60°C			
						ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	
MULTICOLONA 2	667	229	600	5	6.13	4.51	-	-	116	-	-	163	-	-	220	-	-	276
	667	459	600	10	12.27	9.02	-	-	231	-	-	326	-	-	441	-	-	551
	1867	229	1800	5	14.58	11.73	-	-	298	-	-	421	-	-	570	-	-	712
	1867	459	1800	10	29.17	23.47	-	-	597	-	-	843	-	-	1139	-	-	1424
	2067	229	2000	5	15.99	12.94	-	-	329	-	-	464	-	-	628	-	-	785
	2067	459	2000	10	31.98	25.87	-	-	658	-	-	929	-	-	1255	-	-	1569
MULTICOLONA 3	667	229	600	5	9.80	5.38	226	174	-	319	245	-	431	332	-	539	414	-
	667	459	600	10	17.20	10.76	452	347	-	638	491	-	862	663	-	1077	829	-
	1867	229	1800	5	21.27	12.60	656	504	-	926	712	-	1252	963	-	1564	1203	-
	1867	459	1800	10	42.55	25.21	1192	917	-	1684	1295	-	2275	1750	-	2844	2188	-
	2067	229	2000	5	23.39	13.81	658	506	-	929	715	-	1256	966	-	1569	1207	-
	2067	459	2000	10	46.77	27.61	1316	1012	-	1858	1429	-	2511	1932	-	3139	2414	-
MULTICOLONA 4	667	229	600	5	13.07	6.83	-	-	220	-	-	311	-	-	420	-	-	525
	667	459	600	10	26.13	13.66	-	-	440	-	-	622	-	-	840	-	-	1050
	1867	229	1800	5	29.97	16.46	-	-	586	-	-	827	-	-	1118	-	-	1398
	1867	459	1800	10	59.93	32.91	-	-	1172	-	-	1655	-	-	2236	-	-	2795
	2067	229	2000	5	32.78	18.06	-	-	647	-	-	914	-	-	1234	-	-	1543
	2067	459	2000	10	65.57	36.12	-	-	1294	-	-	1827	-	-	2469	-	-	3086

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

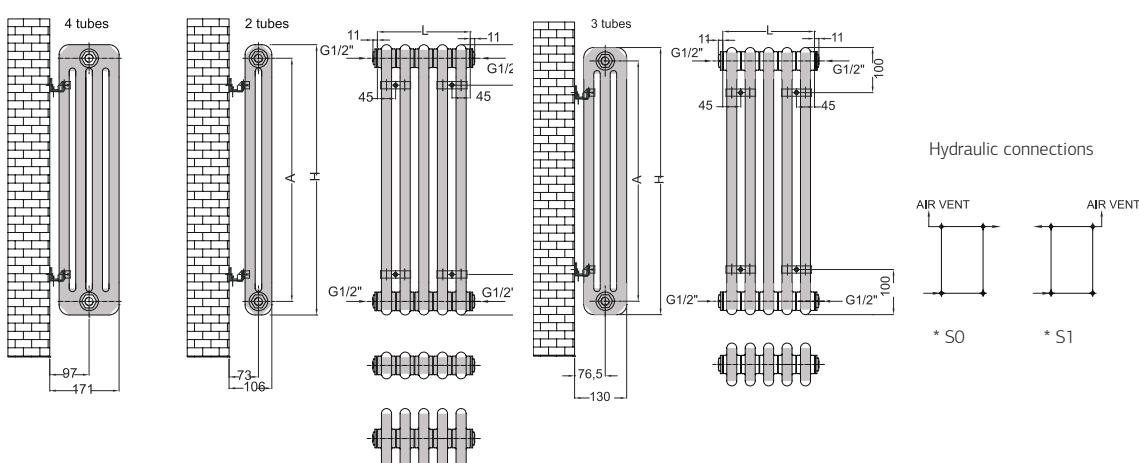

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robineții nu sunt incluși și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.



Multicolona Square

*Multicolona
Square*



MULTICOLONA SQUARE este un radiator ideal pentru orice încăpere. Designul modular permite personalizarea, având la dispoziție o gamă largă de dimensiuni și finisaje. Este un model versatil care va completa cu succes un stil arhitectural modern, minimalist, dar și un ambient rafinat și pretențios. Atunci când aveți nevoie de un radiator cu un design simplu, dar atractiv și cu putere termică mare, MULTICOLONA SQUARE este răspunsul!

MULTICOLONA SQUARE is a classic steel column radiator, ideal for most applications. Its modular design allows it to be easily personalized in a wide range of sizes and finishes, very versatile in both modern and period settings. When sometimes all you need is a radiator with a simple look and great heat outputs, MULTICOLONNA SQUARE is just what you are looking for.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K15 or K16 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)											
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$			$\Delta t=40^\circ\text{C}$			$\Delta t=50^\circ\text{C}$			$\Delta t=60^\circ\text{C}$		
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	stainless steel									
660	380	600	10	20.8	7.0	472	363	350	667	513	494	901	693	667	1126	866	834
660	580	600	15	31.1	10.5	708	545	524	1000	769	741	1351	1039	1001	1689	1299	1251
660	780	600	20	41.5	14.0	944	726	699	1333	1026	988	1802	1386	1335	2252	1732	1668

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

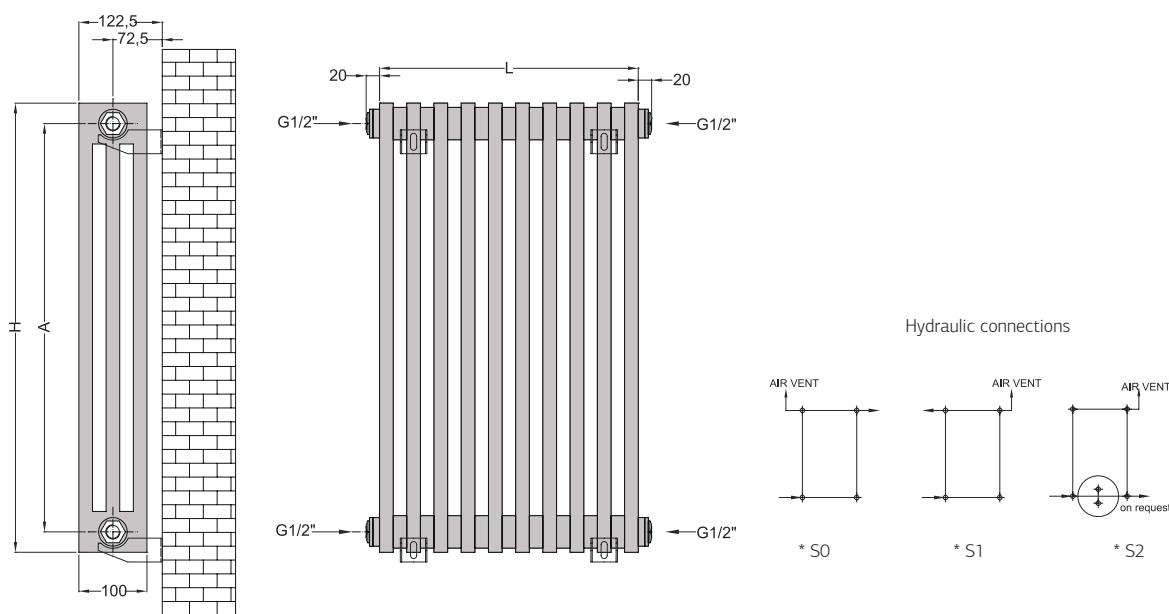

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.


Nova

Nova



Acest radiator înalt, stil panou, cu putere termică ridicată, este visul oricărui designer de interior. NOVA este foarte ușor de instalat, disponibil în variantă verticală și orizontală. De asemenea, poate fi accesoriat cu unul sau mai multe suporturi pentru prosoape.

This tall, versatile radiator, with its slim panels, however big outputs, is an interior designers dream. Very easy to install, NOVA is a vertical radiator but also available as an horizontal radiator. Also it can be accessorized with one or more towel bars, placed where the client wishes.

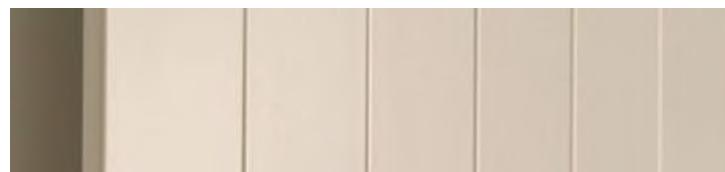

Max. working pressure 5.5 bar




Max. working temperature 90°C




Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)			
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$	$\Delta t=40^\circ\text{C}$	$\Delta t=50^\circ\text{C}$	$\Delta t=60^\circ\text{C}$
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	ral	ral	ral
1200	280	1170	4	9.5	2.9	185	261	353	423
1200	420	1170	6	14.2	4.3	274	387	522	627
1200	630	1170	9	21.3	6.4	407	575	777	932
1500	280	1470	4	11.7	3.5	231	326	440	528
1500	420	1470	6	17.6	5.2	341	482	652	782
1500	630	1470	9	26.3	7.9	508	717	969	1163
1800	280	1770	4	14.0	4.1	276	390	527	633
1800	420	1770	6	20.9	6.2	409	578	781	937
1800	630	1770	9	31.3	9.3	608	859	1161	1394

● Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

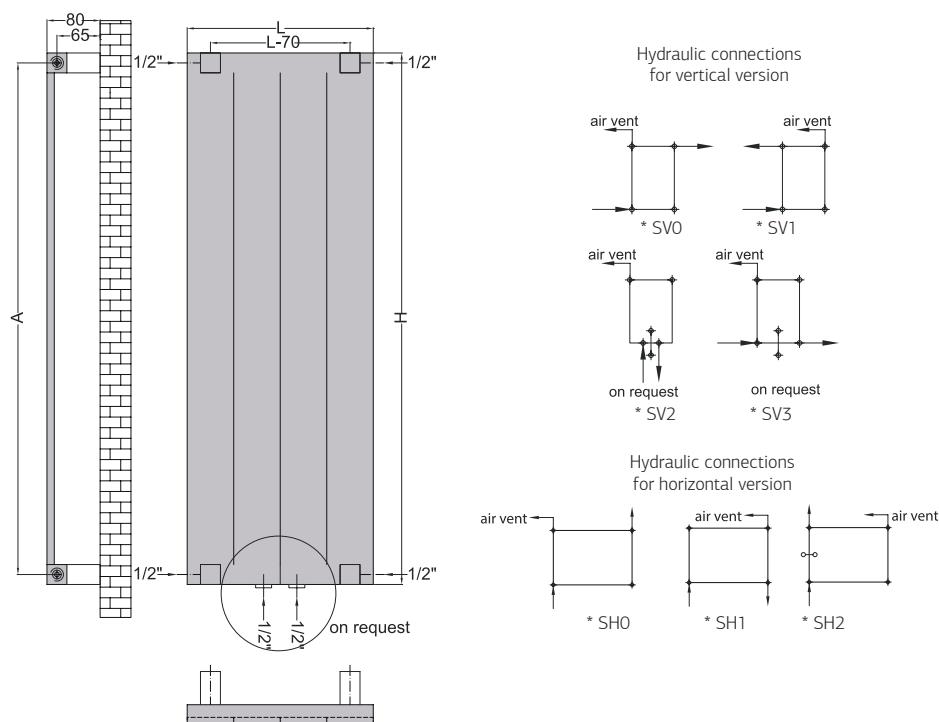

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.

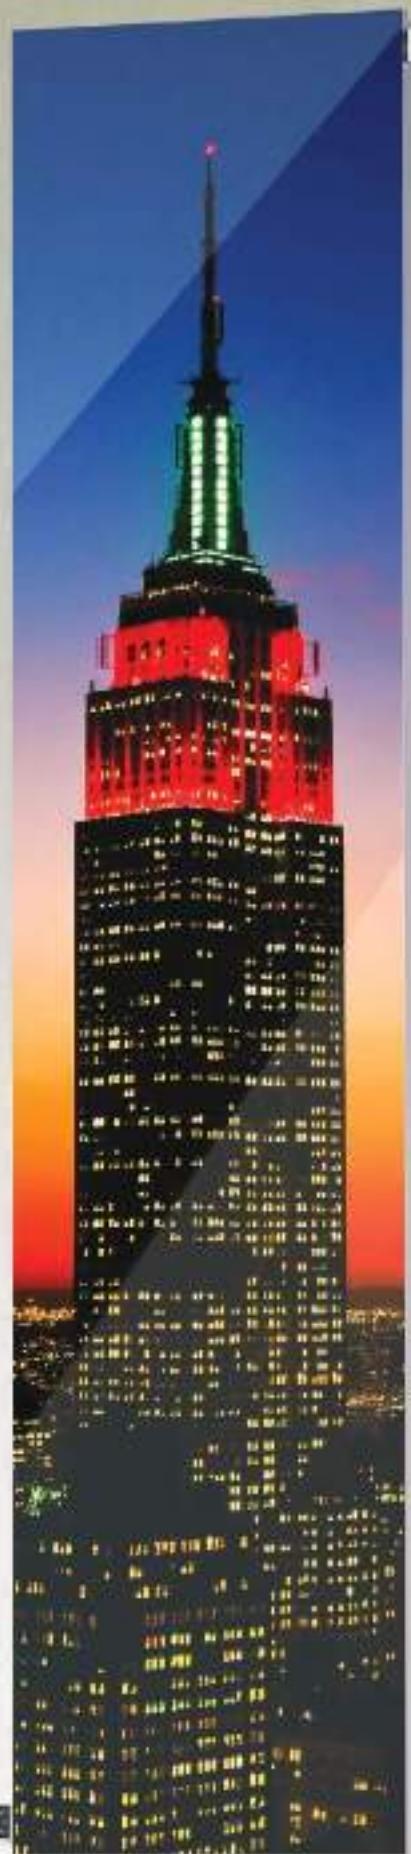

Robineții nu sunt incluși și trebuie comandați separat.
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Nova Glass

Nova Glass



NOVA GLASS este un radiator splendid, elementii sunt inteligent ascunsi in spatele unui panou personalizat cu o imagine spectaculoasa, de orice culoare, cu orice imagine sau chiar cu o oglinda clara, gri sau bronz.

Orice interior poate fi completat cu un radiator original NOVA GLASS, eficient si puternic, disponibil in varianta orizontala sau verticala si chiar electric. Toate radiatoarele au sticla securizata de 6 mm si sunt ideale pentru orice cameră. De asemenea, poate fi accesorizat cu unul sau mai multe suporturi pentru prosoape


An exquisite radiant design, NOVA GLASS's tubes are concealed behind a work of art (of your choosing) painted on a panel of glass. A mirror can be affixed in lieu of artwork. It is available horizontally or vertically, in any colour with three mirrored finishes (clear, grey and bronze) and is fitted with a 6mm safety glass backing.

Also, it can be accessorized with one or more towel bars placed where the client wishes.



Max. working pressure 5.5 bar	Max. working temperature 120°C	Mounting kit included: K06 see pag 141
Height (H)	Length (L)	Centres (A)
mm	mm	mm
1200	420	1170
1500	420	1470
1800	420	1770
		No el
		pcs
		9.9
		3.0
		287
		406
		548
		658
		ral
		OUTPUT (watt)
		Δt=30°C Δt=40°C Δt=50°C Δt=60°C
		ral ral ral ral
		287 406 548 658
		355 501 678 813
		423 597 807 968

Putem executa dimensiuni speciale, in urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

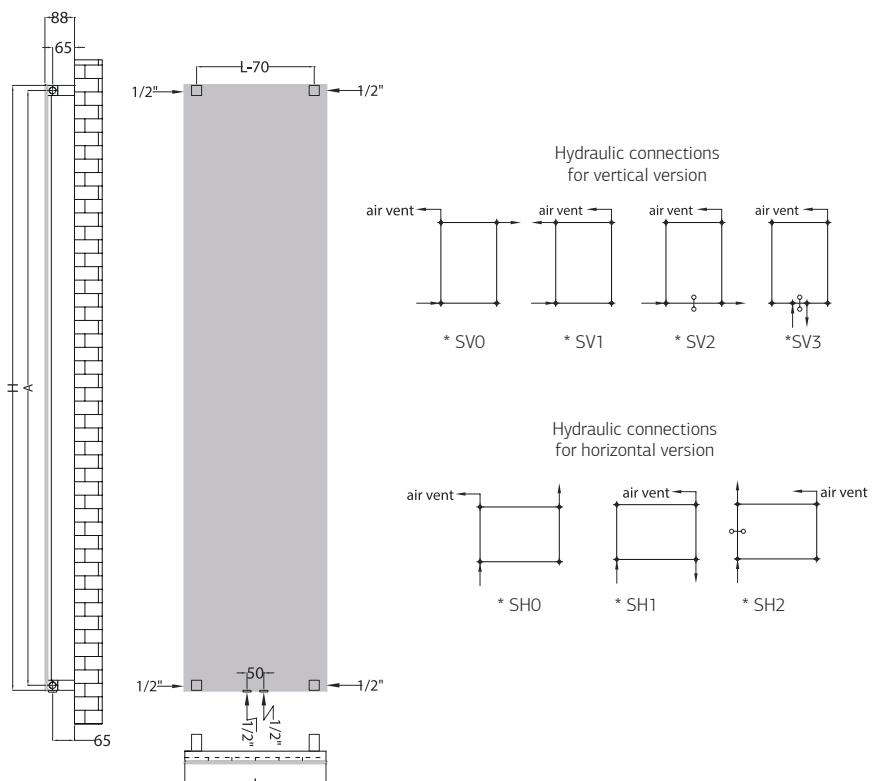

* Atunci cand comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandati separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Nova Pan 45


Nova Pan 45



NOVA PAN 45 este un model cu un farmec aparte, designul unic, cu panourile de oțel netede fiind în ton cu stilul de viață modern. Panourile generoase oferă confort termic excelent, fiind o piesă de design ideală pentru birou sau un living modern. Este disponibil în orice culoare RAL, varianta verticală.

De asemenea, poate fi accesorizat cu unul sau mai multe suporturi pentru prosopă.

With a unique, individual appeal, very smooth due to the steel panel, NOVA PAN 45 is suitable for modern lifestyle applications and architectural spaces. Its large panel area provides excellent heat outputs, ideal for modern living rooms or offices. Finish your home with a true original NOVA PAN 45 finished in any RAL colours and available as vertical radiator. Also, it can be accessorized with one or more towel bars placed where the client wishes.

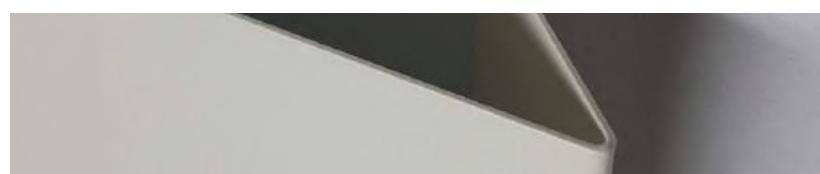

Max. working pressure 5.5 bar




Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)			
						Δt=30°C	Δt=40°C	Δt=50°C	Δt=60°C
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	ral	ral	ral
1200	280	1170	4	9.5	2.9	185	261	353	423
1200	420	1170	6	14.2	4.3	274	387	522	627
1200	630	1170	9	21.3	6.4	407	575	777	932
1500	280	1470	4	11.7	3.5	231	326	440	528
1500	420	1470	6	17.6	5.2	341	482	652	782
1500	630	1470	9	26.3	7.9	508	717	969	1163
1800	280	1770	4	14.0	4.1	276	390	527	633
1800	420	1770	6	20.9	6.2	409	578	781	937
1800	630	1770	9	31.3	9.3	608	859	1161	1394

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

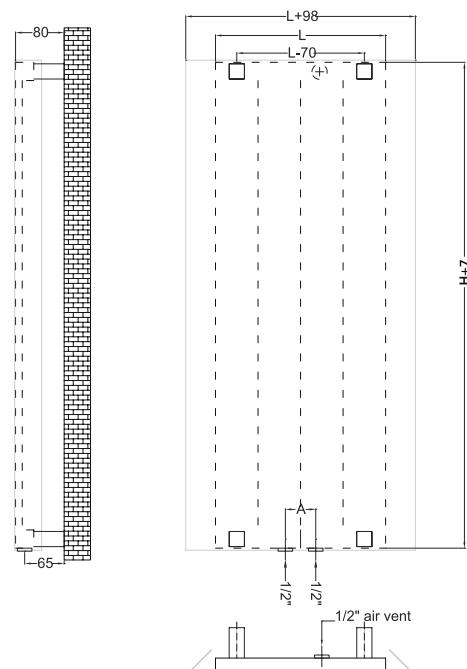

Hydraulic connections



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robineții nu sunt incluși și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Omega

Omega



OMEGA reprezintă o alternativă elegantă pentru radiatoare panou din oțel, cu performanțe calorice ridicate. Designul subțire este potrivit oricărui stil de interior, clasic, minimalist sau ultra modern. Concepții pentru eficiență ridicată, acest radiator de înaltă calitate are performanțe calorice mari cu un conținut de apă redus la minimum.

OMEGA are the stylish alternative to steel panel radiators, with high heat output performance. The slimline design matches any style of interior, classic, minimal or ultra modern. Designed for efficiency, these high quality radiators achieve great heating performance with minimised water content and will enhance the aesthetics of any room.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K08 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)			
						Δt=30°C	Δt=40°C	Δt=50°C	Δt=60°C
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	ral	ral	ral
640	1000	550	8	22.7	22.7	370	522	706	882
640	1200	550	8	27.1	27.3	441	623	842	1052
720	1000	630	9	25.6	25.5	413	584	789	986
720	1200	630	9	30.5	30.7	493	696	941	1176

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

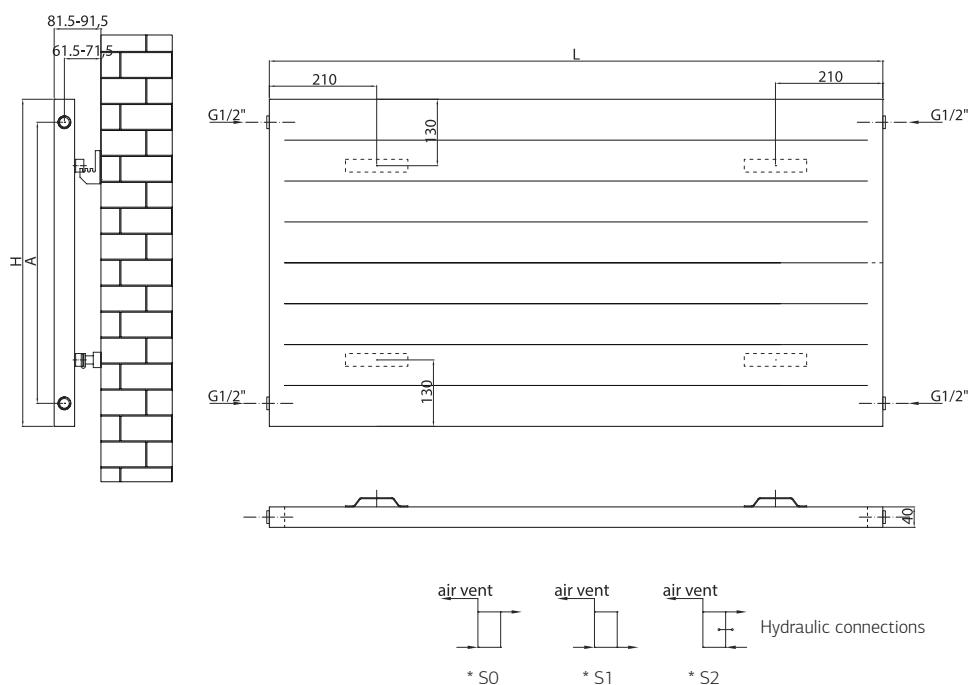

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robineții nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Piglet

Piglet



PIGLET este ideal pentru camere cu ferestre mari, însă poate fi amplasat aproape oriunde. Are putere termică mare și este disponibil într-o mare gamă de finisaje: combinații de culori, crom sau oțel inoxidabil. Fiind montat pe podea, PIGLET este robust și practic, o adevărată piesă de artă decorativă.

PIGLET is a perfect heat source for low window sills and glass environments, but it can be placed almost anywhere. Very robust and practical, PIGGY is floor mounted, available in a wide range of finishes including combinations of colours and chrome. Low and sleek, and an altogether outstanding designer radiator, PIGLET, with efficient and superb heat output, is also available in stainless steel.



Max. working pressure 7 bar





Max. working temperature 90 °C



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)												
						Δt=30°C			Δt=40°C			Δt=50°C			Δt=60°C			
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	electrical
400	600	240	12	23.9	16.9	627	483	465	893	687	661	1206	928	894	1508	1160	1117	1000
400	700	240	14	27.8	19.6	770	593	571	1096	843	812	1481	1140	1097	1852	1425	1372	1000
400	800	240	16	31.6	22.3	926	712	686	1318	1014	976	1781	1370	1319	2226	1712	1649	1500
400	900	240	18	35.4	25.0	1094	842	810	1557	1198	1153	2104	1618	1559	2630	2023	1948	1500

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

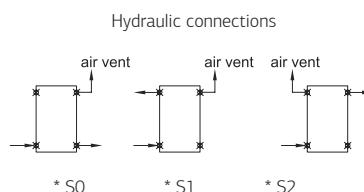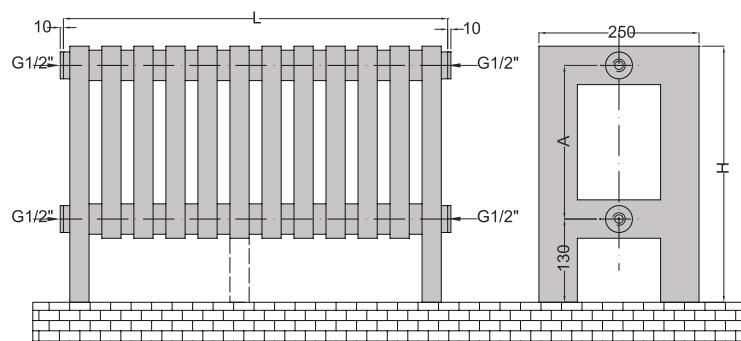

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

RC Convector

RC Convector



Cu un design simplu, convectorii RC conferă o putere termică ridicată. Adaptabili oricărui spațiu - comercial, industrial, rezidențial-convectorii RC sunt realizati din elementi de oțel de înaltă calitate. Proiectați pentru a oferi confort termic în locații în care siguranța și igiena sunt primordiale, convectorii RC se recomanda pentru spitale, case de îngrijire, centre de zi, camere de joacă și creșe. Cu colțuri rotunjite, convectorii RC sunt disponibili vopsiti în orice culoare din gama RAL.

With a clean design, our RC convectors provide a very high heat output. Suitable for most environments - commercial, industrial and domestic installations, RC convectors are constructed from high grade steel tubes. Designed to provide comfort heating in applications where safety and hygiene are paramount, RC convectors are especially suitable for hospitals, care homes, day centres, playrooms, surgeries and nurseries. With their rounded corners, RC convectors are available in all our RAL colours.



Max. working pressure 5.5 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K18 see pag 141

TYPE	Height (H)	Length (L)	Centres (A)	Weight	Volume	OUTPUT (watt)					electrical
						Δt=30°C	Δt=40°C	Δt=50°C	Δt=60°C	ral	
RC21	70	1000	5.09	1.25	133	187	253	316			
		1200	6.16	1.46	161	227	307	384			
		1500	7.76	1.79	203	287	388	484			
		2000	10.44	2.32	274	386	522	652			
	140	1000	9.3	2.5	260	367	496	621	600		
		1200	12.5	2.9	316	446	603	754	600		
		1500	15.8	3.6	400	565	763	954	900		
		2000	21.3	4.6	540	762	1030	1287	1200		
	210	1000	16.6	3.7	388	547	740	925	900		
		1200	18.9	4.4	471	665	899	1124	900		
		1500	23.9	5.4	597	843	1139	1423	1200		
		2000	32.2	7.0	806	1138	1538	1922	1500		
	280	1000	20.8	5.0	515	727	983	1229	1200		
		1200	25.3	5.9	626	885	1195	1494	1200		
		1500	32.0	7.1	793	1121	1514	1893	1500		
		2000	43.1	9.3	1072	1514	2046	2557	1500		
RC 32	70	1000	8.2	1.7	212	300	405	506	600		
		1200	9.9	2.1	259	365	494	617	500		
		1500	12.6	2.6	329	464	628	784	600		
		2000	17.0	3.4	446	629	850	1063	900		
	140	1000	16.7	3.5	427	602	814	1018	900		
		1200	20.4	4.1	521	736	995	1244	1200		
		1500	25.9	5.1	664	937	1267	1583	1500		
		2000	35.0	6.7	901	1272	1719	2149	1500		
	210	1000	25.3	5.2	641	905	1223	1529	1500		
		1200	30.8	6.2	784	1107	1496	1870	1500		
		1500	39.1	7.7	998	1410	1905	2382	1500		
		2000	53.0	10.1	1356	1915	2587	3234	1500		
	280	1000	33.8	7.0	856	1208	1633	2041	1500		
		1200	41.3	8.3	1047	1478	1997	2497	1500		
		1500	56.1	10.8	1429	2018	2727	3408	1500		
		2000	71.0	13.4	1811	2557	3456	4320	1500		
RC 43	70	1000	2.2	11.2	291	412	556	695			
		1200	2.7	13.7	357	504	681	851			
		1500	3.1	16.2	422	596	805	1007			
		2000	4.4	23.6	618	872	1179	1473			
	140	1000	4.5	23.1	593	838	1132	1415			
		1200	5.3	28.2	727	1026	1387	1734			
		1500	6.2	33.3	861	1215	1642	2053			
		2000	8.8	48.7	1262	1782	2408	3010			
	210	1000	6.7	35.0	895	1263	1707	2134			
		1200	8.0	42.7	1097	1549	2093	2617			
		1500	9.3	50.5	1299	1835	2479	3099			
		2000	13.2	73.8	1906	2692	3637	4547			
	280	1000	9.0	46.8	1196	1689	2283	2853			
		1200	10.7	57.2	1467	2072	2800	3499			
		1500	12.4	67.6	1738	2454	3316	4145			
		2000	17.6	98.8	2550	3601	4867	6083			

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

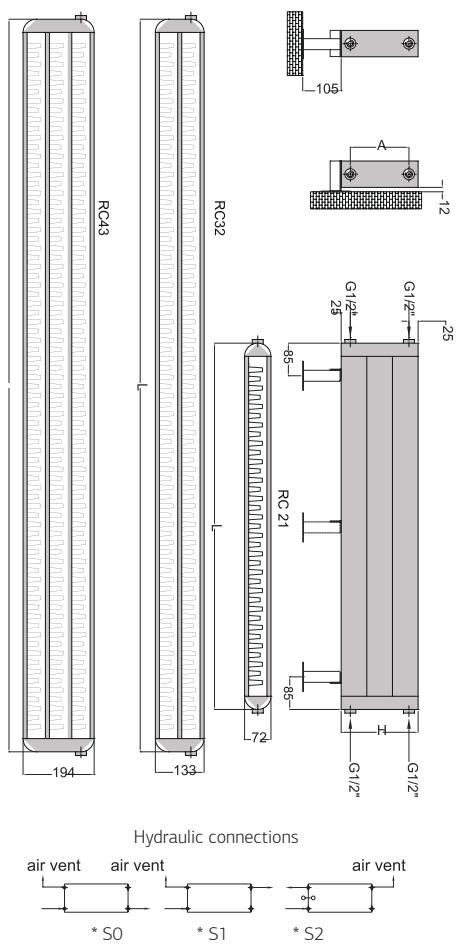

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robineti nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Slim

Slim



SLIM este, prin definiție, un radiator elegant care se îmbină perfect într-un design contemporan. Este disponibil în varianta mono sau dublă - radiatorul având încă un set de elementi pe spatele colectorului pentru o putere mai mare. SLIM este realizat folosind o tehnologie unică de sudare și poate fi comandat în finisaj cromat sau în orice culoare RAL.

With its elegant vertical steel tubes, SLIM is a minimalist yet striking contemporary radiator that quickly catches the eye with its stylish looks. SLIM is available in single (mono) or double configuration (bi) - where the radiator is built with a second set of piping at the rear for much greater outputs. Crafted utilizing unique welding technology, SLIM has white or other RAL colour finish, and also can be ordered in sleek chrome finish.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K22 or K15 (bi) see pag 141

	Height (H)	Length (L)	No. el	Centres (A)	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
							$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
	mm	mm	pcs	mm	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
SLIM MONO	1000	453	10	958	9.3	5.0	249	192	352	271	475	366	570	439
	1000	903	20	958	18.6	10.1	498	383	704	541	1116	858	1339	1030
	1500	453	10	1458	12.9	7.0	357	275	504	388	681	524	818	629
	1500	903	20	1458	25.9	14.1	714	549	1009	776	1363	1048	1635	1258
	1800	453	10	1758	15.1	8.2	422	325	596	458	805	619	966	743
	1800	903	20	1758	30.3	16.5	844	649	1192	917	1610	1239	1932	1486
SLIM BI	1000	453	20	958	16.8	9.0	445	-	628	-	849	-	1019	-
	1000	903	40	958	33.6	18.1	890	-	1256	-	1698	-	2037	-
	1500	453	20	1458	24.1	13.1	661	-	933	-	1261	-	1513	-
	1500	903	40	1458	48.2	26.1	1321	-	1866	-	2522	-	3026	-
	1800	453	20	1758	28.5	15.5	790	-	1116	-	1508	-	1810	-
	1800	903	40	1758	57.0	30.9	1581	-	2232	-	3016	-	3620	-

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

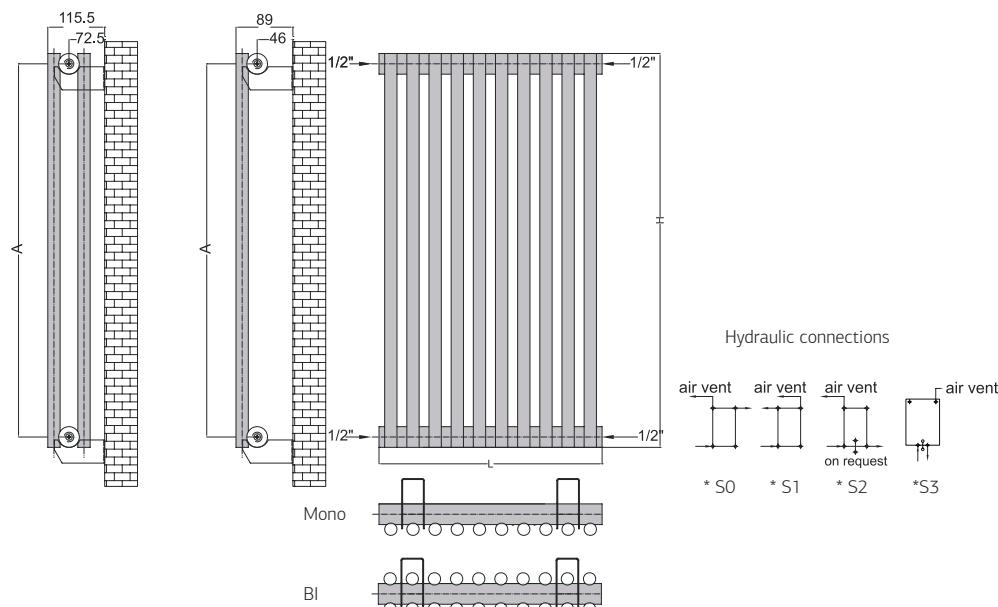

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robineții nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Tosca 15

Tosca



Realizat din oțel ca să rămână durabil în timp, TOSCA 15 este radiatorul ideal pentru spații elegante. Calitate optimă, confort, inovație și design exclusiv: acestea sunt bazele pe care a fost creat TOSCA 15, un radiator cu stil și puternic.

Constructed in steel to remain durable over time, TOSCA 15 is the ideal radiator for elegant spaces. Optimum quality, comfort, innovation and exclusive design: these are the foundations on which TOSCA 15 was created, a stylish and powerful radiator.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K15 or K16 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)			
						Δt=30°C	Δt=40°C	Δt=50°C	Δt=60°C
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	ral	ral	ral
800	165	750	4	9.5	6.1	219	309	417	522
800	255	750	6	14.3	9.1	328	463	626	783
800	345	750	8	19.1	12.1	438	618	835	1044
800	435	750	10	23.8	15.1	547	773	1044	1305
1500	165	1450	4	17.5	11.2	405	572	773	966
1500	255	1450	6	26.3	16.8	608	858	1160	1450
1500	345	1450	8	35.1	22.4	810	1144	1546	1933
1500	435	1450	10	43.9	28.0	1013	1430	1933	2416
1800	165	1750	4	21.0	13.4	485	685	925	1157
1800	255	1750	6	31.5	20.1	727	1027	1388	1735
1800	345	1750	8	42.0	26.8	970	1370	1851	2314
1800	435	1750	10	52.5	33.5	1213	1712	2314	2893
2000	165	1950	4	23.3	14.9	538	760	1027	1284
2000	255	1950	6	34.9	22.3	807	1140	1541	1926
2000	345	1950	8	46.6	29.8	1076	1520	2054	2568
2000	435	1950	10	58.3	37.2	1346	1900	2568	3210

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

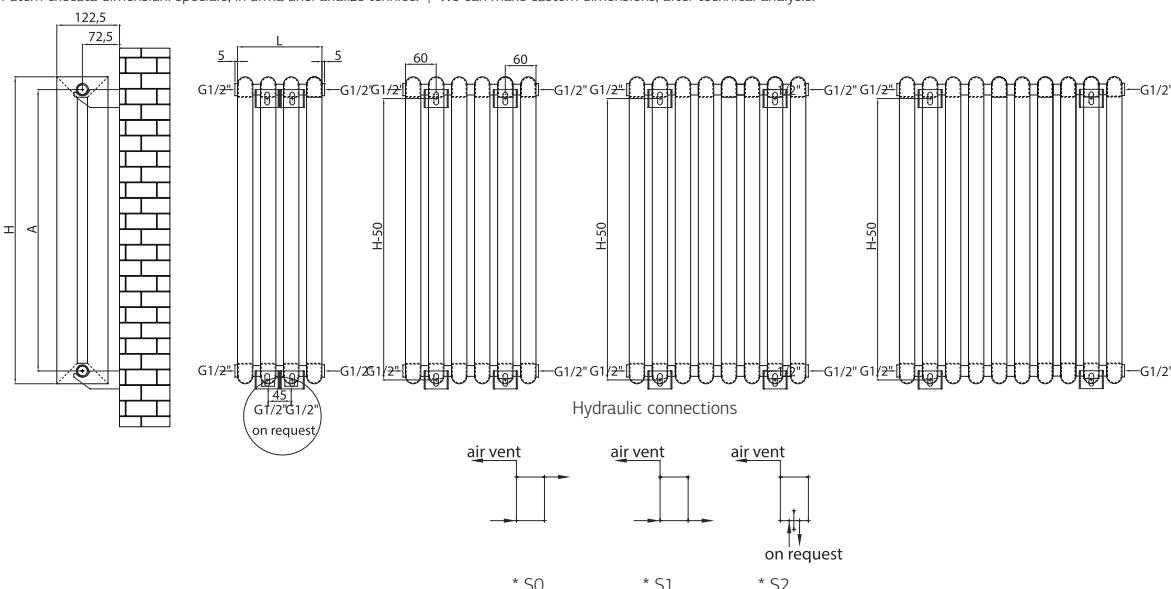

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robineții nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Vertica D

Vertica D



VERTICA D înseamnă linii precise, inginerie exceptionala și utilitate. Este un model ideal pentru holuri spațioase, saloane sau oricare altă cameră de locuit. Disponibil în orice culoare RAL sau inox, VERTICA D poate fi accesorizat cu diferite agățătoare (robe hook) proiectate special pentru acest model.

VERTICA D is all about clean lines, precise engineering and complete practicality. It looks fantastic in lounges, hallways or any other room. With towel hooks specifically designed for it, VERTICA D is the perfect complement to contemporary interiors with its minimal great aesthetic. Available in all RAL colour range and also in stainless steel.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C





Mounting kit included: K15 or K16 & K12 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$			
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	stainless steel	ral	stainless steel	ral	stainless steel		
1500	175	1458	4	9.1	5.9	207	153	292	216	394	292	493	365
1500	265	1458	6	13.7	8.9	310	230	438	324	592	438	739	548
1500	445	1458	10	22.9	14.9	520	385	734	544	992	735	1240	919
1500	535	1458	12	27.5	17.8	623		880		1190		1487	
1500	625	1458	14	32.1	20.8	727		1026		1387		1734	
1500	715	1458	16	36.6	23.8	830		1173		1585		1981	
1800	175	1758	4	10.8	7.0	245	182	347	257	468	347	585	434
1800	265	1758	6	16.2	10.5	368	273	520	385	703	521	879	651
1800	445	1758	10	27.1	17.6	617	457	872	646	1178	872	1472	1091
1800	535	1758	12	32.5	21.1	740		1045		1412		1765	
1800	625	1758	14	37.9	24.7	863		1219		1647		2059	
1800	715	1758	16	43.3	28.2	986		1392		1881		2352	


Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

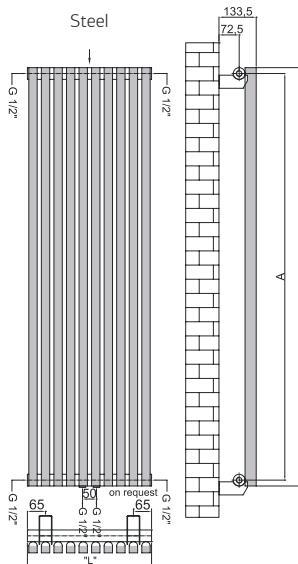

Hydraulic connections

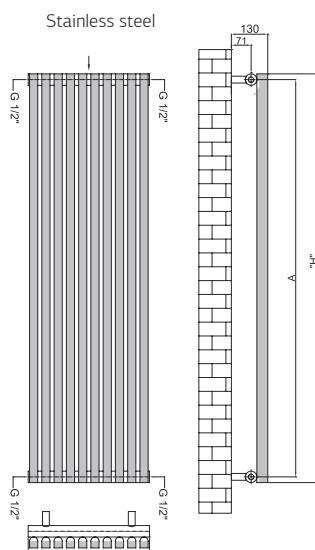

Hydraulic connections



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandati separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Vertica D Bi

Vertica D bi



Radiatoarele VERTICA D BI sunt fabricate folosind o tehnologie unică de sudare la interior care oferă o mai bună finisare, astfel încât sudurile sunt, practic, invizibile. Are o configurație dublă, ceea ce îi oferă o putere termică sporită.

Our VERTICA D BI radiators are manufactured using state of the art welding technology, which gives a superior finish because the welds are virtually invisible. With its double configuration, VERTICA D BI boasts superior heat outputs, and can be accessorized with different shapes of towel and robe hooks.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K15 or K16 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	OUTPUT (watt)			
				Δt=30°C	Δt=40°C	Δt=50°C	Δt=60°C
mm	mm	mm	pcs	ral	ral	ral	ral
600	445	558	20	420	593	801	1001
600	805	558	36	756	1067	1442	1803
600	985	558	44	924	1304	1763	2203
600	1210	558	54	1020	1441	1947	2434
600	1390	558	62	1171	1654	2236	2795

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

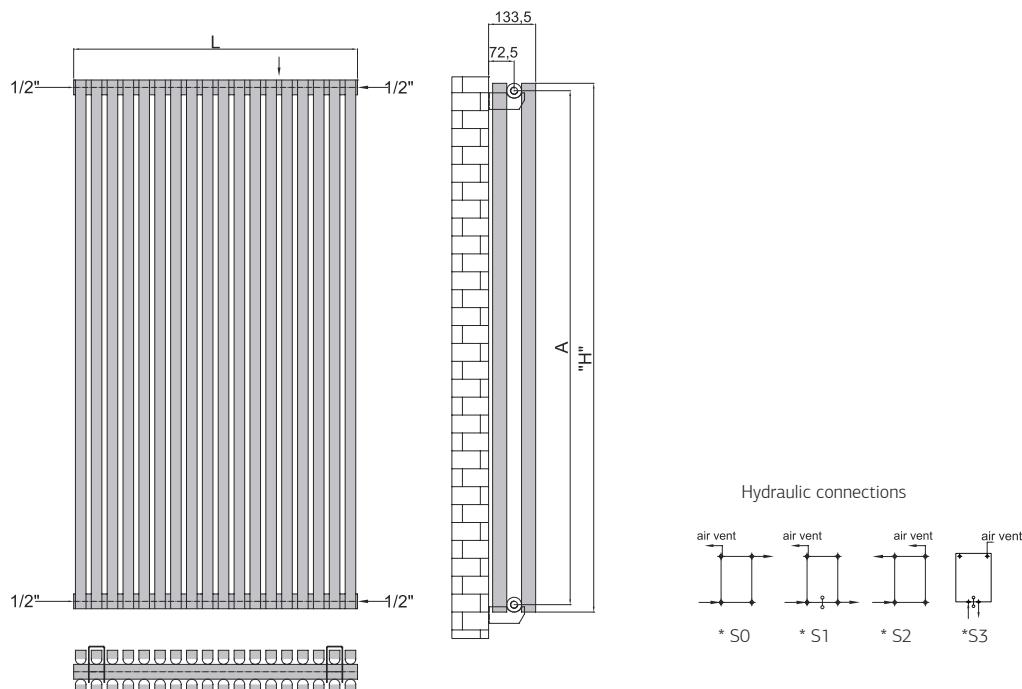

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandati separat.
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Vertica D Mirror

*Vertica D
Mirror*



Un model nou care oferă căldură, confort și este completat de o superbă oglindă (finisaj bronz sau clasic). VERTICA D MIRROR cu siguranță va atrage atenția, fiind un radiator ornamental practic și robust. Poate fi personalizat având la dispoziție o mare gamă de culori și accesorii.

Our exquisite new mirrored radiator provides warmth and comfort, and is accompanied by a full-length clear or bronze mirror to enhance and complement its beauty. An unique addition to your home, VERTICA D MIRROR demands attention yet retains a sense of practicality: high outputs, towel and robe hooks available on request, wide range of colour finishes.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K22 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	stainless steel						
1500	535	1458	6	14.7	9.5	329	243	464	344	627	369	784	581
1500	625	1458	8	19.3	12.4	432	320	610	452	825	485	1031	764
1800	535	1758	6	17.2	11.1	387	287	547	405	739	434	923	684
1800	625	1758	8	22.6	14.6	510	378	720	533	973	572	1216	901

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

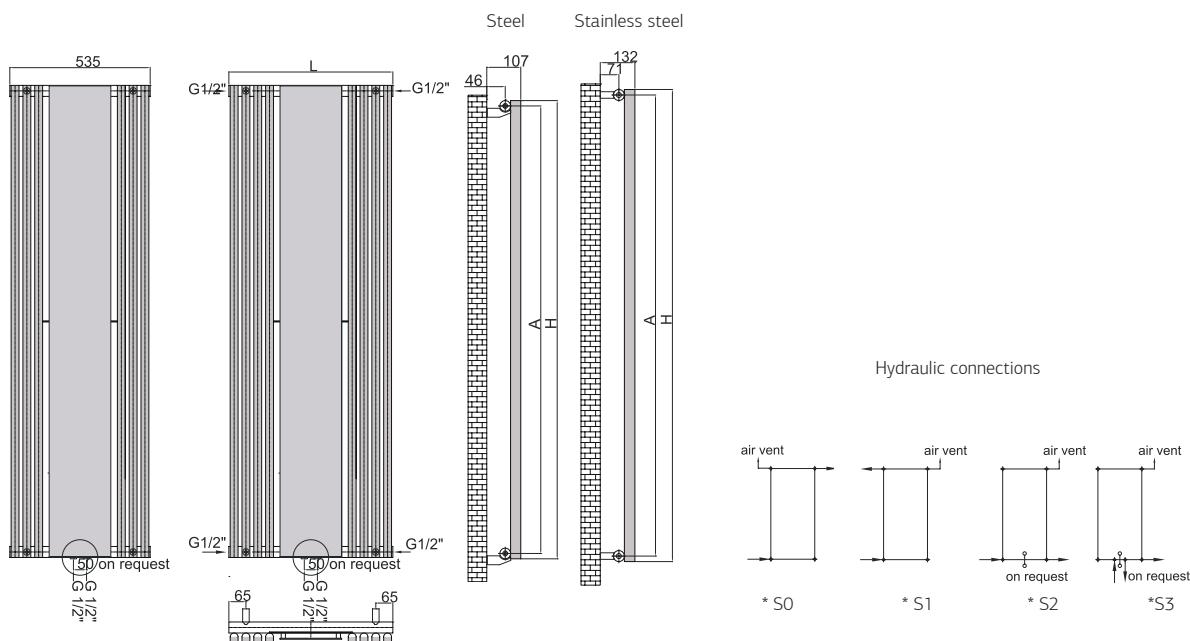

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Vesta

Vesta



VESTA are un design flexibil, poate fi fără dificultate personalizat astfel încât să se potrivească în orice design de interior. Inox, cromat, vopsit în nuanțe RAL la alegere, VESTA va arăta impresionant oricum.

This modular radiator is conveniently versatile allowing for any number of elements to meet your designing needs. Deploy your imagination and experiment with any variety of shapes and colours. Regardless of the combination the final product will be remarkable.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K23 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)											
						Δt=30°C			Δt=40°C			Δt=50°C			Δt=60°C		
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel
600	280	440	6	18.1	14.02	305	235	226	431	331	319	582	448	431	728	560	539
600	580	440	12	30.3	20.7	592	455	438	836	643	619	1130	869	837	1412	1086	1046
600	680	440	14	34.4	24.1	688	529	509	971	747	719	1312	1009	972	1640	1262	1215
600	780	440	16	38.5	27.4	783	602	580	1106	851	819	1495	1150	1107	1868	1437	1384
600	880	440	18	42.6	30.8	879	676	651	1241	955	919	1677	1290	1242	2096	1613	1553
700	280	540	6	21.4	16.5	362	278	268	511	393	378	690	531	511	863	664	639
700	580	540	12	35.2	24.4	705	542	522	996	766	738	1346	1035	997	1682	1294	1246
700	680	540	14	36.0	28.4	820	630	607	1157	890	857	1564	1203	1159	1955	1504	1448
700	780	540	16	40.9	32.4	934	719	692	1319	1015	977	1783	1371	1320	2228	1714	1651
700	880	540	18	45.8	36.3	1049	807	777	1481	1139	1097	2001	1539	1482	2501	1924	1853
800	280	640	6	24.7	19.0	418	322	310	591	454	438	798	614	591	998	768	739
800	580	640	12	36.0	28.1	818	629	606	1156	889	856	1562	1201	1157	1952	1502	1446
800	680	640	14	41.7	32.7	952	732	705	1344	1034	996	1816	1397	1345	2270	1746	1682
800	780	640	16	47.5	37.3	1085	835	804	1532	1179	1135	2071	1593	1534	2588	1991	1917
800	880	640	18	53.2	41.9	1218	937	902	1721	1324	1275	2325	1789	1722	2906	2236	2153
1200	280	1040	6	37.8	28.8	645	496	478	910	700	674	1230	946	911	1538	1183	1139
1200	580	1040	12	55.7	42.9	1271	978	942	1795	1381	1330	2426	1866	1797	3032	2332	2246
1200	680	1040	14	64.7	49.9	1480	1138	1096	2090	1608	1548	2824	2172	2092	3530	2716	2615
1200	780	1040	16	73.7	57.0	1689	1299	1251	2385	1834	1766	3223	2479	2387	4028	3099	2984
1200	880	1040	18	82.7	64.0	1897	1460	1406	2680	2061	1985	3621	2785	2682	4526	3482	3353

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

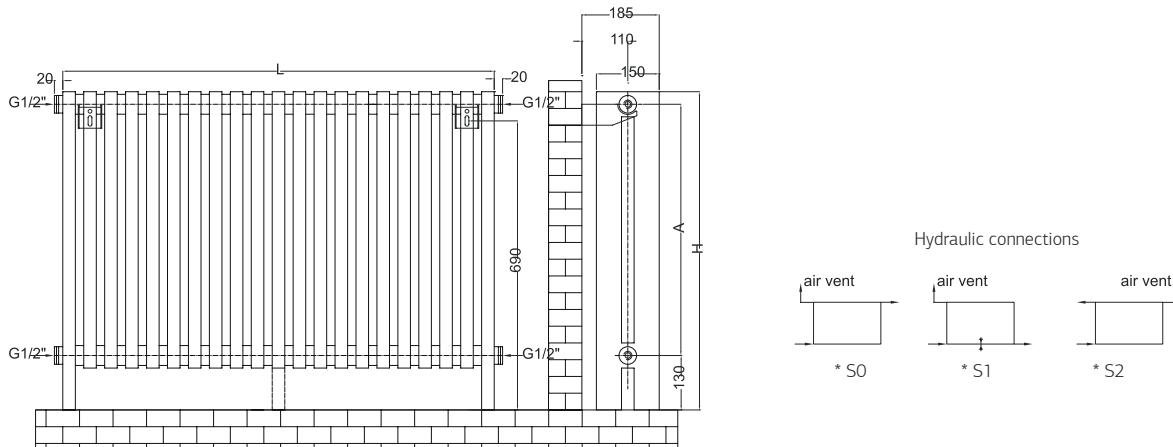

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Vesta Uno

Vesta Uno



Prin construcția sa compactă, VESTA UNO este o prezență spectaculoasă în orice ambient. Poate fi montat vertical pe perete sau pe podea, VESTA UNO este disponibil în varianta vopsită, cromată sau inox.

With its tubular construction, VESTA UNO makes an impact on any interior décor. Floor or wall mounted, VESTA UNO is suitable for home or workspaces, offering superb heat delivery. It can be personalized with finishes such as colours combination, chrome and stainless steel.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K15 or K16 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)											
						Δt=30°C			Δt=40°C			Δt=50°C			Δt=60°C		
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel
600	580	440	12	14.5	9.7	315	242	233	445	342	330	602	463	446	752	578	557
600	680	440	14	16.8	11.3	366	282	271	517	398	383	699	537	518	873	672	647
600	780	440	16	19.2	12.9	417	321	309	589	453	436	796	612	589	995	765	737
600	880	440	18	21.5	14.5	468	360	347	661	508	489	893	687	661	1116	859	827
700	580	540	12	16.9	11.6	375	288	277	529	407	392	715	550	530	894	687	662
700	680	540	14	19.7	13.5	435	335	323	615	473	455	831	639	616	1039	799	769
700	780	540	16	22.4	15.3	496	382	368	701	539	519	947	728	701	1184	911	877
700	880	540	18	25.2	17.2	557	428	413	787	605	583	1063	818	787	1329	1022	984
800	580	640	12	19.4	13.4	434	334	322	613	472	454	828	637	614	1035	796	767
800	680	640	14	22.6	15.6	505	388	374	713	548	528	963	741	714	1204	926	892
800	780	640	16	25.7	17.8	575	443	426	813	625	602	1098	845	813	1373	1056	1017
800	880	640	18	28.9	20.0	646	497	479	912	702	676	1233	948	913	1541	1186	1142
1200	580	1040	12	29.2	20.8	672	517	498	949	730	703	1282	986	950	1602	1233	1187
1200	680	1040	14	34.0	24.2	782	602	579	1104	850	818	1492	1148	1106	1866	1435	1382
1200	780	1040	16	38.8	27.7	892	686	661	1260	969	933	1703	1310	1261	2129	1637	1577
1200	880	1040	18	43.6	31.1	1003	771	743	1416	1089	1049	1913	1472	1417	2392	1840	1772
1800	580	1640	12	31.9	1028	1028	791	762	1452	1117	1076	1962	1509	1454	2453	1887	1817
1800	680	1640	14	37.2	1198	1198	922	887	1692	1301	1253	2286	1759	1694	2858	2198	2117
1800	780	1640	16	42.4	1368	1368	1052	1013	1932	1486	1431	2610	2008	1933	3263	2510	2417
1800	880	1640	18	47.7	1537	1537	1183	1139	2171	1670	1608	2934	2257	2173	3668	2821	2717

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

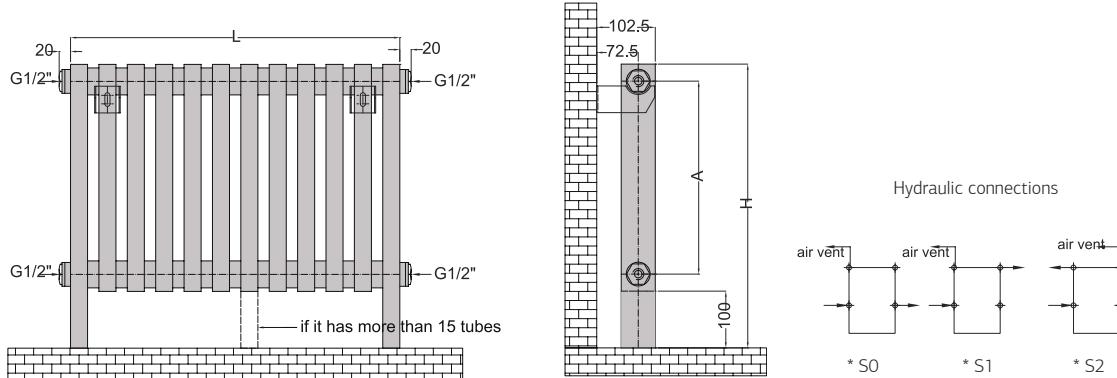

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Wall Convector RCNP/RCFP



Wall Convector

Combinand un aspect elegant cu un randament ridicat, WALL CONVECTOR RCNP/RCFP este perfect atât pentru acasă, cât și pentru orice ambient. Disponibil în varianta cu convecție naturală (RCNP) sau forțată (RCFP), finisaj vopsit alb, acest convector panou este ușor de utilizat și se va potrivi în orice interior. Cu un design elegant, îngust, WALL CONVECTOR RCNP/RCFP este proiectat să dureze, performanța sa este garantată.

Combining elegant good looks with high efficiency, the WALL CONVECTOR RCNP/RCFP is perfect for home or workspace. Available with natural (RCNP) or forced convection (RCFP), in clean white finish, this panel heater is easy-to-use and will fit into any interior. With a stylish, slim design, the WALL CONVECTOR RCNP/RCFP is engineered to last, its performance is guaranteed.




Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90°C

90°C / 70°C / 20°C ($\Delta t=60^\circ\text{C}$)			
Height (H)	Speed	300	600
Width (mm)		85	85
Length (L)	600	0 89	136
	600	1 373	756
	600	2 423	886
	600	3 439	948
	1000	0 143	220
	1000	1 602	1220
	1000	2 682	1429
	1000	3 708	1529
	1400	0 260	379
	1400	1 1095	2103
	1400	2 1239	2465
	1400	3 1287	2637

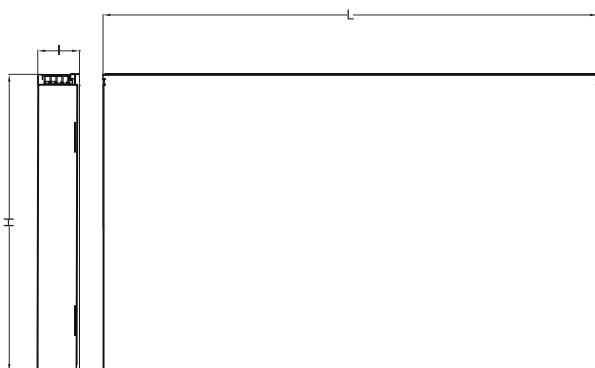


● Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.
We can make custom dimensions, after technical analysis.

RCNP

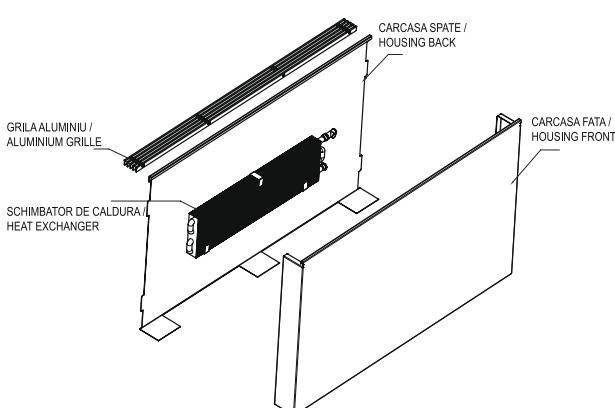

RCFP

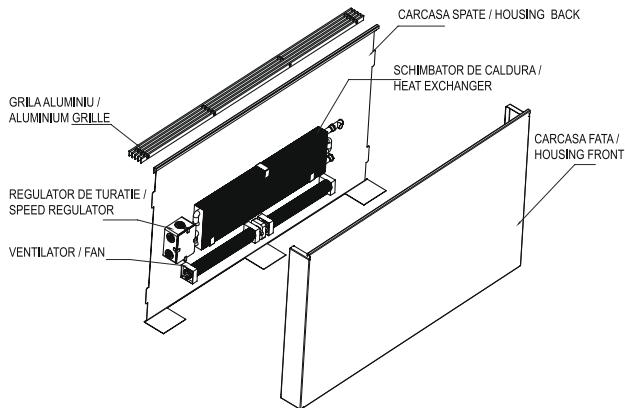



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Wave

Wave



Un radiator cu adevărat elegant care oferă căldură și rafinament, WAVE este disponibil în orice culoare RAL. Cu elementii săi plăti și arcuiți, WAVE este disponibil atât în variantă verticală, cât și orizontală.

A luxury radiator, WAVE fills any room with warmth and elegance. With slim flat rectangular pipes waving back and forth, WAVE is available as a vertical or horizontal radiator, in all RAL range finishing colours.



Max. working pressure 7 bar







Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K26 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)			
						Δt=30°C	Δt=40°C	Δt=50°C	Δt=60°C
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	ral	ral	ral
850	400	814	10	10.4	2.8	244	344	465	581
850	520	814	13	13.5	3.6	317	447	605	756
850	600	814	15	15.6	4.1	365	516	698	872
1200	400	1164	10	14.3	3.7	335	474	640	800
1200	520	1164	13	18.5	4.8	436	616	832	1040
1200	600	1164	15	21.4	5.5	503	710	960	1200
1800	400	1764	10	20.9	5.2	493	696	940	1175
1800	520	1764	13	27.2	6.8	640	904	1222	1528
1800	600	1764	15	31.4	7.8	739	1043	1410	1763

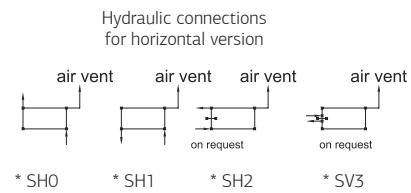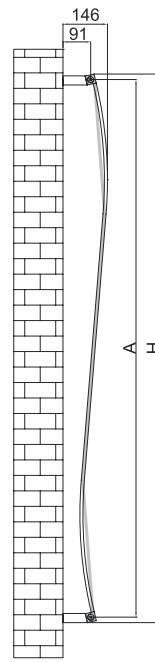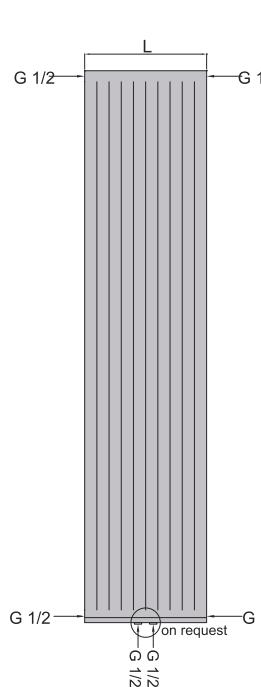

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.




Allure

Allure



ALLURE răspunde cerințelor oricărui proiect de design interior. Este un radiator din 3 elementi niplabili, fiecare element poate avea o altă culoare sau se pot face combinații de culori și crom. ALLURE este un radiator modern, un adevărat element estetic pentru orice cameră.

ALLURE meets the demands of each design. It is a modular radiator, so the three elements can have different colours or any combination of colours and sleek chrome. ALLURE is a modern radiator, a true aesthetic element to any room.

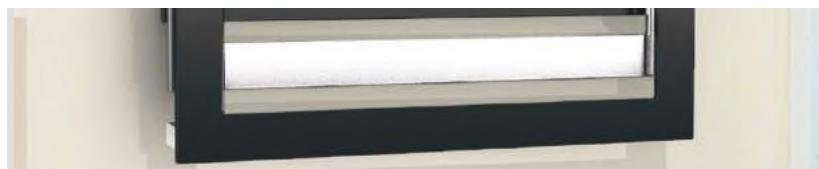

Max. working pressure 5.5 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	RAL	chrome	RAL	chrome	RAL	chrome	RAL	chrome
660	700	660	3	16.9	6.2	296	228	419	322	566	435	705	543

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

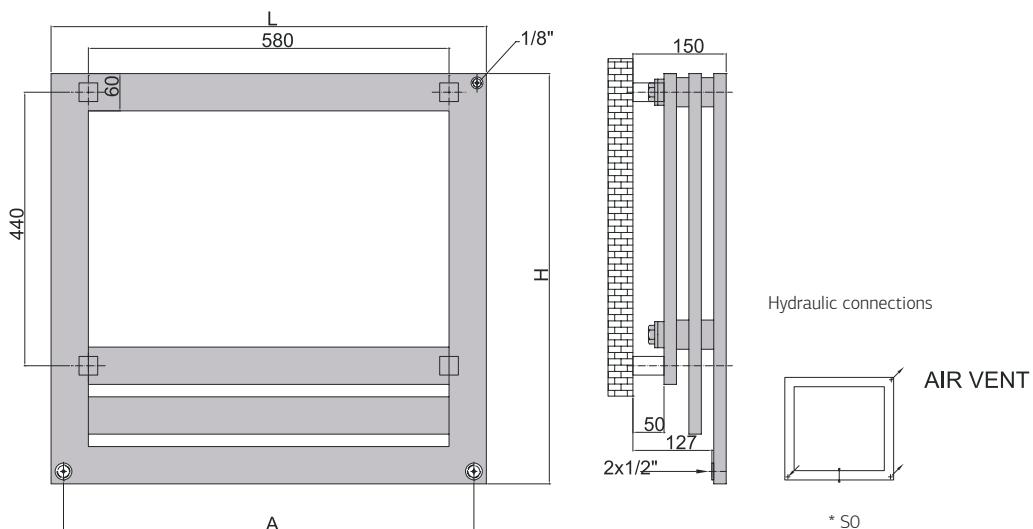

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Broc

Broc



Un radiator atractiv și neconvențional, BROC este o îmbinare perfectă de inginerie și creativitate. Puternic atât în efectul vizual creat, cât și în funcționalitate, BROC este disponibil în orice culoare RAL, cromat sau din inox.

An attractive radiator set apart from the heating tradition, BROC is a unique piece of craftsmanship. Outrageously powerful in both visual effect and functionality, BROC is available in all RAL colours, chrome plated or stainless steel.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H) mm	Length (L) mm	Centres (A1) mm	Centres (A2) mm	Weight kg	Volume l	OUTPUT (watt)											
						$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$			$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$			$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$			$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$		
						ral	chrome	stainless steel									
690	690	500	660	9.2	5.0	207	159	153	292	224	216	394	303	292	493	379	365

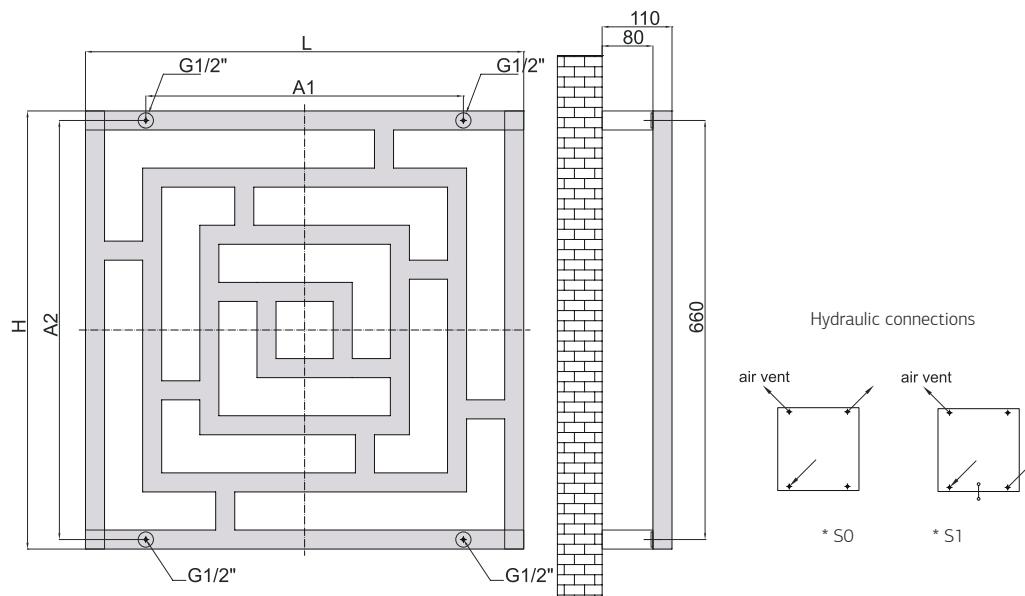

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Circle

Circle



Acest superb radiator este mai mult decât un simplu element de încălzire. Designul ergonomic permite montarea în orice colț din bucătărie sau baie, atunci când nu există mult spațiu la dispoziție. CIRCLE este disponibil în orice culoare RAL, iar spațiul generos între inele permite depozitarea și încălzirea optimă a prosoapelor.

This stunning radiator is much more than just a heating element. With exceptional heat output CIRCLE boasts extensive functional utility. Our clever space-saving radiator can fit in any corner of a kitchen or bathroom. Its rings are spaced as such to allow towels to hang within the center of the radiator.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K03 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)			
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$	$\Delta t=40^\circ\text{C}$	$\Delta t=50^\circ\text{C}$	$\Delta t=60^\circ\text{C}$
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	ral	ral	ral
800	250	50	14	6,3	3,3	224	316	427	534
1200	250	50	20	9	4,8	324	457	618	773
1800	250	50	30	13,5	7,2	485	685	926	1158

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

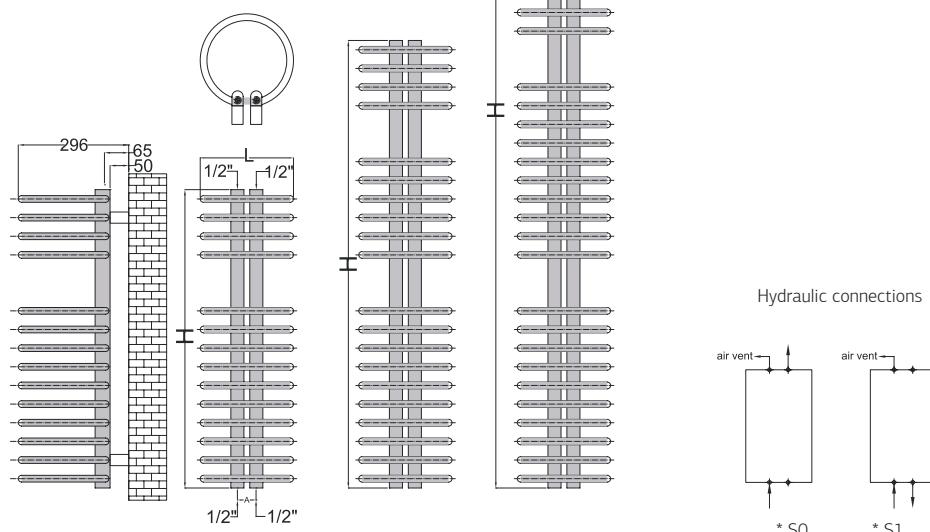

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Combi

Combi



COMBI are un design practic și atractiv, disponibil în orice culoare RAL, cromat sau chiar în combinații de culori și crom, datorită celor doi elementi niplabili. Foarte potrivit atât pentru bucătărie, cât și pentru baie, acest model splendid se armonizează oricărui interior.

Finished in a sleek chrome or in any combination of colours and chrome, COMBI is both practical and lovingly designed. Very suitable for kitchens and bathrooms alike, this superb design suit every interior.



Max. working pressure 5.5 bar




Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
600	900	540	2	10.5	3.9	181	139	255	196	345	265	430	331

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

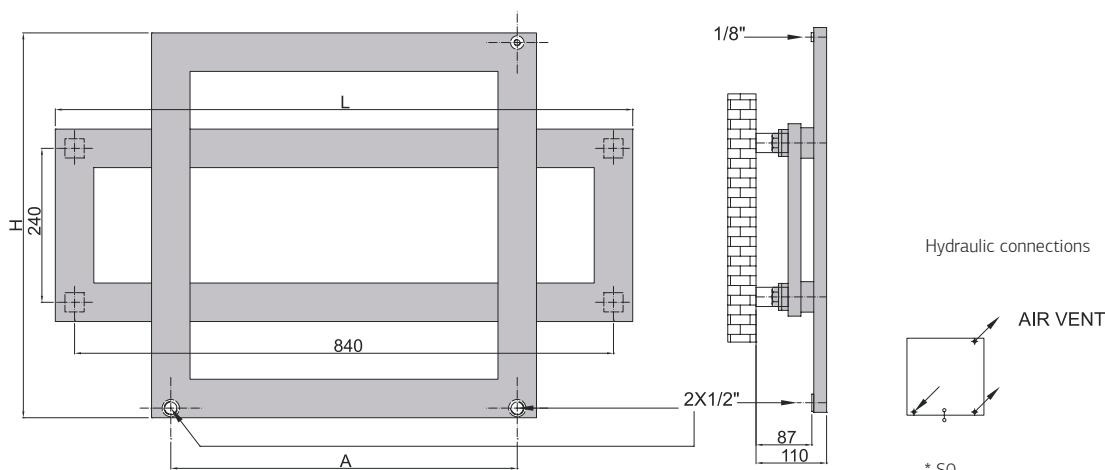

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Combi Glass

Combi Glass



Cu un design remarcabil, COMBI GLASS este un tribut adus creativității moderne. Foarte practic și elegant prin designul ingenios al sticlei, COMBI GLASS aduce un plus de stil și rafinament în orice încăpere.

This fresh design is a tribute to modern creativity. The practical shape makes this radiator ideal for any room setting. With its glass design, COMBI GLASS adds elegance and sophistication to any living area.



Max. working pressure 5.5 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No tubes	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
900	600	540	2	11.0	3.9	181	139	255	196	345	265	430	331

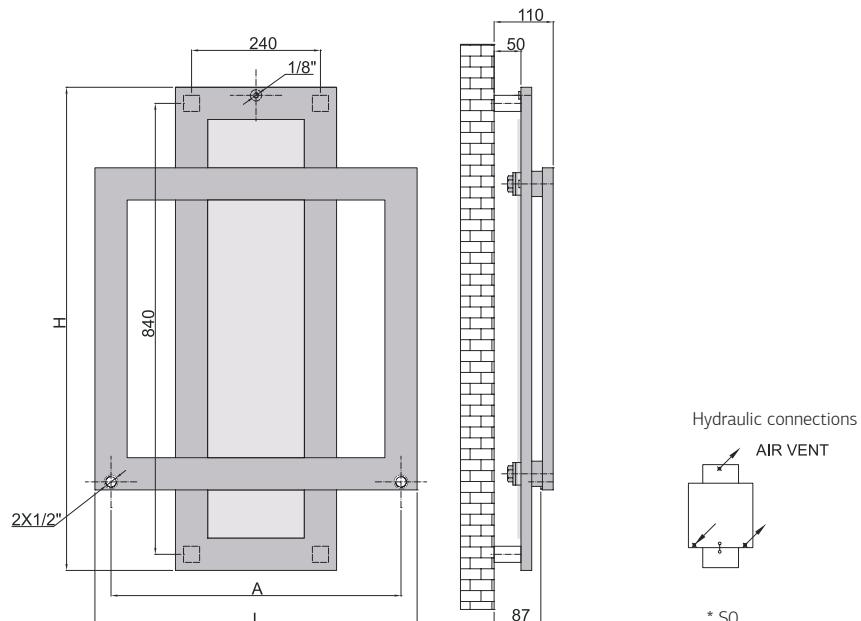

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Apollo

Apollo



APOLLO este un radiator port-prosop solid, practic și atractiv. Contrastul dintre colectorii rotunzi și elementii ovali creează un efect vizual spectaculos. Este disponibil în finisaj crom și orice culoare RAL.

APOLLO is a solid, practical and attractive towel rail radiator. Its rounded columns which support contrasting flat panelled piping make it easy on the eyes. Available in sleek chrome and all RAL colours.



Max. working pressure 4 bar




Max. working temperature 90°C




Mounting kit included: K02 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)									
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$			
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	Electrical	
700	500	465	6	6.5	2.5	141	109	200	154	270	208	337	260	300	
1050	500	465	9	9.8	3.7	164	126	232	178	313	241	391	301	300	
1400	500	465	12	13	4.9	212	163	299	230	404	311	505	389	500	

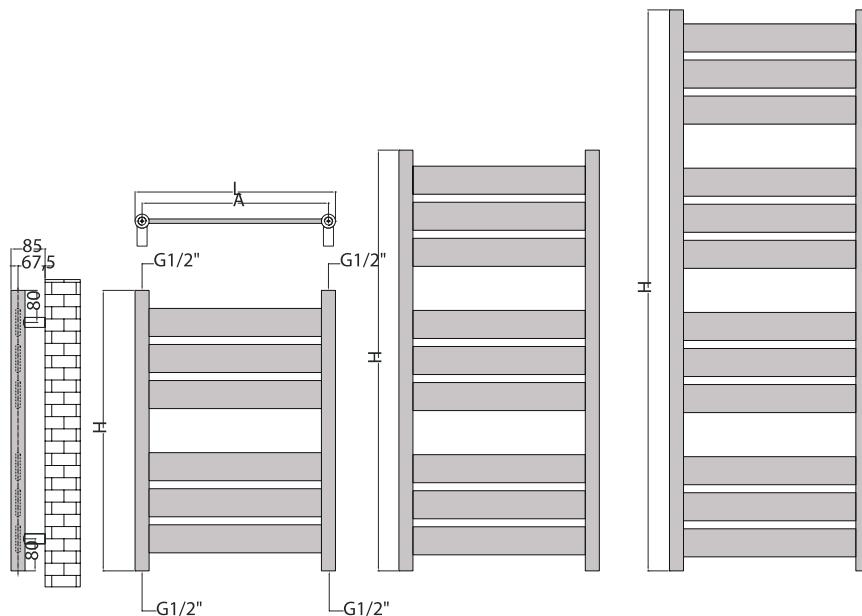

Hydraulic connections



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Apollo Flexi



Apollo Flexi

Datorită designului inovator, APOLLO FLEXI generează căldură și încălzește uniform băi, bucătării, spălătorii sau orice altă cameră, beneficiind de apă caldă prin toți elementii radiatorului, inclusiv prin elementul flexibil. APOLLO FLEXI este un radiator eficient și spectaculos, dar marele lui avantaj este că uscarea prosopului nu va încetini convecția căldurii generate de radiator în mediul ambient.

Thanks to its innovative design, APOLLO FLEXI generates warmth and homogeneous heating in bathrooms, kitchens, laundry rooms, foyers and any other room, benefiting of hot water through all the towel bars, including the flexible element. APOLLO FLEXI is very efficient and easy on the eyes, yet its biggest advantage is that drying the towel will not slow down the convection of the movement of air through the radiator for heating the room.



Max. working pressure 4 bar



Max. working temperature 90°C




Mounting kit included: K02 see pag 141



Height (H)	Length (L)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)														
					Δt=30			Δt=40			Δt=50			Δt=60					
mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	Electrical		
750	500	8	10.8	3.9	177	136	131	252	194	187	341	262	253	426	328	316	300		
1200	500	13	15.7	5.7	287	220	212	408	314	302	551	424	408	689	530	510	600		
1470	500	16	18.6	6.9	352	271	261	501	386	371	677	521	502	847	651	627	900		

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

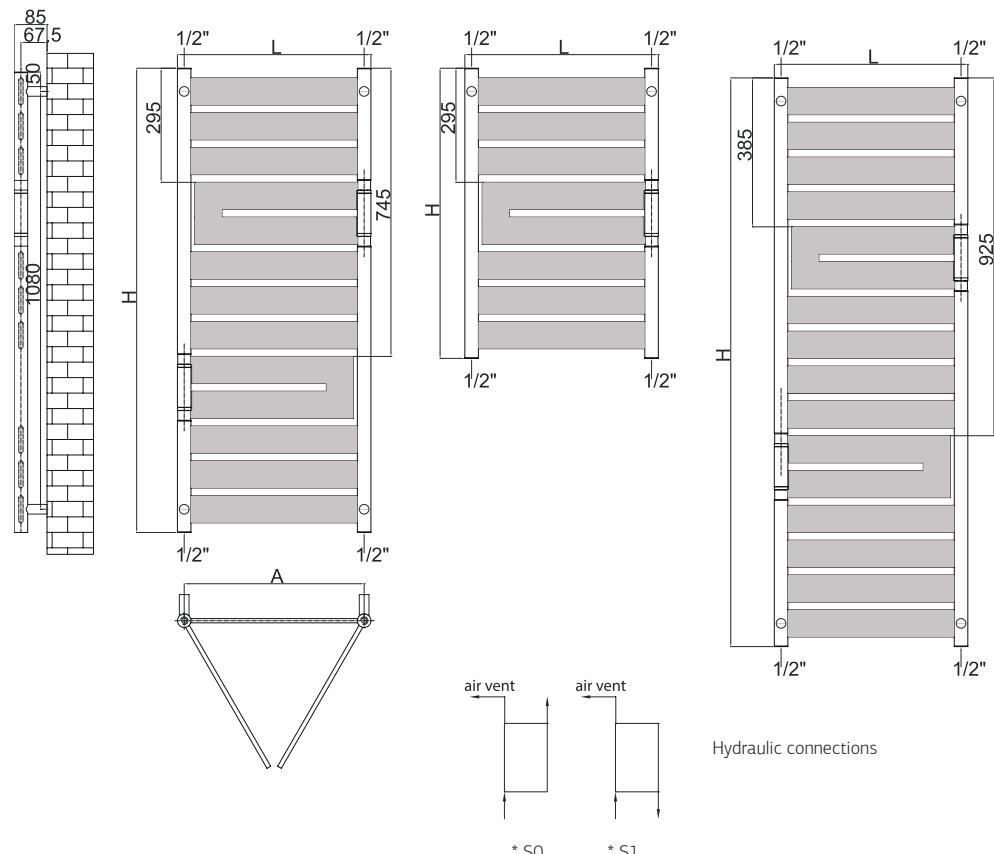


* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.


Aramis

Aramis

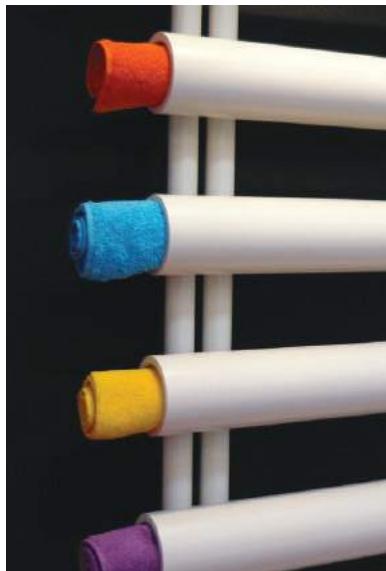

Designul unic al radiatorului ARAMIS creează un echilibru între colectorii subțiri și elementii tubulari deschiși la ambele capete. Este disponibil în orice culoare din gama RAL sau oțel inoxidabil și poate fi montat pe parte stângă sau pe partea dreaptă, în funcție de preferințe.

Creating an unique visual effect, ARAMIS features slim columns connected to thick tubular rows which are open at either ends. Available in stylish colours or stainless steel, ARAMIS can be mounted left or right handed.

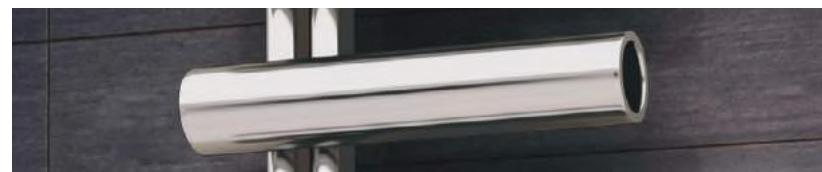

Max. working pressure 7 bar







Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K03 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)									
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$			
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	stainless steel	ral	stainless steel	ral	stainless steel	ral	stainless steel	Electrical	
800	500	50	5	21.3	5.2	411	304	541	401	731	541	914	677	900	
1155	500	50	7	30.0	7.4	578	428	760	563	1027	761	1284	951	900	
1512	500	50	9	38.6	9.5	744	551	979	725	1323	980	1654	1225	1200	

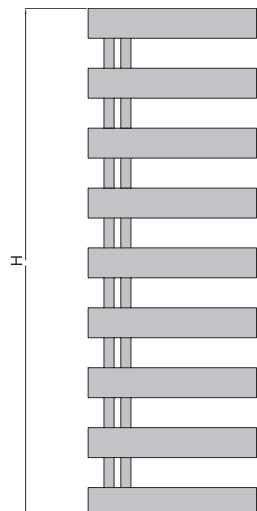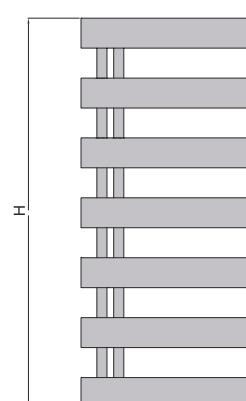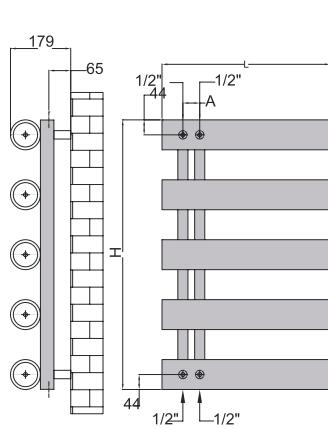

* SO

* S1

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Aztec

Aztec



Disponibil în orice culoare RAL, crom sau inox, AZTEC este un radiator port-prosop care se desprinde de structura clasică tip scară a unui radiator de baie. Organizarea asimetrică a elementelor oferă spațiu generos pentru depozitarea a cât mai multor prosoape.

AZTEC with its simple and elegant design, puts a new twist on a classic ladder style towel radiator. A square asymmetric tubular rail with room to warm up plenty of towels, AZTEC is available in RAL colours, chrome and stainless steel.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)											
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$			$\Delta t=40^\circ\text{C}$			$\Delta t=50^\circ\text{C}$			$\Delta t=60^\circ\text{C}$		
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	stainless steel									
915	600	560	4	7.18	4.55	167	128	124	236	181	175	319	245	236	398	306	295
1265	600	560	6	9.61	6.08	223	172	165	315	243	234	426	328	316	533	410	395
1615	600	560	8	12.04	7.62	350	269	259	494	380	366	668	514	495	835	642	618

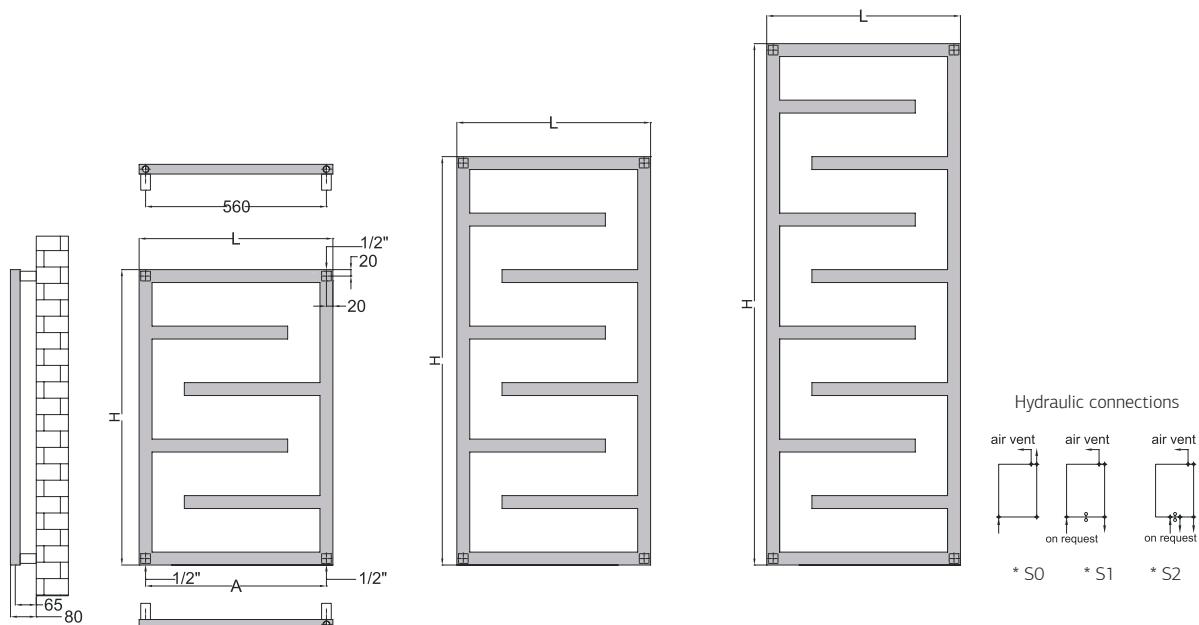

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Break Q

Break Q



BREAK Q este un radiator elegant și funcțional, care dispune de spații generoase pentru depozitarea și încălzirea prosoapelor. Cu un design modern, BREAK Q este disponibil în culorile RAL și de asemenea, în culori speciale, cum ar fi culorile texturate (negru, gri, bej sau alb)

BREAK Q is both stylish and functional with ample room for towels. Contemporary designed, BREAK Q is available in RAL colours and also in special colours such as textured black, white, beige or silver grey.



Max. working pressure 13 bar



Max. working temperature 90°C




Mounting kit included: K06 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)				
						Δt=30°C	Δt=40°C	Δt=50°C	Δt=60°C	Electrical
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	ral	ral	ral	Electrical
1200	500	459	23	13.8	5.8	318	450	607	759	600
1200	600	559	23	15.8	6.4	367	518	699	874	600
1560	500	459	29	17.6	7.4	404	571	772	965	900
1560	600	559	29	20.1	8.2	465	657	888	1110	900

● Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

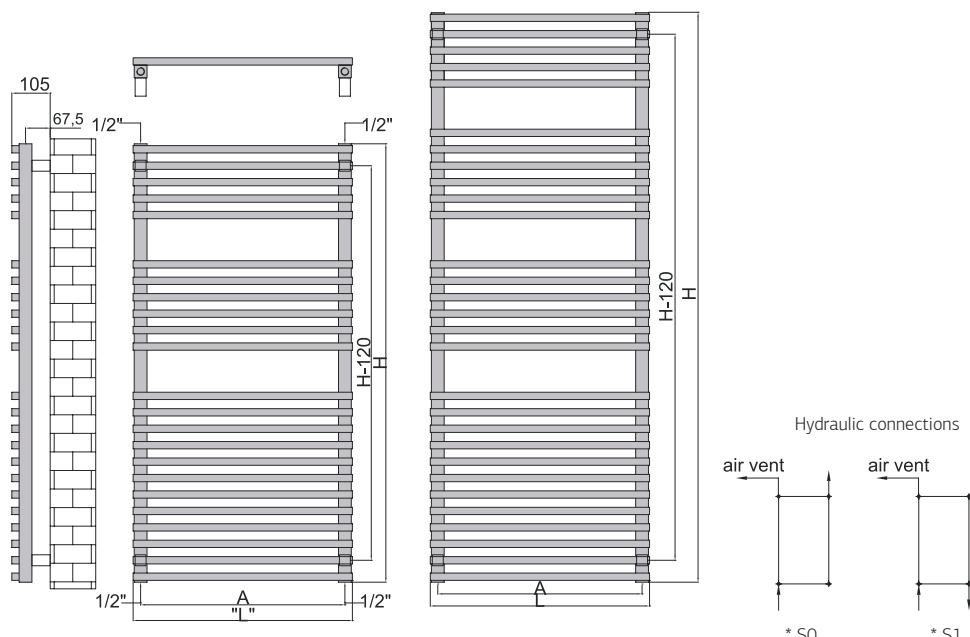

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Clepsy

Clepsy



Cu un aspect nou, sofisticat, CLEPSY dispune de spații generoase între elementi, convenabile pentru încălzirea prosoapelor. CLEPSY adaugă o notă decorativă oricărui camere, având o putere termică ridicată.

A fresh, sophisticated appearance, CLEPSY has generous spaces between the tubes convenient for hanging towels. CLEPSY adds a fantastic finishing touch to any room, and has a great output.



Max. working pressure 10 bar




Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K12 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
991	656	622	10	5.0	3.1	144	111	203	156	275	211	343	264

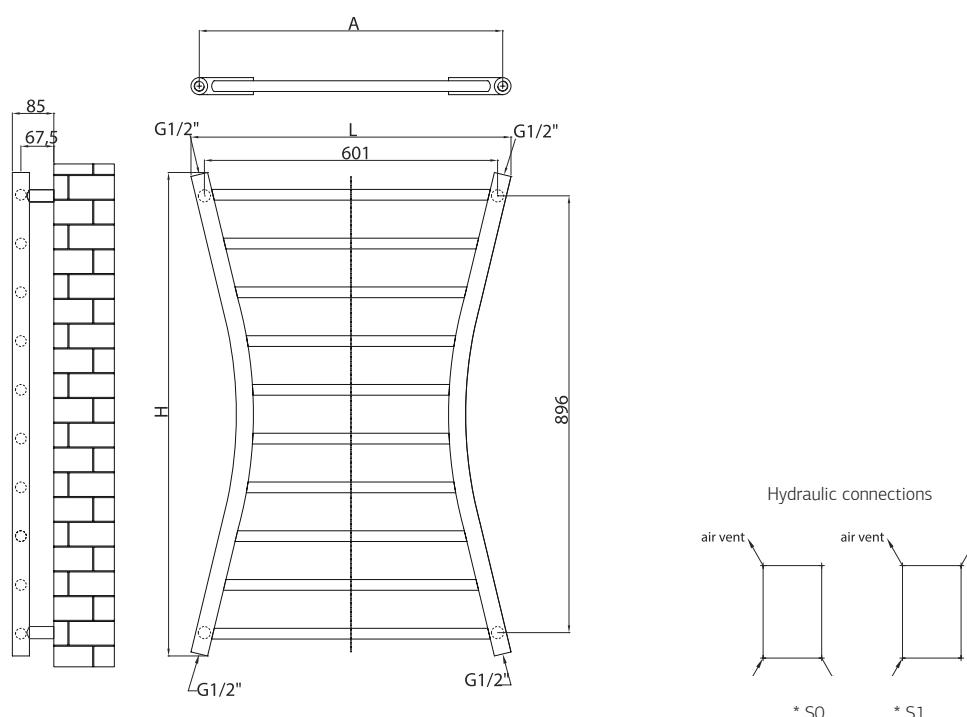

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Dora 70



DORA 70 completează gama de radiatoare de baie moderne cu un design rectangular și elegant. Poate fi instalat în funcție de preferințe, pe partea stângă sau dreaptă. Este disponibil în orice culoare RAL și crom, ceea ce îl face perfect pentru baie, bucătărie sau, practic, orice cameră în care confortul este o prioritate, dar spațiul este limitat.

Dora 70

Stretching out asymmetrically to one side, DORA 70 is notably stylish with its slim, rectangular pipes. It can be mounted left or right handed upon your request. Available in all RAL colours and sleek chrome, DORA 70 provides an attractive means to heat bathrooms, kitchens, laundry rooms, foyers and virtually any room where comfort is of prime importance and space is limited.



Max. working pressure 4 bar




Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K06 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)								Electrical	
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$			
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	300	
800	500	100	6	7.51	2.73	167	129	236	182	319	245	399	307	300	
1235	500	100	9	11.36	4.15	253	195	357	275	483	371	603	464	600	

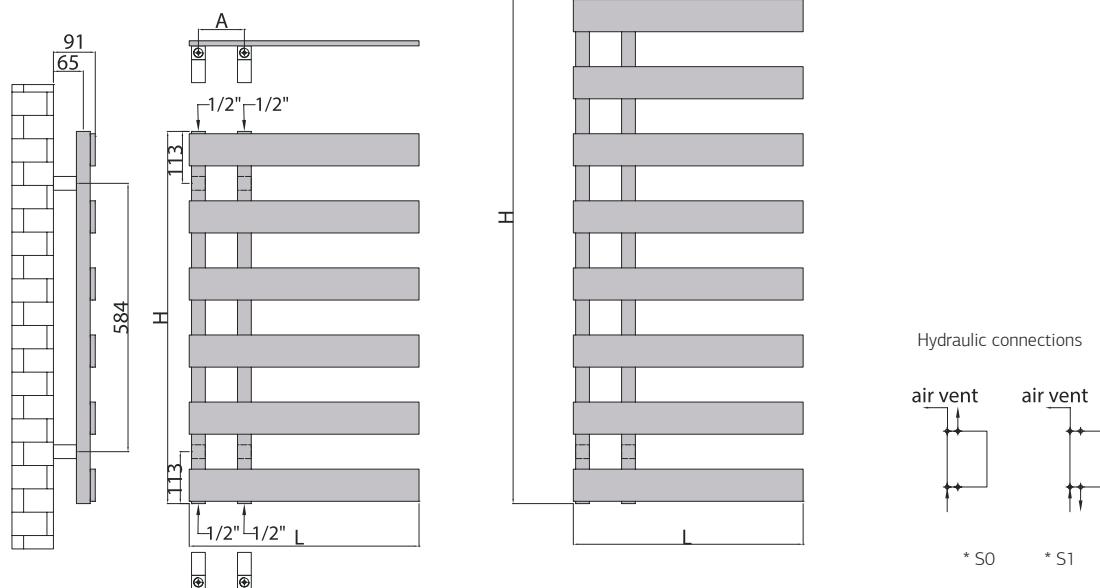

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Empire

Empire



Un radiator din oțel care amintește de stilul tradițional englezesc, EMPIRE devine piesă de rezistență într-un ansamblu de design clasic. EMPIRE poate fi montat pe perete sau pe podea și întrunește toate criteriile de eleganță autentică și rafinament, fiind disponibil cromat sau în orice culoare RAL.

This traditional English steel towel rail is an ideal option for restoring a period setting or creating an individual style. Floor standing or wall mounted, EMPIRE is all about authentic elegance, distinguished luxury, all available in chrome or RAL colours.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K03 or K07 see pag 141

	Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No.tubes	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
							$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	
	mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
E48	480	480	430	3	2.6	1.2	52	40	73	56	99	76	124	95
E60	920	600	550	5	5.1	2.5	106	82	150	115	202	156	253	195
E70	1000	700	650	5	5.7	2.8	121	93	171	132	232	178	289	223

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

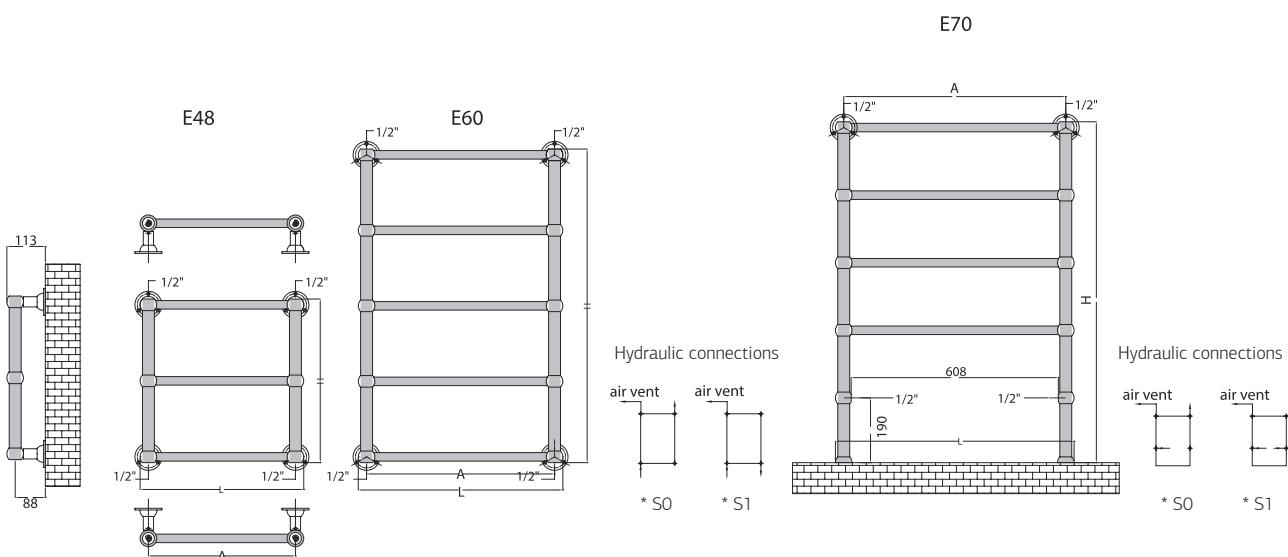

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Empire Inspire

Empire Inspire



Disponibil atât în variantă vopsită cât și cromată, EMPIRE INSPIRE reprezintă pe deplin eleganță și lux și adaugă o notă de rafinament oricărui încăperi. EMPIRE INSPIRE este un radiator eficient și spectaculos, cu un mare avantaj: uscarea prosopului pe radiator nu va încetini niciodată convecția căldurii generate de radiator în mediul ambient.

Available in a variety of colours and sleek chrome, EMPIRE INSPIRE has a luxurious design, its chic design transforms any bathroom into one suitable for royalty. EMPIRE INSPIRE is very efficient and easy on the eyes, with a big advantage: drying the towel will never slow down the convection of the movement of air through the radiator for heating the room.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K07 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
935	600	550	6	12.5	5.6	210	161	296	228	401	308	501	385

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

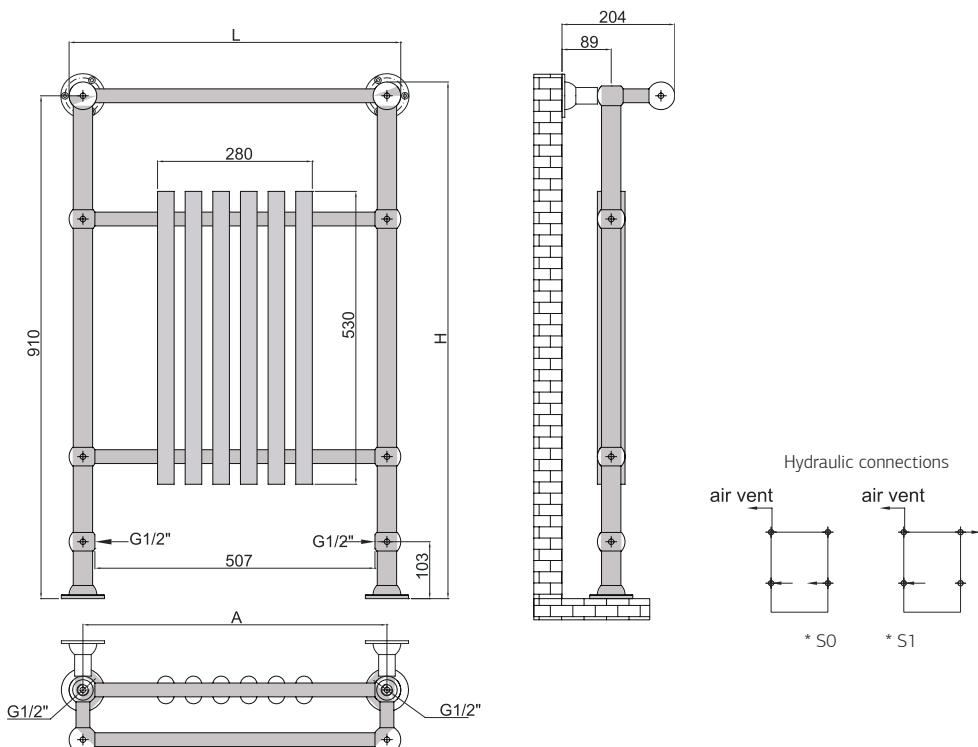

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Empire Multi

Empire Multi



EMPIRE MULTI are toate calitățile pentru a fi perfect pentru orice baie: putere termică, design spectaculos și versatilitate. Un radiator port-prosop somptuos, care a fost atent proiectat pentru a oferi performanță maximă. Iar marele lui avantaj este că uscarea prosopului nu va încetini convecția căldurii generate de radiator în mediul ambient.

With a high degree of heat output, EMPIRE MULTI is the ideal combination of versatility, attractiveness, and warming comfort perfect for any bathroom or utility room. Yet its biggest advantage is that drying the towel will not slow down the convection of the movement of air through the radiator for heating the room.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K07 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
935	600	550	8	19.2	8.5	333	256	470	362	636	489	795	611

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

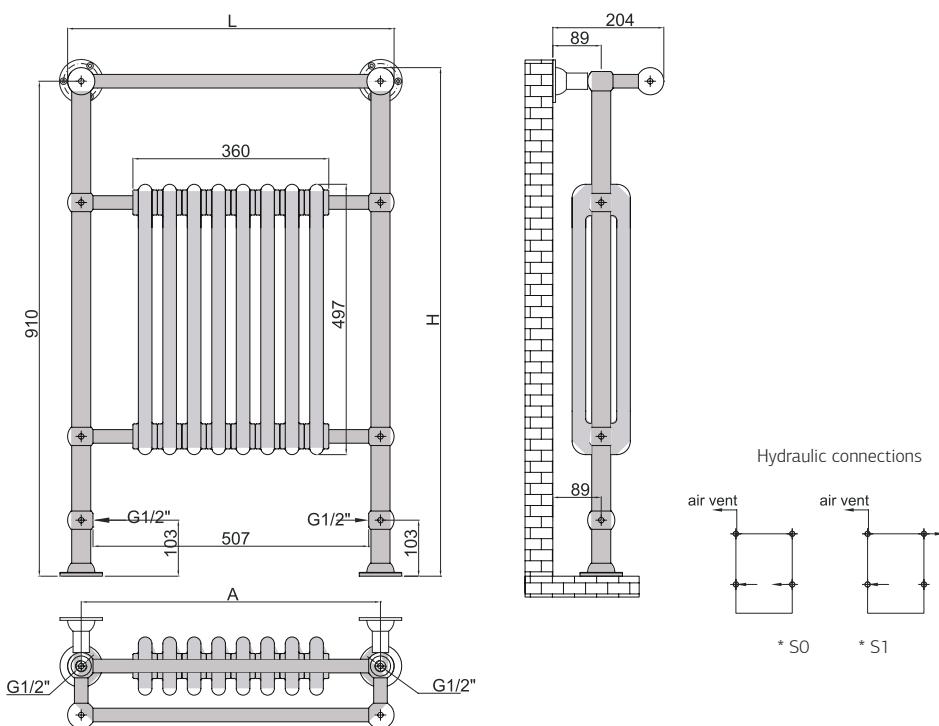

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.

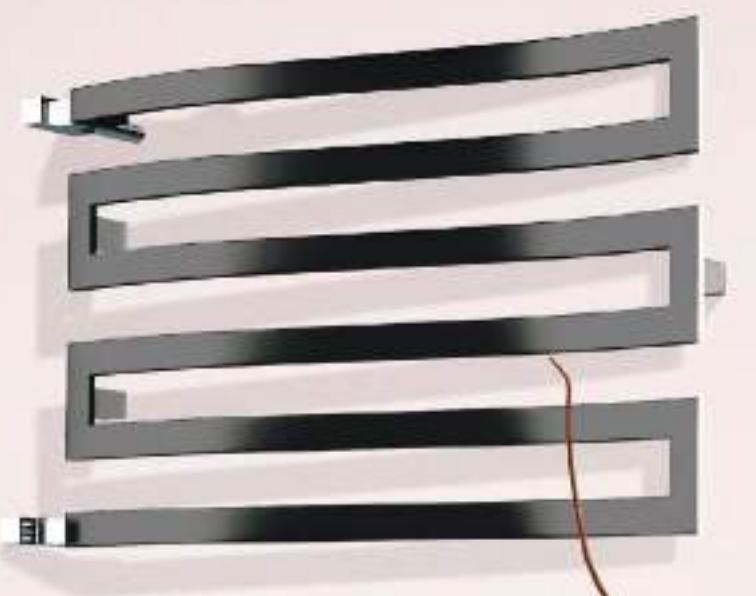

Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.



Un model ultra suplu cu un profil subțire, ușor curbat care se încadrează perfect în orice schemă de design modern. ESSE poate fi folosit fie ca element suplimentar de încălzire, fie ca sursă unică de căldură pentru un spațiu mai mic.

The ultra slim ESSE features flat tubes with a subtle curving profile that flows smoothly, looking perfect in any contemporary setting. With its attractive shape, ESSE can either be used as a supplemental heater or be the sole source of heat for a smaller room.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K25 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
540	850	500	6	6.0	1.4	142	109	201	154	271	208	339	261

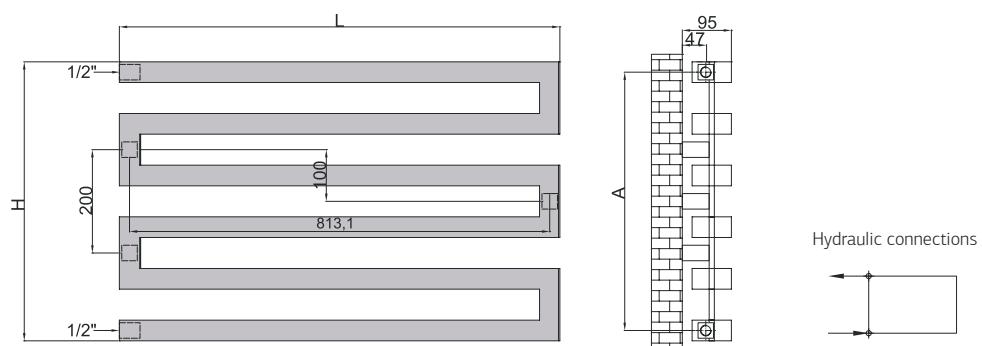

* SO



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.


Kazar

Kazar



KAZAR va aduce acel plus de stil și eleganță de care este nevoie în orice cameră, baie sau bucătărie. Radiator solid, practic și atractiv, încălzește în mod eficient atât camera, cât și prosoapele pentru un confort sporit. Disponibil în toate finisajele, KAZAR este unic, în special în versiunea satinată de oțel inoxidabil, fiind realizat manual de către profesioniști pentru a asigura acestui radiator o calitate și un aspect excepțional.

KAZAR is a wonderful addition to any room, bathroom or kitchen. It is a solid, practical and attractive radiator that will heat your room and provide you the luxury of a warm fluffy towel to wrap yourself in. Available in all finishes, KAZAR is an unique pieces, especially in a beautiful brushed stainless steel, the finish being applied by hand by highly skilled metalworkers meaning yours will be 100% unique.

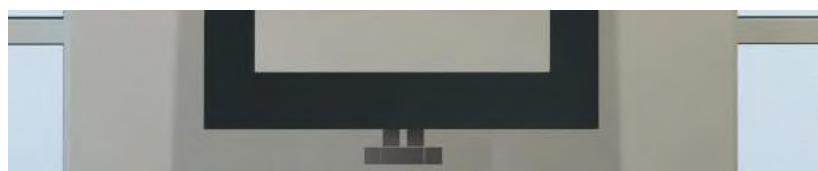

Max. working pressure 6 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H) mm	Length (L) mm	Centres (A) mm	No el. pcs	Weight kg	Volume l	OUTPUT (watt)											
						Δt=30°C			Δt=40°C			Δt=50°C			Δt=60°C		
						ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel
780	500	50	5	7.4	2.8	127	97	94	179	138	132	242	186	179	302	232	224
780	600	50	5	8.3	3.1	143	110	106	202	156	150	274	210	203	342	263	253
960	500	50	6	9.1	3.4	157	121	116	222	171	164	300	230	222	375	288	277
960	600	50	6	10.3	3.9	178	137	132	251	193	186	340	261	252	425	327	314
1140	500	50	7	10.9	4.1	187	144	139	265	204	196	358	275	265	447	344	331
1140	600	50	7	12.3	4.6	213	163	157	300	231	222	406	312	300	507	390	376
1320	500	50	8	12.6	4.7	218	168	161	308	237	228	416	320	308	520	400	385
1320	600	50	8	14.3	5.4	247	190	183	349	268	259	472	363	349	590	453	437
1500	500	50	9	14.4	5.4	248	191	184	350	270	260	474	364	351	592	455	439
1500	600	50	9	16.3	6.1	282	217	209	398	306	295	538	414	398	672	517	498

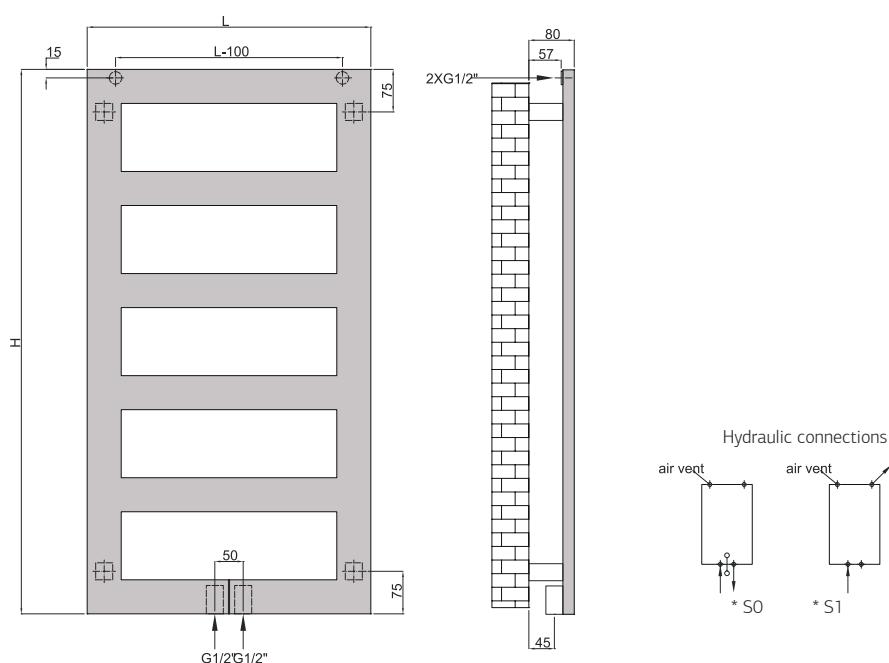

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Linx

Linx



Complet reversibil pentru montaj pe partea stângă sau pe partea dreaptă, LINX are un design elegant, echilibrat, cu elementii săi dispusi perpendicular pe colectorii verticali. LINX este radiator deosebit, cu un design echilibrat al elementilor dispusi în mod egal, pentru o poziționare și încălzire optimă a prosoapelor. Disponibil în culori RAL sau crom.

Fully reversible for left or right situations, LINX has a sleek, balanced design with its tubular elements arranged perpendicular to the vertical manifolds. LINX is an elegant towel warmer with tubes evenly spaced, designed for optimal positioning of towels. Available in all RAL colours or chrome.



Max. working pressure 7 bar







Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K02 see pag 141

Height (H)	Length (L)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
					$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome
736	500	8	7.4	4.8	156	120	220	169	298	229	372	286
936	500	10	9.3	6.0	196	150	276	212	373	287	466	359
1136	500	12	11.1	7.2	235	181	332	255	449	345	561	431
1336	500	14	13.0	8.5	275	211	388	298	524	403	655	504
1536	500	16	14.9	9.7	314	242	444	341	600	461	750	577

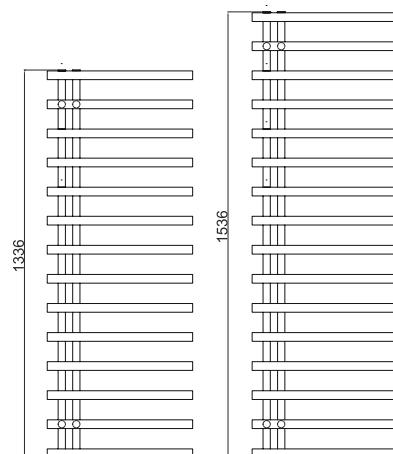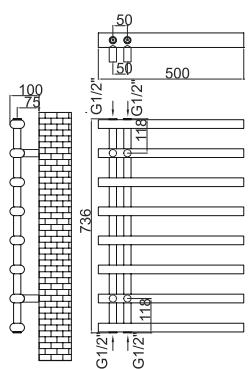

Hydraulic connections



* S0 * S1

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robineții nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Lotus

Lotus



LOTUS este un radiator port prosop perfect pentru orice baie, bucătărie, spălătorie, hol sau orice altă cameră. Elementii sunt dispuși într-un design geometric atrăgător, făcând din LOTUS un element decorativ pentru orice cameră!

LOTUS is a perfect towel radiator for any bathroom, kitchen, laundry room, foyer or any other room. The tubing is arranged in an appealing geometric design, making LOTUS a statement piece for any room!



Max. working pressure 6 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K17 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)											
						Δt=30°C			Δt=40°C			Δt=50°C			Δt=60°C		
						ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel
mm	mm	mm	pcs	kg	l	120	93	89	170	131	126	230	177	170	287	221	213
1125	500	50	10	4.1	2.0												

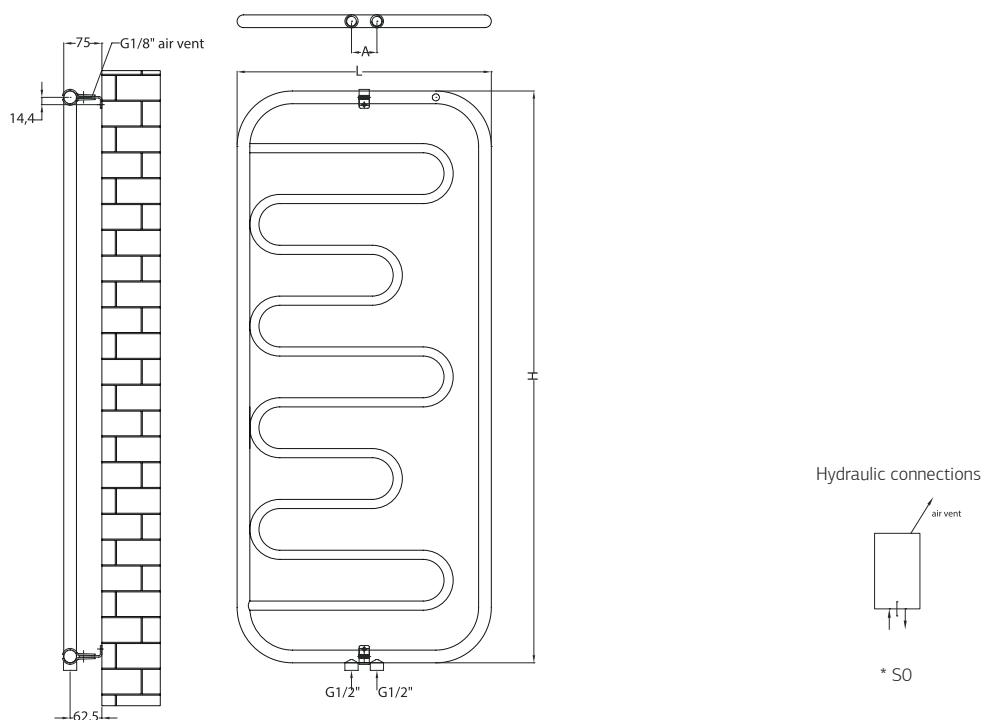

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Premier XL

Premier XL



Realizat din oțel inoxidabil, PREMIER XL oferă garanția unui produs de calitate superioară. Este unul dintre produsele cele mai apreciate și vândute datorită caracteristicilor tehnice, puterii termice ridicate și eleganței formei sale. Gama de lățimi mici permite încadarea sa în spații înguste, putând asigura confortul termic dorit. PREMIER XL este disponibil și în varianta ROUND.

PREMIER XL provides you the highest quality towel rails around. Your Stainless Steel Towel Radiator will last and last, and keep on warming your room and towels for years to come. The small width range allows them to fit into small spaces while providing the warmth you need. PREMIER XL is also available in ROUND version.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K12 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)			
						Δt=30°C	Δt=40°C	Δt=50°C	Δt=60°C
mm	mm	mm	pcs	kg	l	stainless steel	stainless steel	stainless steel	stainless steel
800	450	412	16	5.7	3.2	121	171	231	289
800	500	462	16	6.1	3.5	132	187	253	316
800	600	562	16	6.9	3.9	155	219	296	370
1200	450	412	24	8.4	4.9	181	256	346	433
1200	500	462	24	9.0	5.2	198	280	379	473
1200	600	562	24	10.3	5.9	232	328	443	554
1800	450	412	37	12.7	7.4	277	391	529	661
1800	500	462	37	13.7	7.9	303	428	578	723
1800	600	562	37	15.6	9.0	355	501	678	847

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

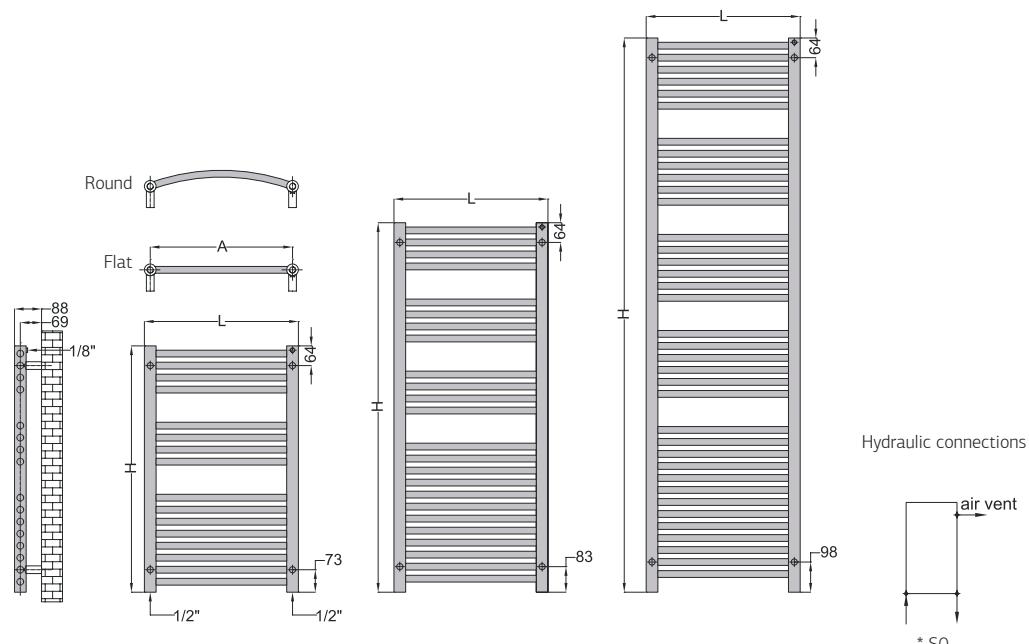

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandati separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Quebis

Quebis



QUEBIS este un radiator care oferă ceea ce promite: design clasic, calitate și putere termică mare. Acest radiator elegant, dar practic, va încălzi orice încăpere, în timp ce încălzește prosoapele ușor și eficient. QUEBIS este disponibil și în varianta ROUND.

Straightforward radiator, QUEBIS does its job wonderfully. Its steel square tubes create a very attractive towel rail. This elegant, yet practical towel rail heats the room whilst supporting towels with ease. QUEBIS is available also in ROUND version.



Max. working pressure 7 bar



Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K06 & K26 (round) see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)									
						$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$			
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	Electrical	
700	500	470	11	6.1	2.4	151	116	214	164	289	222	361	278	300	
1100	500	470	18	9.9	3.9	244	188	345	265	466	358	582	448	500	
1550	500	470	26	14.1	5.6	349	269	493	380	667	513	833	641	600	

● Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

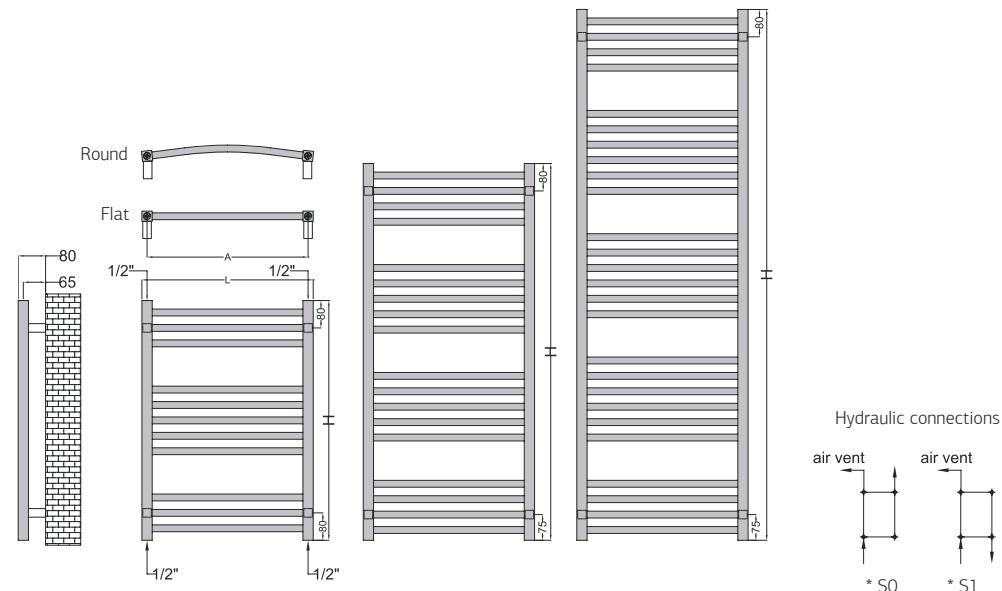

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robineti nu sunt inclusi si trebuie comandati separat.
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

River

River



Un radiator port-prosop contemporan, RIVER completează orice baie sau bucătărie. Disponibil în toate finisajele (cromat, vopsit, inox), RIVER adaugă stil și eleganță oricărui interior.

Contemporary-style towel rail, RIVER complements any bathroom or kitchen alike. It is conveniently available in all finishes adding value to any design scheme.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K03 or K12 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Cen- tres (A)	No loops	Weight	Volume	OUTPUT (watt)														
						Δt=30°C			Δt=40°C			Δt=50°C			Δt=60°C					
						ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	Electrical		
1000	500	72	9	4.8	2.7	137	105	101	193	148	143	261	201	193	326	251	241	300		
1400	650	72	13	7.5	4.2	231	178	171	326	251	242	441	339	327	551	424	408	500		

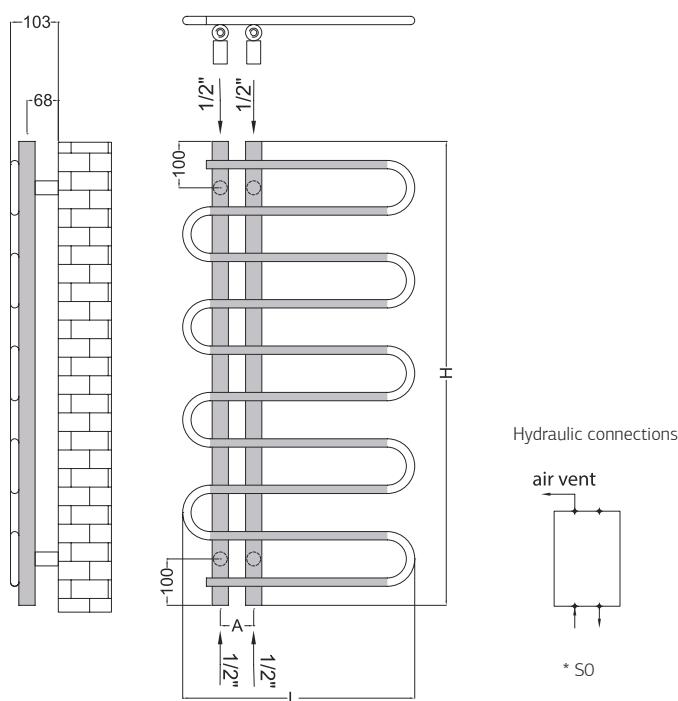

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Rubik

Rubik



RUBIK a fost conceput pentru a satisface nevoia unei soluții de încălzire care însoțește evoluția conceptuală a băilor moderne. Cu forma sa de diamant, RUBIK este o modalitate uimitoare de a încălzi camera, rapid și eficient.

RUBIK was conceived to satisfy the need for heating solutions that accompany the conceptual evolution of modern bathrooms. With its diamond shape, RUBIK is a stunning way to heat any room, quickly and efficiently.



Max. working pressure 10 bar





Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K06 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)							
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$	
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	stainless steel	ral	stainless steel	ral	stainless steel	ral	stainless steel
1501	622	50	5	6.4	3.5	149	111	211	156	285	211	356	264

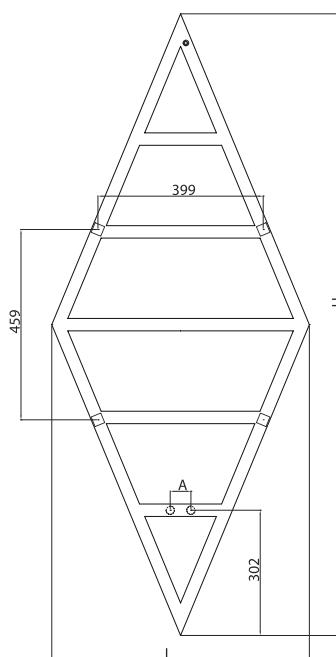

Hydraulic connections



* SO

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Scala N



SCALA N este un radiator emblematic, practic și util, extrem de eficient în încălzirea camerei și a prosoapelor, disponibil în orice culoare și cromat. În varianta round, SCALA N ROUND combină aspectul estetic cu utilitatea, beneficiind, datorită elementelor săi curbați, de un spațiu de depozitare și încălzire prosoape eficient.

Scala N

SCALA N is a good looking radiator which won't steal the show, just will keep you and your towels warm all day. Available in any colour and chrome plated. In its round version, SCALA N ROUND is a elegant towel rail radiator, its gently curving tubes work together to combine aesthetic appeal with efficient drying space.



Max. working pressure 7 bar



Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K04 or K11 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)								
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$		
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	Electrical
800	450	400	18	6.0	3.6	179	138	253	195	342	263	426	328	300
800	500	450	18	6.5	3.8	200	154	282	217	381	293	475	365	300
800	600	550	18	9.4	5.2	231	177	326	251	440	339	548	421	500
1200	450	400	26	8.7	5.2	261	201	369	284	499	384	620	477	600
1200	500	450	26	9.4	5.6	286	220	404	311	546	420	679	522	600
1200	600	550	26	10.7	6.4	340	262	480	370	649	499	808	621	600
1500	450	400	34	11.1	6.7	344	265	486	374	656	505	817	628	600
1500	500	450	34	12.0	7.2	376	289	531	409	718	552	893	687	900
1500	600	550	34	13.8	8.3	441	339	622	479	841	647	1047	805	900
1800	450	400	39	12.9	7.8	398	306	562	433	760	585	946	727	900
1800	500	450	39	13.9	8.4	406	312	573	441	775	596	964	742	900
1800	600	550	39	15.9	9.6	509	392	719	553	972	748	1209	930	1200

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

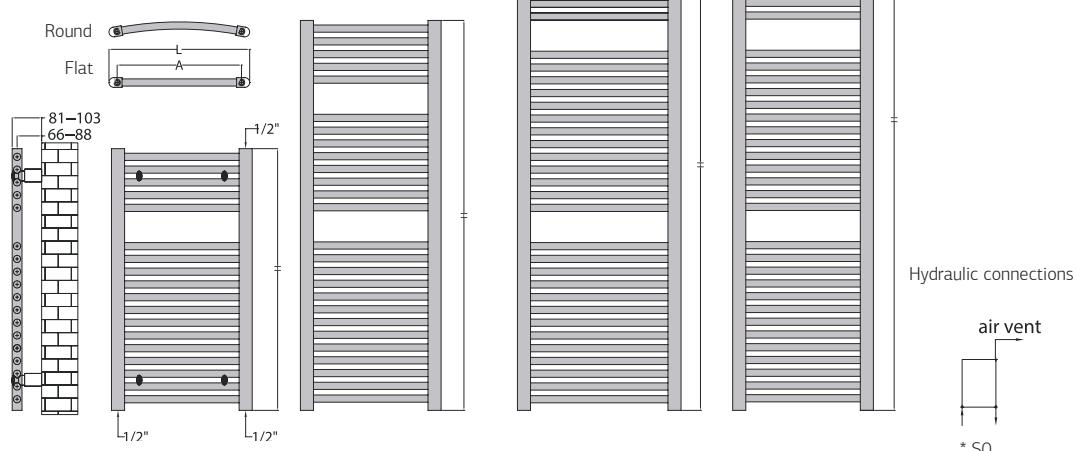

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.



Cu designul său modern, SERA completează perfect orice cameră. Disponibil în toate finisajele, SERA este perfect pentru orice bucătărie sau baie, adăugând un plus de stil în orice locuință.

Modern styled towel rail with its contemporary look and feel, SERA is sure to compliment any modern room. Available in all finishes and also in electric version, SERA can suit any bathroom or kitchen, bringing that designer feel into your home.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90°C



Mounting kit included: K24 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)												Electrical
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$			$\Delta t=40^\circ\text{C}$			$\Delta t=50^\circ\text{C}$			$\Delta t=60^\circ\text{C}$			Electrical
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	stainless steel	Electrical									
450	580	550	4	3.87	2.10	95	73	70	134	103	99	181	140	134	227	174	168	150
730	580	550	6	5.88	3.19	145	111	107	204	157	151	276	212	204	345	265	256	300
1010	580	550	8	7.89	4.29	194	149	144	274	211	203	370	285	274	463	356	343	300
1570	580	550	12	11.9	6.5	293	225	217	414	318	307	559	430	414	699	538	518	600

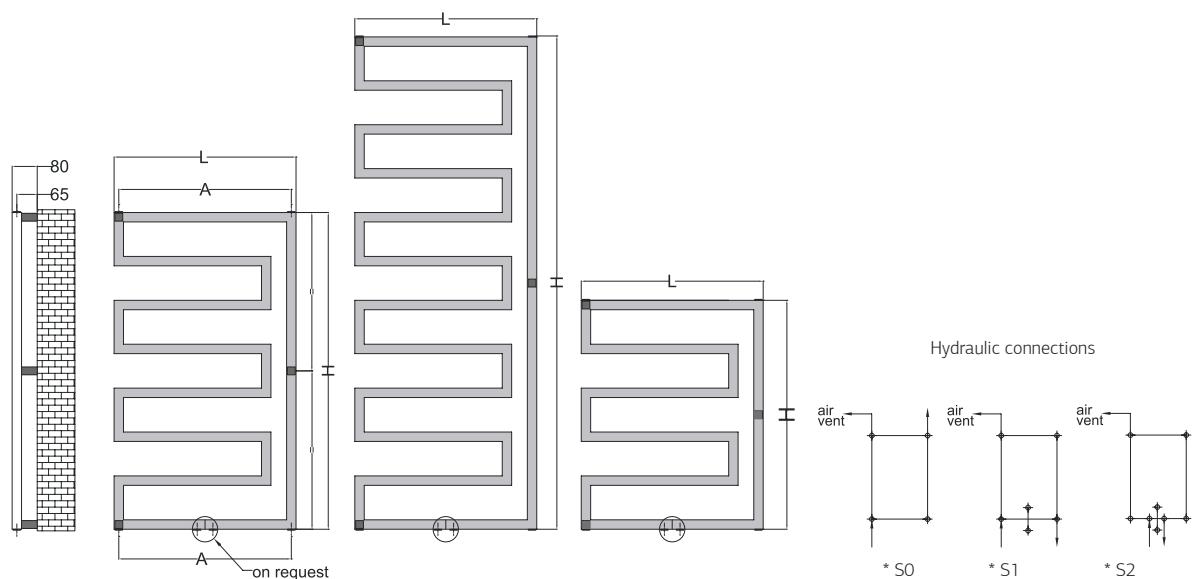

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandati separat.
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.


Serene

Serene



SERENE este un radiator contemporan, perfect pentru încălzirea mai multor prosoape și pentru a asigura confortul termic în orice baie modernă, bucătărie sau altă încăpere. Disponibil în finisaj cromat, vopsit RAL și inox.

SERENE is a contemporary radiator, just perfect for warming multiple towels at once and distributing heat in any modern bathroom, kitchen or laundry room. Available in chrom, Ral colours and stainless steel.

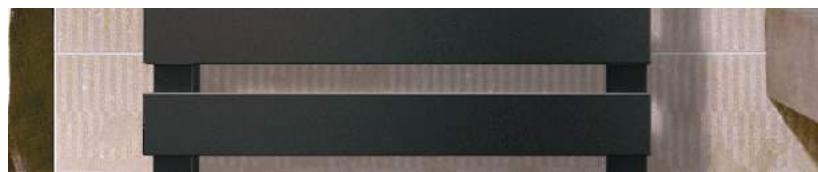

Max. working pressure 6 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K06 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)														
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$			$\Delta t=40^\circ\text{C}$			$\Delta t=50^\circ\text{C}$			$\Delta t=60^\circ\text{C}$					
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	stainless steel	Electrical											
900	500	460	8	12	4.9	222	171	164	313	241	232	424	326	314	529	407	392	300		
1170	500	460	10	15	6.2	280	215	207	395	304	293	534	411	396	668	514	495	300		
1440	500	460	12	18	7.5	338	260	250	478	367	354	645	496	478	807	621	598	600		

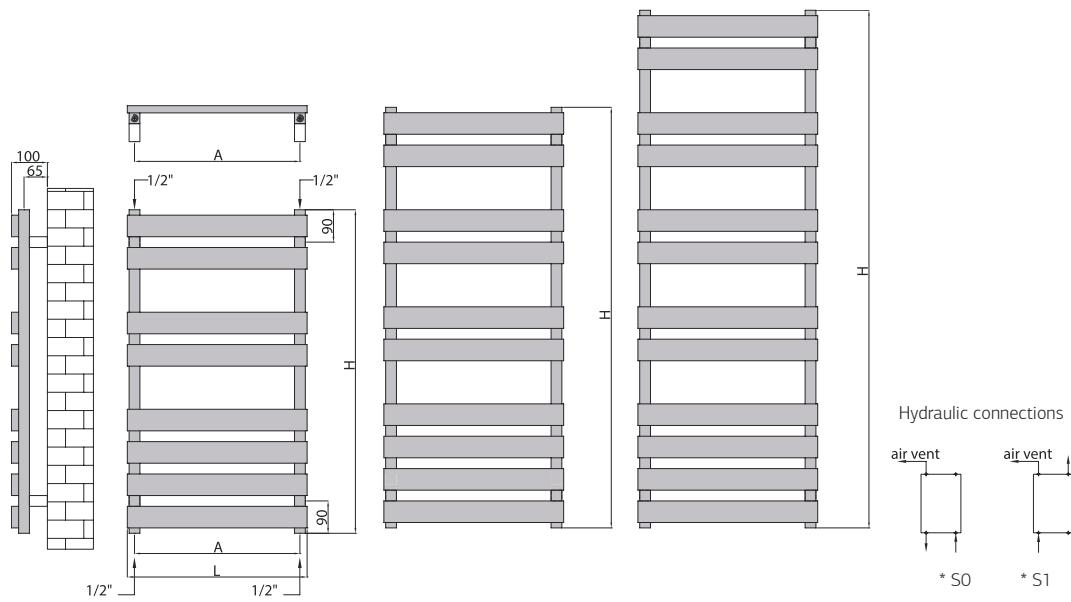

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat.
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Serpentine

Serpentine



SERPENTINE este un radiator unic, simplu și elegant. Acest radiator depășește limitele unui element de încălzire și devine o adevarată piesă de mobilier. Ca de obicei, clienții noștri pot personaliza dimensiunile și alege finisajul: culori RAL, crom sau inox.

SERPENTINE is an unique, simple and elegant radiator. No longer just a heating object, SERPENTINE is a item of furniture for every home. As usual, our customers can personalize the sizes and finishes, beautiful RAL colours, chrome plated or stainless steel.



Max. working pressure 7 bar






Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K24 see pag 141

Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)											
						$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$			$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$			$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$			$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$		
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	stainless steel									
730	500	700	6	4.6	2.5	116	89	86	163	126	121	221	170	164	275	212	204
1010	500	980	8	6.2	3.3	155	120	115	220	169	163	297	228	220	370	285	274
1570	500	1540	12	9.3	5.0	235	181	174	332	255	246	449	345	332	559	430	414

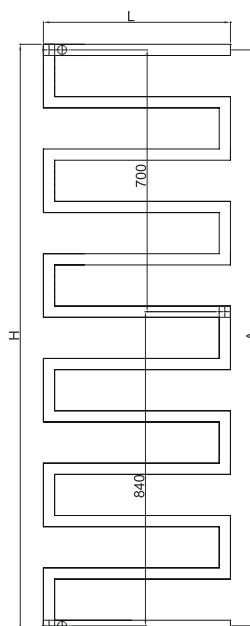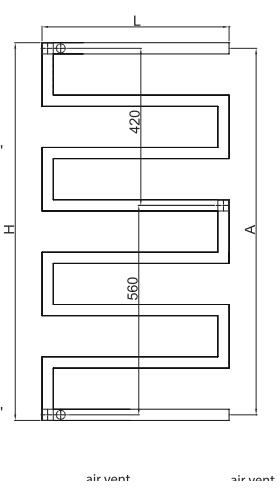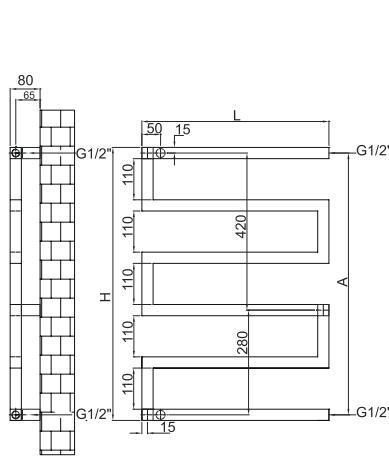

Hydraulic connections



* S0

* S1

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Smart U


Smart U



SMART U are un design funcțional ce permite agătarea sau depozitarea prosoapelor pe raftul său. Astfel, veți păstra prosoapele calde, în timp ce economisiți spațiu. În crearea acestui radiator, am fost inspirați de obiectele și obiceiurile zilnice, încercând să le îmbunătățim prin formă și funcționalitate.

Astfel, a luat naștere SMART U electric, radiator care poate fi folosit pentru depozitarea încălțămintei, încălzind-o și uscând-o în mod uniform și fără a împinge căldura.

SMARTU U has a very functional shape to hang or store towels upon its shelf, so you can keep your towels warm and snug on, while not taking up too much space itself. The design inspiration for this small radiator is the expansion of the every day objects in their forms and functionality. This is the reason also for SMART U electric version, the radiator that can be used as a compact shoe stand that is warming and drying your shoes and boots, without compromising their quality.

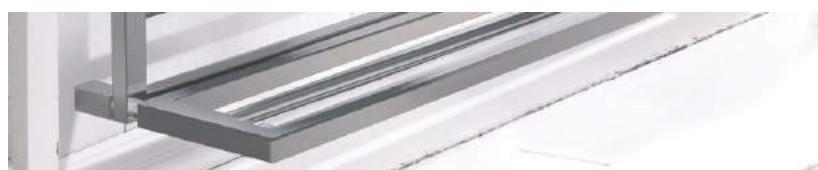

Max. working pressure 7 bar





Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K06 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	Weight	Volume	OUTPUT (watt)									
					$\Delta t=30^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=40^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=50^{\circ}\text{C}$		$\Delta t=60^{\circ}\text{C}$			
mm	mm	mm	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	Electrical stainless steel	
315	800	660	8.1	3.7	214	165	303	233	409	315	491	378	100	

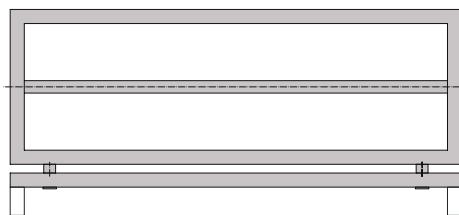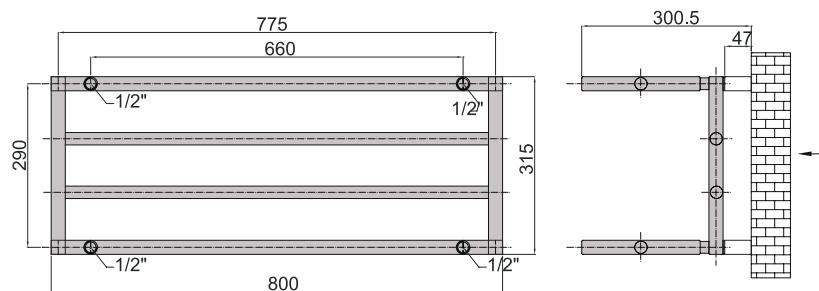

Hydraulic connections




* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat.
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Sunny

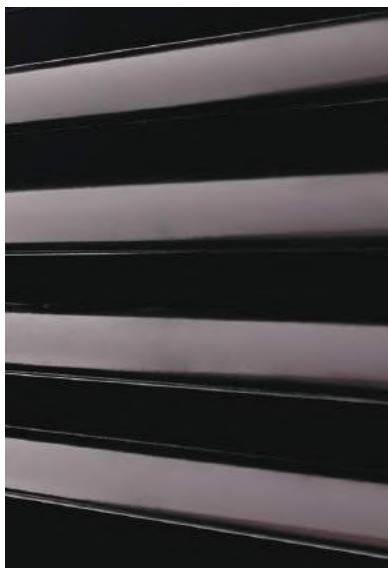

Cu un design simplu, SUNNY a fost atent proiectat pentru o performanță termică maximă. Este un model standard de radiator port-prosop, realizat din oțel de înaltă calitate, disponibil în toate finisajele: crom, vopsit în culori RAL și, de asemenea, din oțel inoxidabil. În versiunea ROUND, SUNNY ROUND oferă spațiu suplimentar în partea din spate pentru depozitarea și încălzirea prosoapelor.

Looks simple but SUNNY has been carefully designed for maximum heating performance and capacity. It is a standard flat towel rail design, made from high quality steel, available in all finishes: chrome, painted in Ral colours and also in stainless steel. In its ROUND version, SUNNY ROUND offers extra space at the rear for towels to dry off and warm up.



Max. working pressure 7 bar



Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K04 or K11 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)												
						Δt=30°C			Δt=40°C			Δt=50°C			Δt=60°C			
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	ral	chrome	stainless steel	Electrical
801	500	465	22	6.0	3.2	196	151	146	277	213	206	375	288	278	469	361	347	500
801	600	565	22	7.0	3.4	231	177	171	326	251	241	440	339	326	550	423	408	500
1193	500	465	33	9.0	4.8	294	226	218	415	319	307	561	431	415	701	539	519	600
1193	600	565	33	10.4	5.5	345	266	256	487	375	361	659	507	488	823	633	610	600
1779	500	465	51	13.8	7.4	450	346	333	635	489	471	859	661	636	1073	826	795	600
1779	600	565	51	16.0	8.4	529	407	392	747	575	554	1010	777	748	1262	971	935	900

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

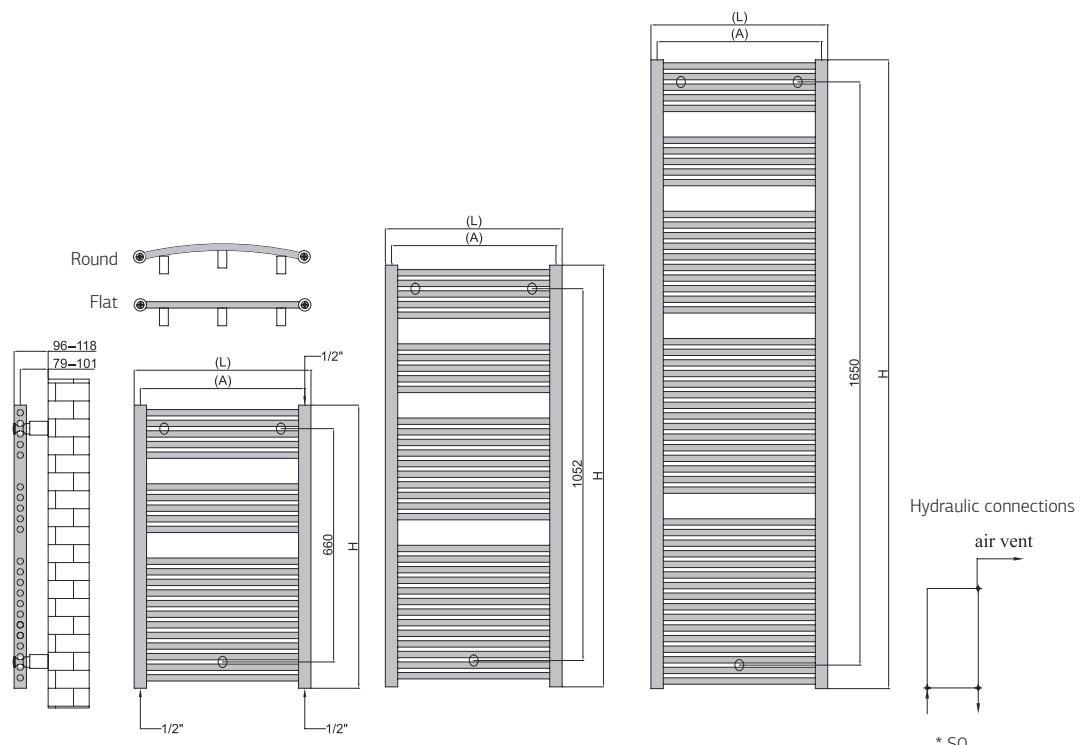

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.




Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat.
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Sunny Flexi



Cu un designul inovator, SUNNY FLEXI este perfect pentru încălzirea camerei, a prosoapelor, a hainelor în mod eficient și cu stil. SUNNY FLEXI, cu forma lui rotundă, pare simplu, dar a fost atent proiectat pentru performanțe maxime de încălzire, oferind beneficiile apei calde care circulă prin toți elementii săi, inclusiv prin elementul flexibil. Dar, marele lui avantaj este că uscarea prosopului nu va încetini convecția căldurii generate de radiator în mediul ambient.

With its innovative design, SUNNY FLEXI is just perfect for heating your room and your towels & clothes efficiently and in style. SUNNY FLEXI, all rounded, looks simple but it has been carefully designed for maximum performance and heating, offering the benefits of the hot water that runs through all the towel bars, including the flexible element. Its biggest advantage is that drying the towel will not slow down the convection of the movement of air through the radiator for heating the room.

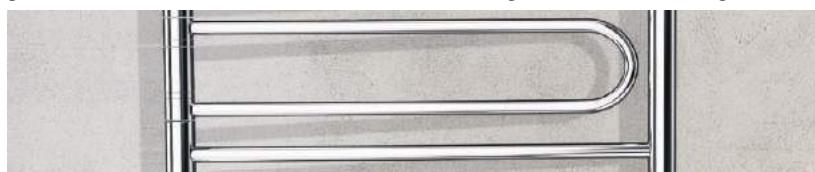

Max. working pressure 10 bar




Max. working temperature 90°C




Mounting kit included: K02 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)									
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$			
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	Electrical	
1200	600	565	22	7.9	4.3	275	211	391	301	528	406	660	508	500	
1500	600	565	28	9.9	5.4	338	260	481	370	650	500	812	625	600	
1800	600	565	34	12.0	6.5	401	308	570	439	771	593	963	741	600	

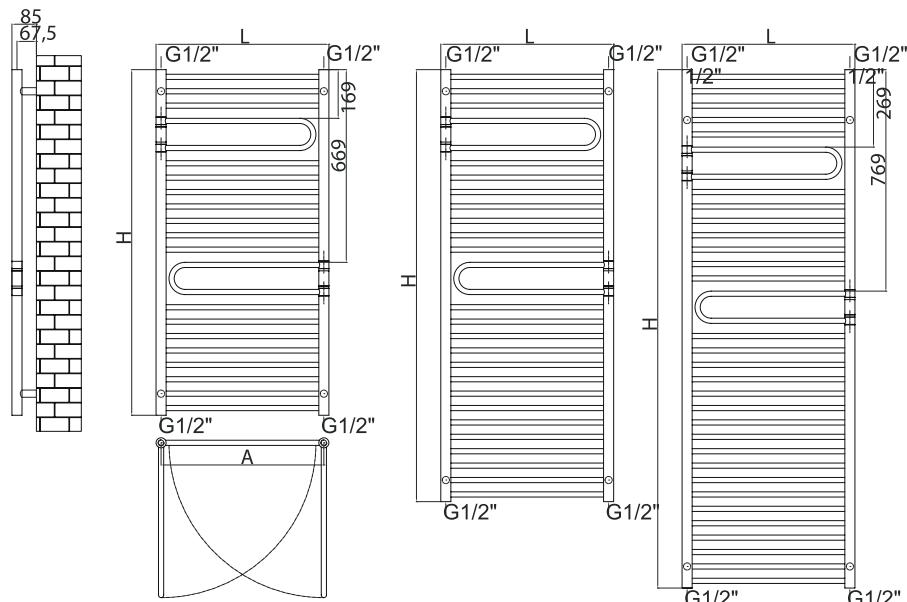

Hydraulic connections



* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat.
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Upper

Upper



UPPER reprezintă eleganță și stil prin simplitatea formelor drepte. Designul minimalist cu elementi rectangulari și subțiri oferă suficient spațiu pentru depozitarea și încălzirea prosoapelor. UPPER este disponibil în finisaj crom, oțel inoxidabil și în culori RAL.

With its design, UPPER represents style in its simplest straight form. Its slim squared tubes leave a large space in-between, giving a minimalist appearance to this radiator and allowing ample room for several towels. UPPER is available in sleek chrome finish, and also in stainless steel and Ral colours.



Max. working pressure 7 bar



Max. working temperature 90°C




Mounting kit included: K06 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)												Electrical
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$			$\Delta t=40^\circ\text{C}$			$\Delta t=50^\circ\text{C}$			$\Delta t=60^\circ\text{C}$			Electrical
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	stainless steel	Electrical									
1200	500	470	8	5.5	2.9	184	142	137	260	200	193	352	271	261	440	338	326	300
1500	500	470	10	6.9	3.6	230	177	171	325	250	241	440	338	326	550	423	407	500
1800	500	470	12	8.3	4.4	276	213	205	390	300	289	527	406	391	659	507	488	600

● Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

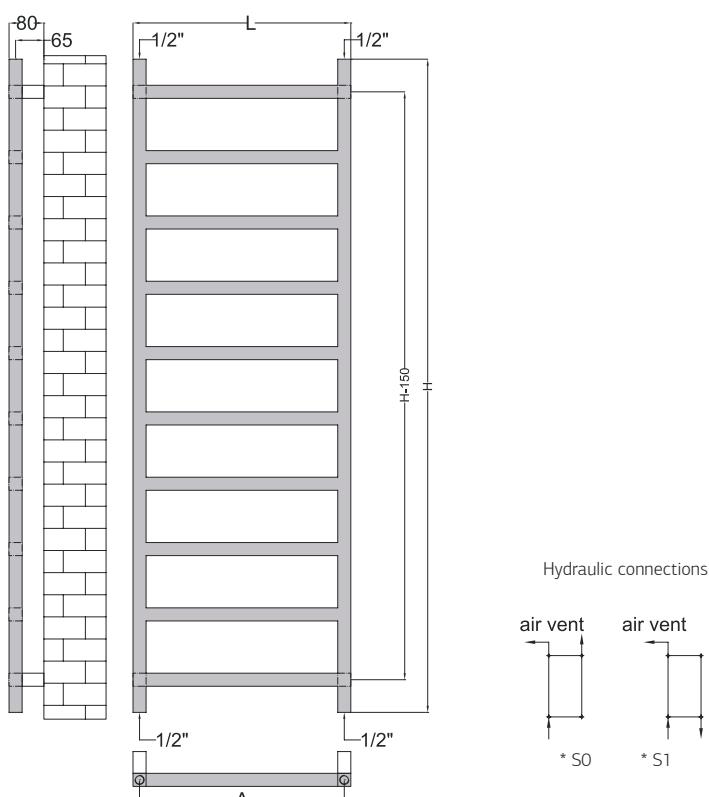

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi si trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Upper Quadro



UPPER QUADRO demonstrează că nu există limitări în ceea ce privește designul unui radiator. Un adevărat element estetic, practic și robust, UPPER QUADRO devine piesa de rezistență în bucătărie sau baie, putând fi accesorizat cu un agățător elegant și util (robehook).

Upper Quadro

No longer a simple ladder rail design, UPPER QUADRO pushing the boundaries of what can be done with metal, heat and water to create stunning radiator designs. With a square elegant robehook, UPPER QUADRO is just perfect for both kitchens and bathrooms



Max. working pressure 7 bar



Max. working temperature 90°C




Mounting kit included: K06 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)								
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$		Electrical
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	
780	500	50	11	8.59	4.7	206	158	291	224	393	302	491	378	500
1005	500	50	14	10.9	6	263	202	371	286	502	386	628	483	600
1230	500	50	17	13.3	7.3	320	246	452	348	611	470	764	588	600
1530	500	50	21	16.5	9	396	305	559	430	756	582	945	727	900
1830	500	50	25	19.7	10.7	472	363	666	512	900	692	1125	865	900

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

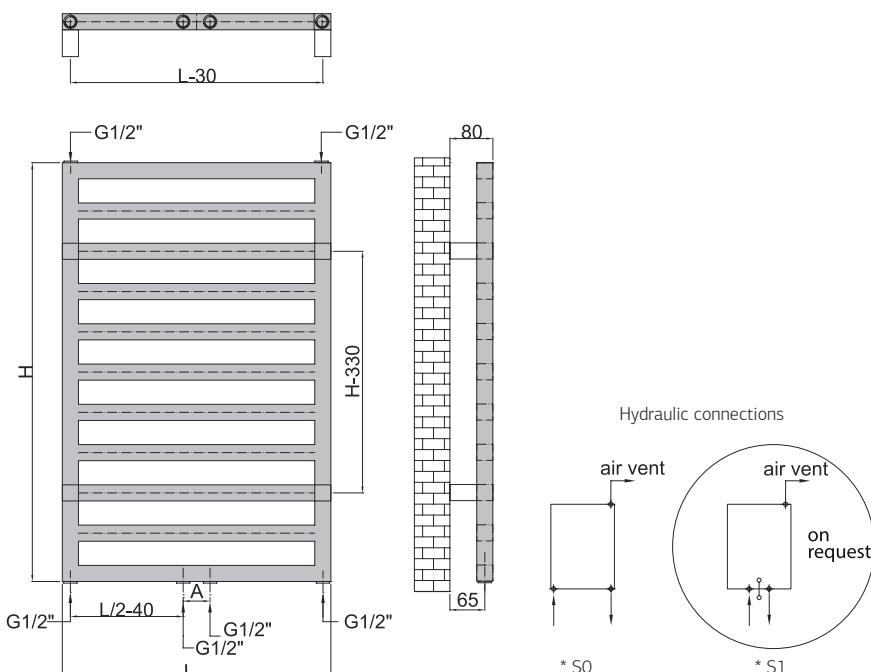

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Vulcan NV

Vulcan NV



VULCAN NV este un adevărat element arhitectural care oferă personalitate oricărei camere. Un radiator practic și elegant, VULCAN NV este potrivit atât în baie, cât și în bucătărie: încălzește eficient camera și permite depozitarea și încălzirea eficientă a prosoapelor. Disponibil în finisaj crom sau vopsit în culori RAL.

VULCAN NV can suit any bathroom or kitchen with its sequential gaps, designating spaces for more towels and larger towels too. An architectural work of heating art, VULCAN NV becomes a feature of the room, transforming from just a source of heat, into a focal point of design in the room. Available in Ral colours and chrome.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C



Mounting kit included: K03 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)								
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$		
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	Electrical
860	565	515	12	8.9	3.1	220	169	310	239	420	323	524	403	500
1160	565	515	16	12.0	4.2	294	226	415	319	560	431	700	539	600
1460	565	515	20	15.0	5.2	367	283	519	399	701	539	877	674	600
1760	565	515	24	18.0	6.3	441	339	623	479	842	648	1053	810	900

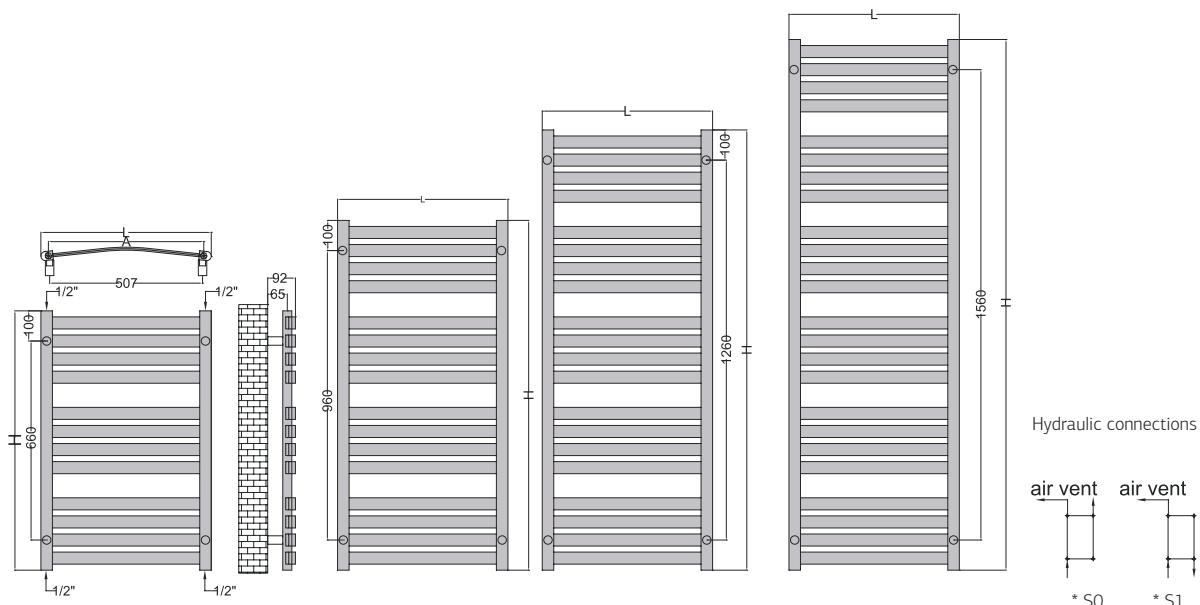

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Robinetii nu sunt inclusi și trebuie comandați separat,
la cerere. / Valves are not included and must be ordered
separately, if required.

Vulcan NV Flexi



VULCAN NV FLEXI cu distribuția sa secvențială a elementelor, încălzește uniform orice încăpere. VULCAN NV FLEXI oferă beneficiile apei calde care circulă prin toti elementii săi, inclusiv prin elementul flexibil, care permite punerea și îndepărarea ușoară a diverselor articole textile, datorită designului eficient al spațiului. Dar, marele lui avantaj este că uscarea prosopului nu va încetini niciodată convecția căldurii generate de radiator în mediul ambient.

VULCAN NV FLEXI with its sequential gaps, generates warmth and homogeneous heating in any room. Our flexible heated towel rail, VULCAN NV FLEXI, offers the benefits of the hot water runs through all the towel bars, including the flexible element that also enables easy hanging and removal of any items due to its space efficient design. It's biggest advantage is that drying the towel will not slow down the convection of the movement of air through the radiator for heating the room.



Max. working pressure 7 bar




Max. working temperature 90 °C




Mounting kit included: K02 see pag 141



Height (H)	Length (L)	Centres (A)	No el	Weight	Volume	OUTPUT (watt)									
						$\Delta t=30^\circ\text{C}$		$\Delta t=40^\circ\text{C}$		$\Delta t=50^\circ\text{C}$		$\Delta t=60^\circ\text{C}$			
mm	mm	mm	pcs	kg	l	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	ral	chrome	Electrical	
860	565	530	12	8.8	3.0	204	157	291	224	393	302	491	378	300	
1160	565	530	16	11.8	3.9	272	209	387	298	523	402	654	503	600	
1460	565	530	20	14.7	4.9	340	261	484	372	653	503	817	628	600	
1760	565	530	24	17.6	5.9	408	314	580	446	784	603	980	754	900	

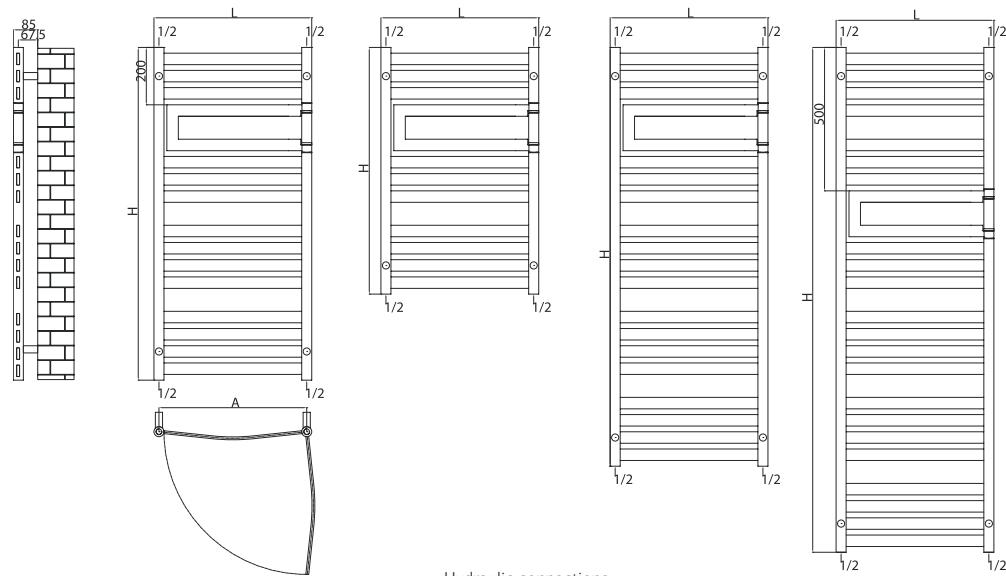

Hydraulic connections



* SO * S1

* Atunci când comandați, trebuie să menționați tipul de alimentare de care aveți nevoie./When you order, you must mention the type of connection you require.



Classic: RCF / RCN

Underfloor



Convectorii de pardoseală cu convecție naturală (RCN) sau forțată (RCF) sunt echipamente moderne destinate încălzirii aerului și dezaburirii suprafețelor vitrate mari în spațiile de birouri, centre comerciale, showroom-uri, grădini de iarnă, apartamente etc.

Convectorul este instalat în pardoseala, iar după construirea pardoselei doar grilele de lemn sau aluminiu, într-o paletă largă de culori, vor rămâne vizibile. Este soluția ideală pentru crearea confortului termic și pentru amenajările interioare care nu permit instalarea corpuriilor de încălzire clasice.

Our underfloor convectors with natural (RCN) or forced convection (RCF) are modern equipment for heating air and demister large glass surfaces in offices, shopping centers, showrooms, winter gardens, apartments etc.

The convector body is installed in the floor, only wood or aluminum grilles will remain visible, available in a wide range of colours. It's the ideal solution for creating thermal comfort and for interiors where classical heating is not an option.



CONVECTORI DE PARDOSEALĂ RCF | UNDERFLOOR CONVECTORS RCF

			75 °C / 65 °C / 20 °C (ΔT 50 °C)												
Height (H)		Speed	Sound dB(A)	90				110				130			
Width (mm)	Length (L)			190	260	330	410	190	260	330	410	190	260	330	410
900	0	0	-	85	94	126	144	93	103	178	204	107	114	250	287
		1	22	356	395	698	800	445	494	714	819	556	617	730	838
		2	24	403	447	818	938	503	558	862	988	628	697	908	1042
	1300	3	37	419	464	875	1003	584	647	1102	1264	813	901	1388	1593
		0	-	148	164	222	255	163	181	313	359	179	199	441	505
		1	24	639	709	1201	1377	799	886	1229	1409	998	1106	1258	1442
	1700	2	25	723	802	1408	1614	903	1001	1484	1702	1127	1250	1565	1794
		3	38	751	833	1507	1728	1046	1160	1898	2176	1458	1616	2390	2740
		0	-	203	224	304	349	223	247	428	491	246	272	603	691
2100	1	1	24	881	977	1632	1871	1100	1220	1670	1915	1374	1524	1709	1959
		2	27	996	1105	1913	2193	1244	1380	2017	2312	1554	1723	2126	2437
		3	38	1034	1147	2048	2347	1441	1598	2578	2955	2007	2226	3246	3721
	2500	0	-	276	306	417	478	304	337	587	672	335	372	825	945
		1	25	1220	1354	2206	2526	1524	1691	2258	2586	1904	2112	2311	2647
		2	28	1380	1531	2587	2963	1723	1911	2726	3122	2152	2387	2873	3290
	2900	3	39	1434	1590	2768	3170	1997	2214	3485	3992	2781	3084	4389	5027
		0	-	351	390	533	610	387	429	749	858	426	473	1053	1206
		1	25	1571	1742	2785	3191	1962	2176	2850	3266	2450	2717	2918	3343
3300	2	2	29	1776	1970	3265	3741	2217	2460	3441	3942	2769	3072	3626	4154
		3	39	1845	2046	3494	4003	2569	2849	4399	5041	3577	3968	5540	6347
		0	-	427	473	649	744	471	522	914	1048	519	575	1287	1476
	2900	1	25	1929	2140	3367	3860	2410	2673	3447	3951	3010	3339	3528	4045
		2	30	2183	2420	3947	4525	2724	3021	4160	4769	3399	3769	4384	5026
		3	39	2265	2513	4224	4842	3155	3499	5319	6098	4394	4873	6698	7679
	3300	0	-	504	558	768	881	556	616	1081	1239	613	680	1521	1744
		1	25	2294	2545	3952	4531	2866	3180	4046	4638	3582	3973	4141	4748
		2	31	2595	2879	4634	5313	3240	3593	4883	5599	4044	4485	5145	5899
3700	3	40	2695	2989	4959	5685	3754	4163	6244	7159	5229	5799	7863	9015	
		0	-	581	644	888	1018	641	711	1250	1433	707	784	1758	2016
		1	26	2666	2958	4540	5207	3331	3694	4648	5329	4160	4615	4757	5455
	3	2	31	3016	3345	5324	6104	3765	4176	5609	6432	4700	5212	5911	6778
		3	40	3132	3474	5696	6531	4361	4837	7173	8225	6073	6735	9034	10359
4100	0	-	660	731	1010	1158	727	806	1421	1628	801	888	1998	2290	
		1	26	3043	3376	5130	5880	3801	4217	5251	6018	4748	5267	5375	6160
		2	31	3442	3818	6015	6894	4298	4767	6338	7264	5366	5952	6679	7654
	3	40	3575	3965	6435	7375	4978	5521	8104	9288	6932	7689	10207	11698	
		0	-	738	818	1132	1230	813	902	1593	1730	896	993	2240	2433
4500	1	26	3425	3799	5722	6216	4279	4746	5858	6363	5346	5929	5997	6514	
		2	31	3874	4298	6709	7288	4836	5365	7069	7679	6037	6697	7449	8091
	40	4023	4462	7178	7797	5603	6215	9039	9721	7804	8656	11384	12120		

Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

CONVECTORI DE PARDOSEALĂ RCF | UNDERFLOOR CONVECTORS RCF

90 °C / 70 °C / 20 °C (ΔT 60 °C)															
Height (H)	Width (mm)	Speed	Sound dB(A)	90				110				130			
				190	260	330	410	190	260	330	410	190	260	330	410
Length (L)	900	0	-	107	119	160	183	118	131	225	259	130	144	318	365
		1	22	453	502	886	1016	565	627	907	1040	706	783	928	1064
		2	24	512	568	1038	1191	639	709	1094	1255	798	885	1153	1323
	1300	3	37	532	590	1111	1274	741	821	1400	1605	1032	1144	1763	2023
		0	-	188	209	282	323	207	230	397	455	228	253	560	642
		1	24	812	901	1526	1749	1014	1125	1561	1790	1267	1405	1598	1832
	1700	2	25	918	1018	1788	2050	1147	1272	1885	2161	1432	1588	1987	2278
		3	38	954	1057	1914	2194	1329	1473	2410	2763	1851	2053	3035	3480
		0	-	257	285	386	443	284	314	544	623	312	346	766	878
		1	24	1119	1241	2073	2376	1397	1550	2121	2431	1745	1935	2171	2488
		2	27	1265	1403	2430	2785	1580	1752	2561	2936	1973	2189	2700	3094
		3	38	1313	1457	2601	2981	1830	2029	3274	3753	2549	2827	4123	4726
	2100	0	-	350	388	530	607	386	428	745	854	425	472	1048	1201
		1	25	1550	1719	2801	3208	1936	2147	2867	3284	2418	2682	2935	3362
		2	28	1752	1944	3285	3762	2188	2427	3462	3965	2733	3031	3649	4179
		3	39	1821	2019	3515	4026	2536	2812	4426	5070	3532	3916	5574	6384
		0	-	446	495	677	775	491	545	951	1090	541	601	1337	1532
		1	25	1995	2213	3537	4052	2491	2763	3620	4148	3111	3451	3706	4246
	2500	2	29	2255	2502	4147	4751	2816	3124	4370	5007	3516	3901	4604	5276
		3	39	2343	2599	4437	5084	3262	3619	5587	6402	4543	5039	7036	8061
		0	-	543	601	825	945	598	662	1161	1331	659	730	1635	1874
		1	25	2450	2717	4276	4902	3061	3394	4377	5018	3823	4240	4481	5137
		2	30	2772	3074	5013	5747	3459	3836	5283	6056	4317	4787	5568	6383
		3	39	2877	3191	5364	6149	4007	4444	6755	7744	5580	6189	8507	9752
	3300	0	-	640	709	976	1119	706	782	1373	1574	779	863	1932	2215
		1	25	2913	3232	5019	5755	3640	4038	5138	5891	4549	5046	5259	6030
		2	31	3296	3656	5886	6748	4114	4563	6201	7110	5136	5696	6534	7492
		3	40	3423	3796	6297	7220	4767	5287	7930	9092	6640	7364	9986	11449
		0	-	738	818	1128	1293	814	902	1587	1820	898	995	2233	2561
		1	26	3386	3756	5766	6612	4230	4692	5903	6768	5284	5861	6042	6928
	3700	2	31	3831	4249	6761	7753	4782	5303	7124	8169	5969	6619	7507	8608
		3	40	3978	4412	7233	8294	5539	6143	9110	10446	7712	8554	11473	13156
		0	-	838	929	1283	1470	924	1024	1804	2068	1018	1128	2537	2908
		1	26	3865	4287	6515	7467	4828	5355	6669	7643	6030	6689	6826	7824
		2	31	4371	4849	7639	8755	5458	6054	8049	9226	6815	7559	8482	9721
		3	40	4540	5036	8172	9367	6322	7012	10189	10971	8803	9765	12704	12849
	4100	0	-	938	1039	1438	1562	1033	1145	2023	2197	1138	1262	2845	3090
		1	26	4350	4825	7267	7894	5435	6028	7439	8081	6789	7530	7616	8273
		2	31	4920	5458	8520	9255	6142	6813	8978	9752	7667	8505	9460	10276
		3	40	5109	5667	9115	9902	7116	7893	10906	11605	9911	10993	13048	13601


50 °C / 40 °C / 20 °C (ΔT 25 °C)															
Height (H)	Width (mm)	Speed	Sound dB(A)	90				110				130			
				190	260	330	410	190	260	330	410	190	260	330	410
Length (L)	900	0	-	34	38	51	58	37	42	71	82	41	46	101	115
		1	22	143	159	280	322	179	198	287	329	224	248	294	337
		2	24	162	180	329	377	202	224	346	397	252	280	365	419
	1300	0	-	60	66	89	102	66	73	126	144	72	80	177	203
		1	24	257	285	483	554	321	356	494	566	401	445	506	580
		2	25	291	322	566	649	363	402	597	684	453	503	629	721
	1700	3	38	302	335	606	694	420	466	763	874	586	650	961	1101
		0	-	81	90	122	140	90	99	172	197	99	109	242	278
		1	24	354	393	656	752	442	490	671	769	552	612	687	787
		2	27	400	444	769	881	500	554	811	929	624	693	854	979
		3	38	416	461	823	943	579	642	1036	1188	807	895	1305	1495
		0	-	111	123	168	192	122	135	236	270	135	149	332	380
	2100	1	25	491	544	887	1015	613	680	907	1039	765	849	929	1064
		2	28	554	615	1040	1191	692	768	1096	1255	865	959	1155	1322
		3	39	576	639	1112	1274	802	890	1401	1604	1118	1239	1764	2020
		0	-	141	157	214	245	155	173	301	345	171	190	423	485
		1	25	631	700	1119	1282	788	874	1146	1313	985	1092	1173	1344
		2	29	714	792	1312	1504	891	989	1383	1584	1113	1234	1457	1670
	2500	3	39	741	822	1404	1609	1032	1145	1768	2026	1438	1595	2226	2551
		0	-	172	190	261	299	189	210	367	421	208	231	517	593
		1	25	775	860	1353	1551	969	1074	1385	1588	1210	1342	1418	1626
		2	30	877	973	1586	1819	1095	1214	1672	1917	1366	1515	1762	2020
		3	39	910	1010	1698	1946	1268	1406	2138	2451	1766	1959	2692	3086
		0	-	202	224	309	354	223	248	434	498	246	273	611	701
	3300	1	25	922	1023	1588	1821	1152	1278	1626	1864	1439	1597	1664	1908
		2	31	1043	1157	1863	2135	1302	1444						

CONVECTORI DE PARDOSEALĂ RCN | UNDERFLOOR CONVECTORS RCN


75 °C / 65 °C / 20 °C (ΔT 50 °C)																
Height (H)	90					110					130					
Width (mm)	140	170	260	330	410	140	170	260	330	410	140	170	260	330	410	
Length (L)	900	129	139	187	244	280	164	177	239	305	350	180	195	262	330	378
	1300	193	208	279	385	441	245	264	356	481	551	270	291	392	518	593
	1700	254	274	370	525	602	324	350	472	656	752	357	385	518	707	811
	2100	319	344	464	668	765	406	438	591	834	955	447	482	650	899	1030
	2500	390	420	566	815	933	496	535	721	1016	1165	546	588	793	1095	1255
	2900	459	495	668	960	1101	584	631	850	1198	1373	643	693	935	1292	1481
	3300	529	571	769	1107	1269	675	727	980	1383	1585	741	800	1078	1492	1711
	3700	599	646	871	1254	1438	763	823	1110	1565	1795	840	906	1220	1688	1936
	4100	669	722	973	1401	1605	853	920	1240	1748	2003	937	1011	1363	1886	2162
	4500	739	797	1075	1547	1774	942	1015	1369	1931	2213	1036	1118	1505	2082	2387
90 °C / 70 °C / 20 °C (ΔT 60 °C)																
Height (H)	90					110					130					
Width (mm)	140	170	260	330	410	140	170	260	330	410	140	170	260	330	410	
Length (L)	900	163	176	237	310	355	208	225	303	388	445	229	247	332	419	480
	1300	245	264	355	489	560	311	335	452	610	700	343	369	498	657	754
	1700	323	348	470	667	765	411	444	599	833	955	453	489	658	898	1029
	2100	406	437	589	848	972	515	556	751	1059	1213	567	612	826	1142	1308
	2500	495	533	719	1035	1186	630	679	915	1291	1479	693	747	1007	1391	1594
	2900	583	629	849	1220	1398	742	801	1080	1521	1744	817	881	1188	1641	1881
	3300	672	725	977	1406	1612	857	924	1245	1756	2013	941	1016	1369	1895	2172
	3700	761	821	1107	1592	1826	969	1045	1410	1988	2280	1067	1151	1550	2144	2458
	4100	850	917	1236	1779	2039	1083	1168	1574	2220	2544	1190	1284	1731	2395	2745
	4500	939	1013	1366	1965	2253	1196	1290	1739	2452	2811	1316	1419	1912	2644	3031
50 °C / 40 °C / 20 °C (ΔT 25 °C)																
Height (H)	90					110					130					
Width (mm)	140	170	260	330	410	140	170	260	330	410	140	170	260	330	410	
Length (L)	900	52	56	75	98	112	66	71	96	123	141	72	78	105	133	152
	1300	78	83	112	155	177	98	106	143	193	221	108	117	157	208	238
	1700	102	110	149	211	242	130	140	190	264	302	143	155	208	284	326
	2100	128	138	187	268	307	163	176	238	335	384	180	194	261	361	414
	2500	157	169	228	327	375	199	215	290	409	468	219	236	319	440	504
	2900	185	199	269	386	442	235	253	342	481	552	258	279	376	519	595
	3300	213	229	309	445	510	271	292	394	556	637	298	321	433	600	687
	3700	241	260	350	504	578	307	331	446	629	721	338	364	490	678	778
	4100	269	290	391	563	645	343	370	498	703	805	377	406	548	758	869
	4500	297	320	432	622	713	378	408	550	776	890	417	449	605	837	959


Putem executa dimensiuni și forme speciale (drepte și în unghi), în urma unei analize tehnice. / We can make custom dimensions and shapes (straight and even angle), after technical analysis

Vedere de sus RCN | Upper view RCN

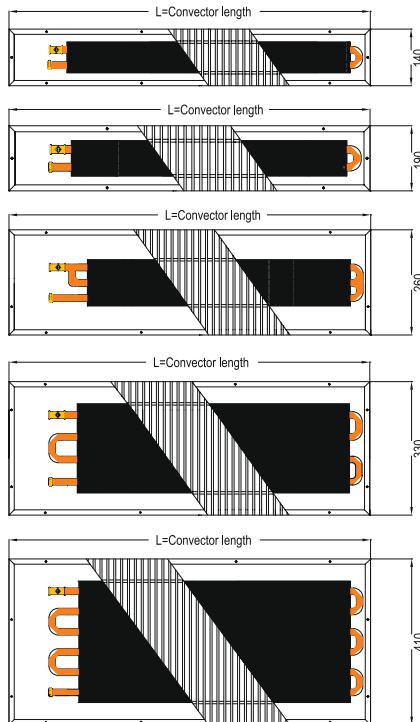

Vedere de sus RCF | Upper view RCF

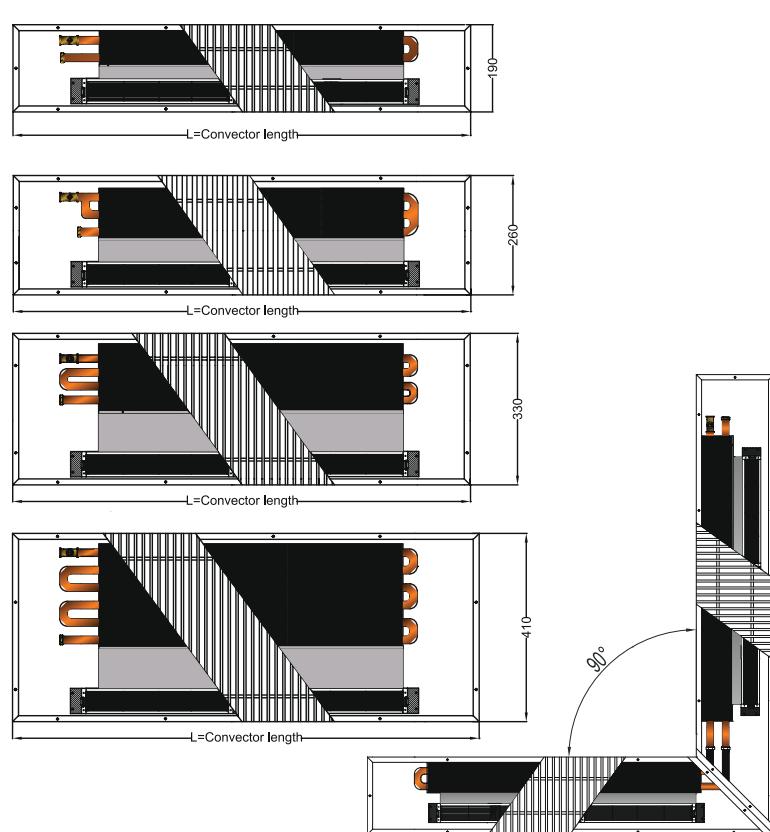

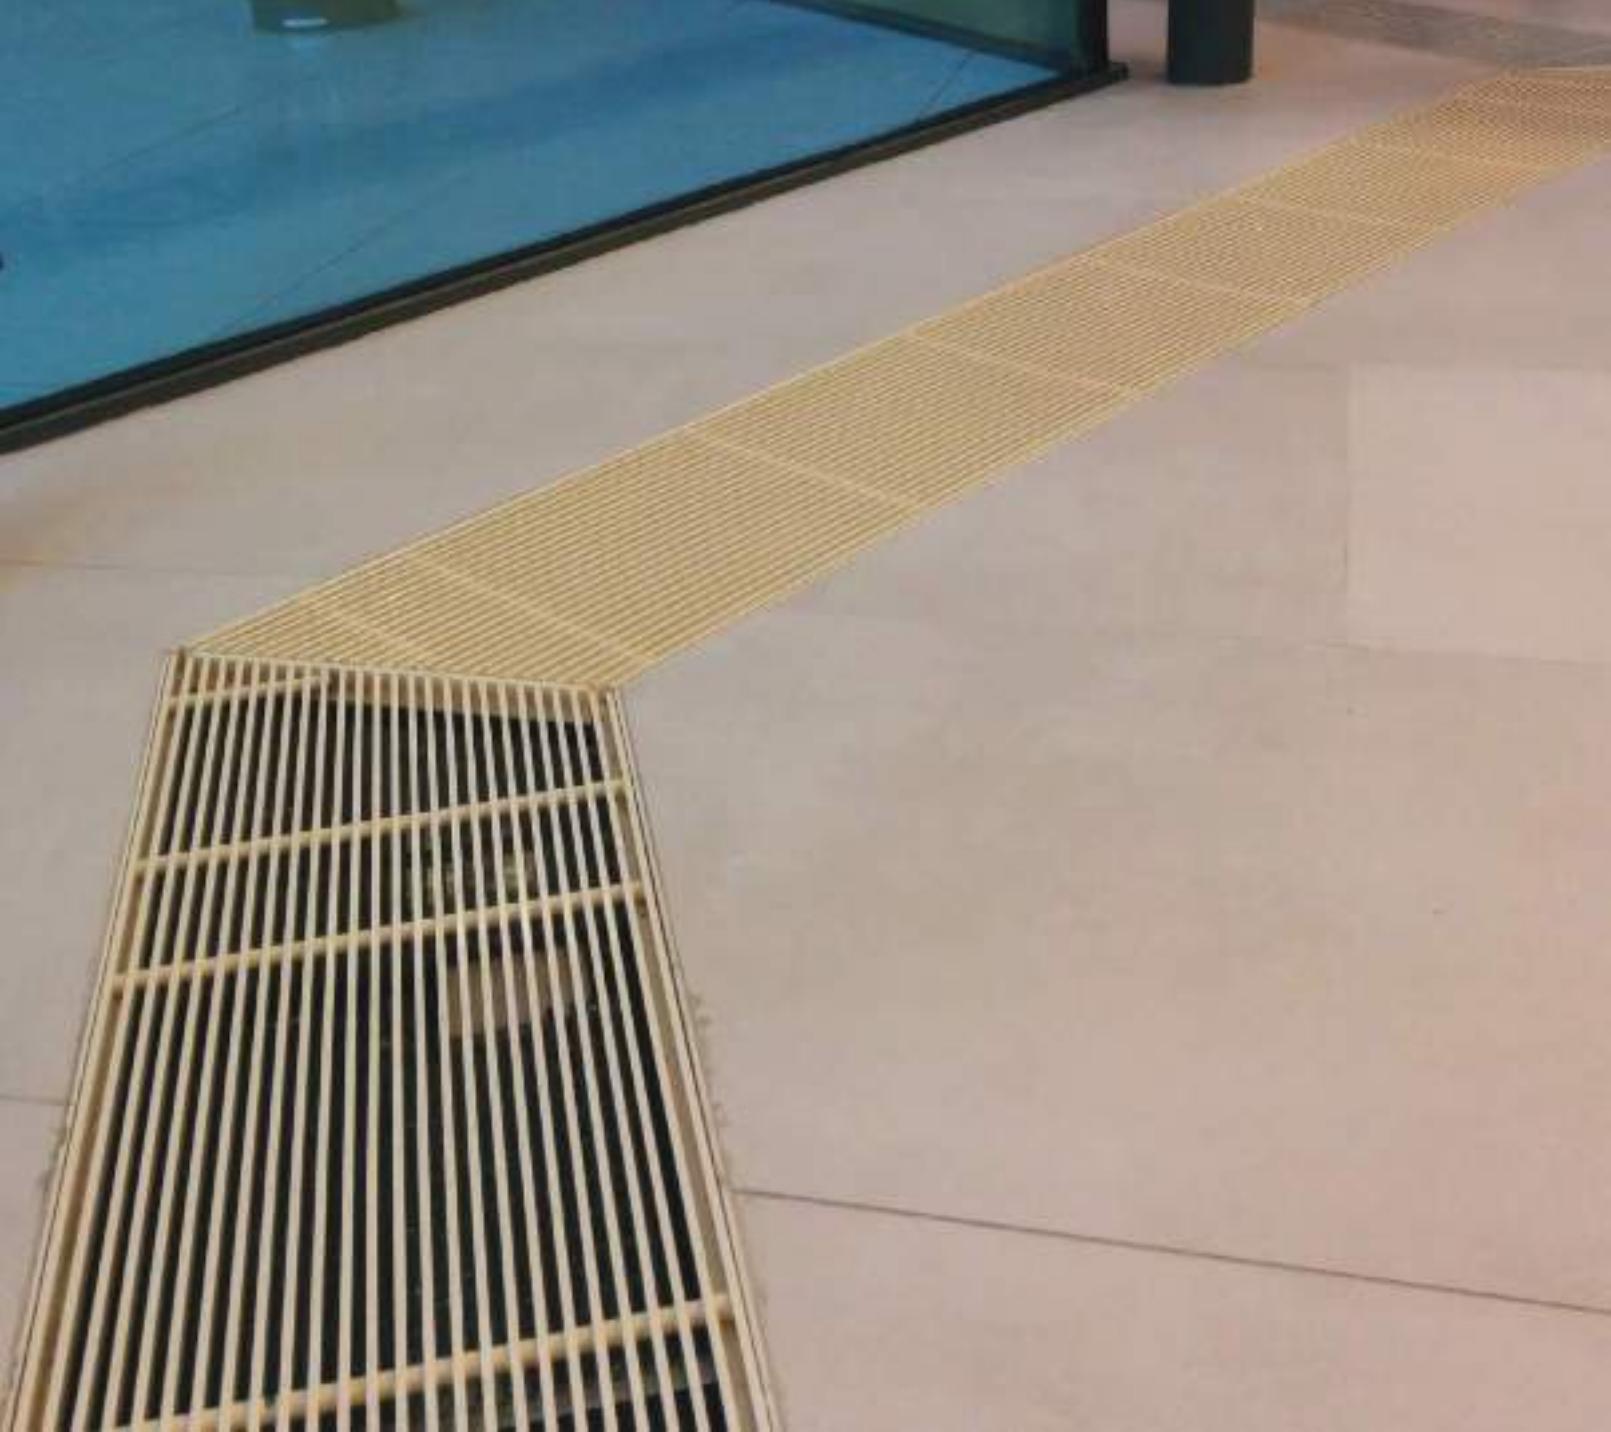

Special Projects

RCNa/RCFa/RCNz/RCFz

Underfloor




Convectorii noștri facuți după nevoile clientului pot copia diferite forme ale camerei: RCNa/RCFa (arc) și RCNz/RCFz (zig-zag). Cu un schimbător de căldură curbat și un cadru de aluminiu personalizat, RADOX poate produce convectori de pardoseală făcuți la comandă pentru orice stil arhitectural, cu o calitate excepțională și foarte eficiente energetic.


Our customized underfloor convector can copy different shapes of the room: RCNa/RCFa (arc) and RCNz/RCFz (zig-zag). With a curved heat exchanger and a custom made aluminum frame, RADOX can produce customized underfloor convectors for any architectural style, with exceptional quality and very energy efficient.

- Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.
We can make custom dimensions, after technical analysis.


RCNa/RCFa

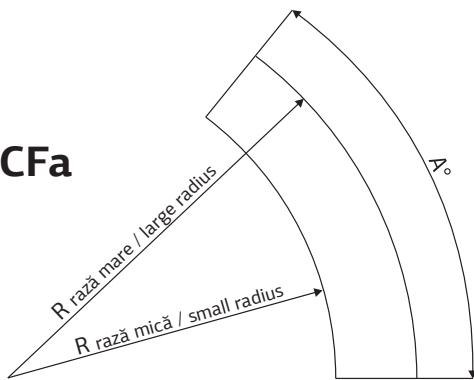

- R rază mare / large radius
- R rază mică / small radius
- A°

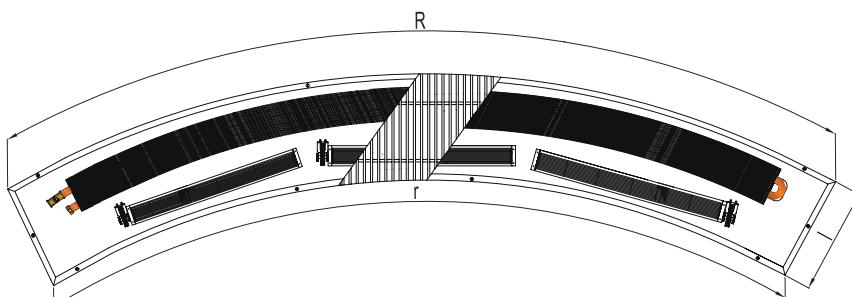

RCNz/RCFz

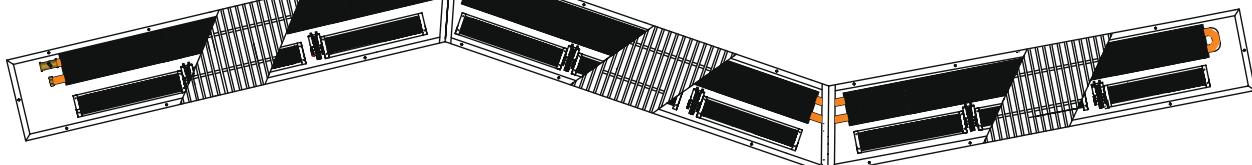



Clima: RCFr

Underfloor






Convectorii de pardoseală CLIMA asigură un sistem de climatizare optim în zona suprafețelor mari vitrate - nu numai că încălzesc în timpul iernii, dar și răcesc în timpul verii! Carcasă din inox și construcția specială asigură preluarea și evacuarea condensului în timp ce opresc supraîncălzirea fațadelor moderne din sticlă în zilele fierbinți de vară, astfel încât să vă bucurați de lumina zilei, de priveliștea minunată, într-un climat interior optim! Iar în zilele reci de iarnă, ei vor crea o perdea de aer, care va acționa ca o barieră naturală care separe aerul rece de cel暖, vor reduce pierderile de căldură în timp ce eficiența întregului sistem de încălzire va crește.



Highly efficient, our CLIMA underfloor convectors are providing optimum conditioning system in front of height glazing - not only they heat in winter, but they cool in summer! In hot summer days, they will stop overheating all modern glass facades and let you enjoy the daylight, the beautiful view, in an optimum indoor climate! And during the cold winter days, they will create an air curtain that will act as a natural barrier that separates cold and hot air, will minimize heat losses whilst will increase the entire heating system efficiency.

● Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

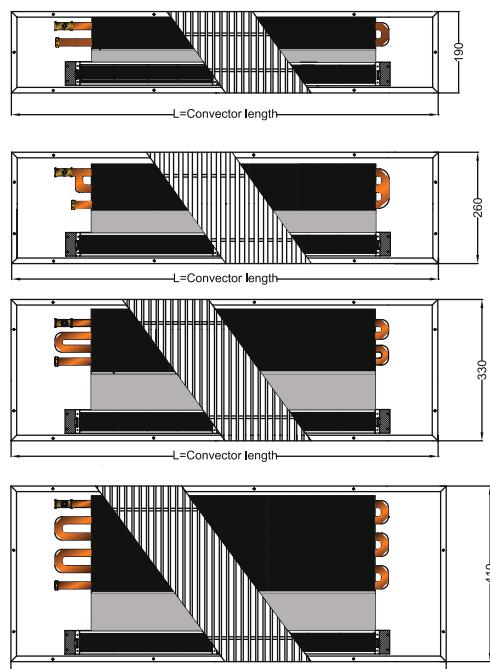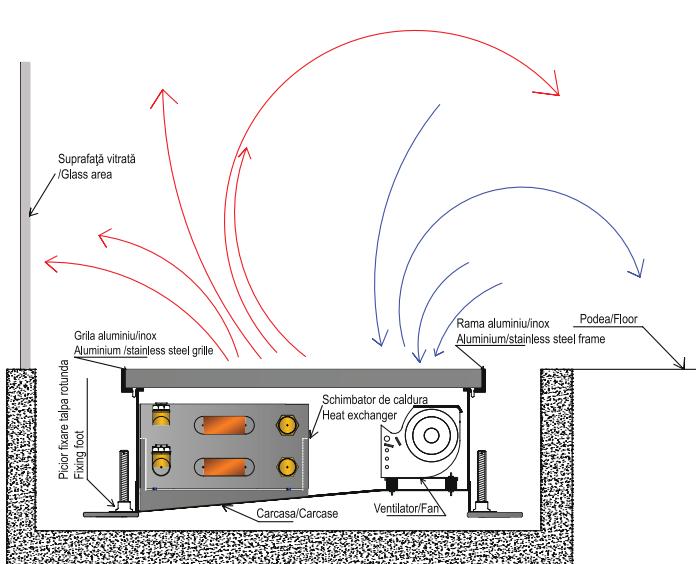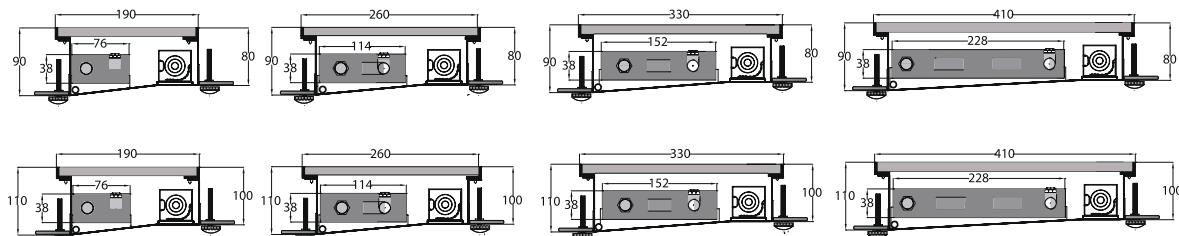



Piscină | Pool: RCFu

Underfloor



Soluții inteligente și eficiente, convectorii de pardoseală POOL sunt destinați zonelor cu umiditate ridicată, cum ar fi piscine interioare și centre spa. Pentru un design desăvârșit, convectorii POOL sunt echipați cu grile elegante din inox sau aluminiu, acestea fiind singurul element vizibil la suprafață, restul fiind încastrat în pardoseală.

Construcția rezistentă la umiditate face ca acest produs să fie soluția perfectă pentru încălzirea zonelor umede, distribuind căldură în timp ce previne apariția condensului în camere.







Smart and effective, our POOL underfloor convectors are the solution for environment with high humidity such as pool areas and spa centers.

Room design and décor can be complimented with a range of elegant stainless steel or aluminum grilles.

The humidity resistant construction makes this product a winner in wet environment heating solution category, distributing heat while preventing condensation in rooms.



● Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice. | We can make custom dimensions, after technical analysis.

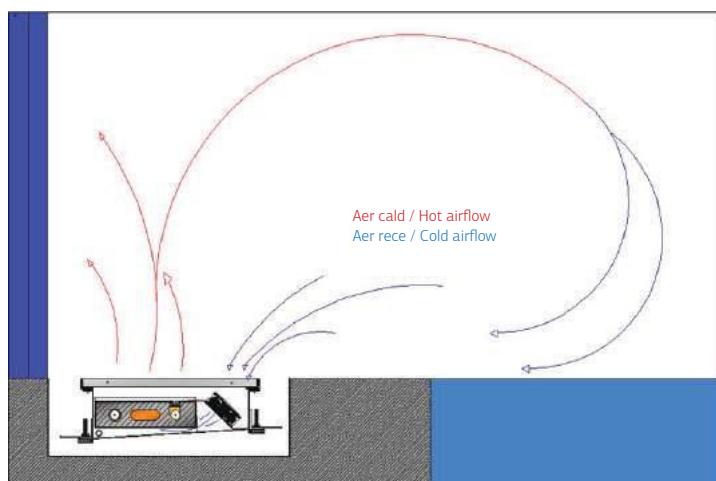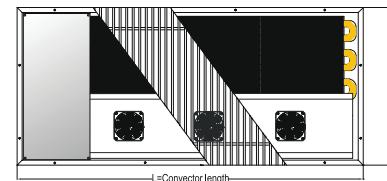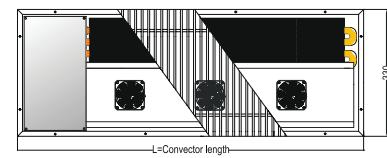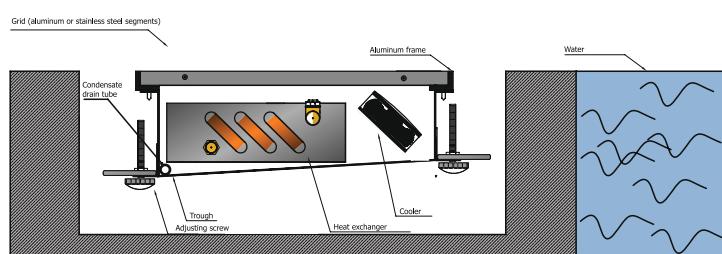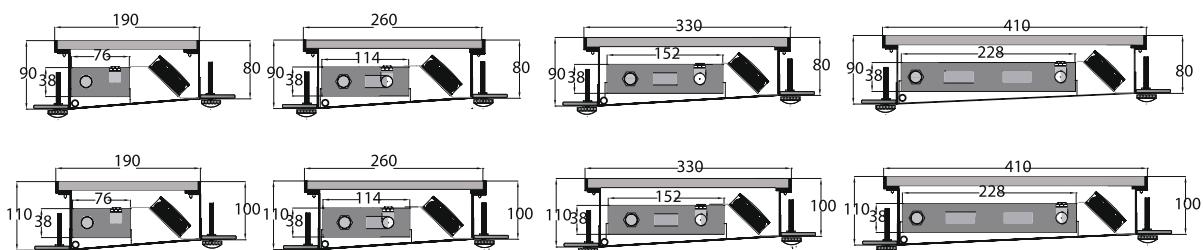

Technical Information





Electrical RADIATORS	pag.138
Mixed working RADIATORS	pag.139
Accessories:	
Premium Accesories	pag.140
Mounting kits	pag.141
Valves	pag.142
Pressure Test	pag.143
Conditions & Terms	pag.144

Radiatoare electrice

Foarte ușor de folosit, radiatoarele electrice reprezintă o bună alternativă pentru încălzirea centrală și din fericire o mare parte din radiatoarele noastre pot fi și electrice. Doar cu o legătură electrică și un elegant radiator RADOX, puteți avea un sistem complet de încalzire în bucătărie, în baie sau oricare altă cameră.

Toate produsele noastre electrice pot fi furnizate cu lichid antiingheț la interior și complet asamblate cu toate elementele necesare, rezistență, termostat, cablu și ștecher. Puterile sunt funcție de modelul radiatorului, de obicei de 300, 500, 600 și 900 watts, însă putem oferi și puteri mai mari.

Radiatoarele electrice RADOX sunt echipate cu termostat electronic digital sau analog, au clasa II de izolare, și au protecție IP 44. La cerere putem oferi radiatoare cu termostat infraroșu.

Electric radiators

Electric Radiators are an excellent alternative to central heating and fortunately most of our radiators can be electric. Your home heating needs can be effectively provided for with a designer RADOX radiator and a simple electrical connection. Each electric radiator comes with a fitted element(s), cable, and upon request - an infrared thermostat. The outputs are according to the radiator size, usually 300, 500, 600 and 900 watts, but we can offer higher outputs.

All of our electric radiators possess Class II double isolation and IP 44 protection.

RADOX electric radiator is an efficient home-heating alternative and is another value product that we offer our clients.



Radox Electric & Mixt Radiators:

DESIGNER RADIATORS:

NOVA, NOVA GLASS, NOVA PAN 45, PIGLET, RC CONVECTOR

DESIGNER TOWEL RAIL RADIATORS:

APOLLO, APOLLO FLEXI, ARAMIS, BREAK Q, DORA 70, QUEBIS, RIVER, SCALA N, SERA, SERENE, SMART U, SUNNY, SUNNY FLEXI, UPPER, UPPER QUADRO, VULCAN NV, VULCAN NV FLEXI

Vă stăm la dispoziție cu detalii privind puterile, dimensiunile și soluțiile de montaj disponibile.

We are at your disposal for any further information regarding the electrical outputs, product dimensions and mounting solutions.

Radiatoare mixte

Pentru a satisface nevoile și preferințele specifice ale clienților noștri din întreaga lume, RADOX oferă radiatoare care pot funcționa hidraulic, electric și mixt (hidraulic și electric).

Sistemul mixt de încălzire este o metodă flexibilă și eficientă de conectare la o centrală termică (sau altă sursă de căldură) în timpul iernii, în timp ce, în anotimpurile reci atunci când centrala termică este oprită, pentru încălzire se folosește electricitatea ca sursă de energie, asigurându-

se - astfel - o cameră caldă într-o zi rece de primăvară sau toamnă.

Radiatoarele noastre mixte sunt asamblate cu un element „T” care face posibila funcționarea mixta. În plus, fiecare radiator mixt este livrat cu console de prindere pe perete, aerisitor și un kit electric clasa II. Robinetii și alte accesorii trebuie solicitate separat.



Mixed radiators

In order to address the diverse needs of our clients across the globe and their varying climates, RADOX offers radiators capable of utilizing hydronic, electric, and hybrid heating systems (hydronic and electric combination). The latter-mentioned hybrid-heating system essentially is a flexible and efficient method of connecting the heater to a boiler (or other heat source) in the winter while during cooler seasons when the boiler remains off, the heater

utilizes electricity as its energy source, thus ensuring a warm room on a cold spring or autumn day.

Our hybrid radiators are packed with a stopper for the water outlet and a valve for the water entry point. Additionally, each radiator comes with wall mounts, air vents and a Class II electrical kit. Valves and fittings need to be specified upon order.



Accesorii premium

Oferta RADOX nu cuprinde numai radiatoare, dar și accesorii care completează designul produsului livrat. Robineți, elemente de acoperire a țevilor de instalății, agățătoare sau suporturi de prosoape din inox, cromate sau vopsite sunt câteva din produsele care fac diferența prin calitate și design.

Accesorile premium realizate de RADOX sunt rezultatul unei preocupări de dezvoltare constantă, în scopul de a aduce libertatea de a reinterpreta și personaliza fiecare radiator RADOX.



Premium accessories

An exquisite radiator demands an exquisite finishing touch. RADOX provides an extensive line of designer valves, pipe covers, robe hooks and chrome-plated or stainless steel towel bars.

These premium accessories are a result of years of consistent development affording RADOX the artistic privilege to attire each radiator on an individual basis, according to the client's design scheme.



Square towel bar for NOVA | Suport pătrat pentru prosop

Kit console de montaj

Toate radiatoarele RADOX ornamente și port - prosop sunt furnizate cu kit complet de console de prindere în perete.

K01



K02



K07



K13



K17



K23



K27



Gama noastră de console vă permite să instalați cu ușurință orice radiator RADOX desăvârșind interiorul camerei dumneavoastră. Accesorii și kiturile de montaj vin într-o varietate de finisaje pentru a completa radiatoarele RADOX cromate, inox sau vopsite în diferite culori RAL.

Mounting kit

All RADOX designer radiators and heated towel rails collection are supplied complete with brackets and wall fixings.

Our collection of radiator brackets allow you to install your RADOX radiator easily

creating the right look to suit the style of your room. Fittings and mounting kits come in a variety of finishes to complement RADOX's chrome, coloured or stainless steel towel rails and designer radiators.

K03



K04



K06



K08



K11



K12



K14



K15



K16



K18



K19



K22



K24



K25



K26



K28



K29





K09



Oferim dopuri și aerisitoare plate cu capace de protecție cromate sau vopsite alb pentru radiatoarele noastre ornamentale și, la cerere, pentru radiatoare port-prosop.

We provide specifically designed blanking plugs and flat covers in chrome or white for our designer radiators and on request for the towel rails radiators.

Robineti / Valves

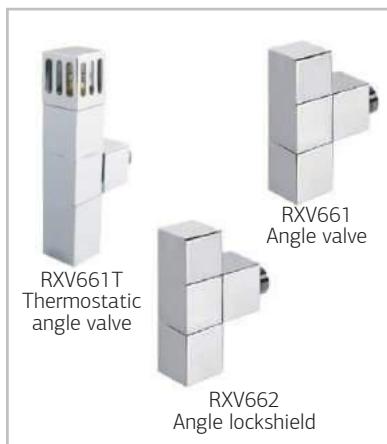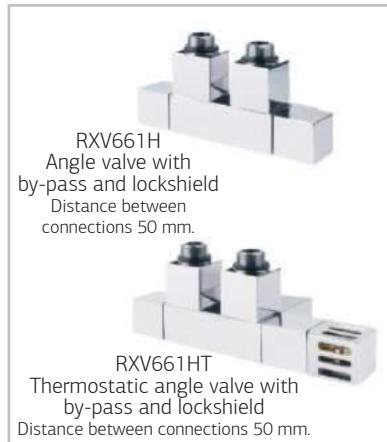

Presiunea de testare

Radiatoarele RADOX sunt controlate pe intreg procesul de productie, trecand prin 9 puncte de control. Avem un sistem de control al calității și mediului certificat ISO 9001 & ISO 14001 și putem controla și supraveghea toate etapele de producție, acordând aceeași atenție la detaliile de la începutul procesului până la sfârșit. Produsele noastre au marca CE, garantând astfel că nu va exista niciodată vreun compromis în ceea ce privește standarul ridicat de calitate al radiatoarelor RADOX.

După ce au fost sudate, radiatoarele sunt verificate amănuntit vizual și dimensional înainte să fie testate la presiune. Imersate în soluții speciale de probă, ele sunt supuse la presiuni superioare cerințelor europene și internaționale în domeniu.

Pressure test

We carry out comprehensive tests on ALL our radiators during production - each RADOX radiator pass 9 quality control points. We have a certified quality and environmental control system ISO 9001 & ISO 14001 - we control and oversee all stages of production which ensures that for every radiator we give the same stringent attention to detail from start to finish. Our products are CE marked, ensuring that there will never be any compromise in Radox Radiators' high standard of quality.

Once they have been welded, they pass thorough visual inspection before undergoing pressure and leakage tests. Submerged in special solutions, they are subjected to pressure way beyond the relevant European and international requirements.

Apollo, Apollo Flexi, Dora 70	5.2 bar
Allure, Combi, Combi Glass, King, Nova, Nova Pan 45, Nova Glass, RC Convector	7 bar
Kazar, Serene	8 bar
Esse, Fan, Invisible 40, Piglet, Vesta, Vesta Uno, Wave	10 bar
Aramis, Aztec, Break Q, Broc, Clepsy, Circle, Empire, Empire Inspire, Empire Multi, Lotus, Maze, Mega, Mega Burlani, Multicolon, Multicolon Square, Premier XL, Quebis, River, Rubik, Scala N, Sera, Serpentine, Slim, Smart U, Sunny, Sunny Flexi, Upper, Upper Quadro, Vertica D, Vertica D Bi, Vertica D Mirror, Vulcan NV, Tosca, Vulcan NV Flexi	13 bar
Underfloor Convector	13 bar
Wall convector RCNP/RCFP	13 bar



Condiții generale de vânzare

Datele cuprinse in catalog, pliante, brosuri sau alte materiale publicitare au caracter informativ. RADOX (FURNIZORUL) are dreptul de a modifica fara notificare procedurile tehnice in ceea ce priveste constructia, forma, materialele produselor sale. Avand in vedere procesul de tiparire si tolerantele de fabricatie, culoarea radiatorului poate fi diferita de cea prezentata in brosura sau in schema de culori RAL. Recomandam ca instalatia termica sa nu fie finalizata inainte de a primi noul radiator sau informatiile necesare despre produsul achizitionat.

PRODUSE SPECIALE SI FABRICATE LA COMANDA. RADOX propune si o gama de solutii personalizate. Mai mult, personalul departamentului tehnic este tot timpul la dispozitia CLIENTULUI pentru a analiza, evalua, oferi solutii sau pentru orice alte cerinte speciale.

CONEXIUNI HIDRAULICE. Cele mai multe radiatoare RADOX au 4 conexiuni laterale de $\frac{1}{2}$ ", astfel încât acestea să poată fi ușor de instalat în orice sistem de încălzire. Deoarece unele radiatoare au dimensiuni specifice sau un design unic, acestea ar putea avea cerințe specifice de conectare – în acest caz, trebuie să consultați un inger de instalații termice sau un instalator, în cazul în care sistemul de încălzire nu a fost încă construit. În acest caz, înainte de a comanda radiatorul, trebuie să știți care este locația planificată și tipul de conexiune de care aveți nevoie.”

COMENZI. Radiatoarele sunt livrate în condițiile specificate în formularul de confirmare a comenzi. Modelele ce se află in stoc au un termen de livrare de 7-10 zile. Pentru produse care nu se află in stoc, termenul de livrare este de 5 - 6 saptamani de la data confirmarii comenzi de catre client. Cu toate acestea, termenul de livrare este specificat in momentul confirmarii comenzi. Nu este permisa modificarea comenziilor după ce procesul de productie a inceput. Modificarea comenzi presupune costuri suplimentare si cresterea timpului de livrare. Anularea

sau modificarea unei comenzi se face in baza unui acord scris cu FURNIZORUL. Costurile ce deriva din anularea unei comenzi vor fi suportate de catre CLIENT. In caz de forta majora, FURNIZORUL poate modifica termenul de livrare stabilit anterior.

ORIGINEA PRODUSELOR. Produsele RADOX sunt livrate din fabrica noastră din Bucuresti (Romania) – Bd. Timisoara, Nr. 80, sector 6, cu exceptia cazurilor in care este specificata alta origine a produselor.

LIVRAREA. Produsele RADOX sunt livrate in conditii Ex-Works Bucuresti.

RECLAMATII. Toate defectele de fabricatie care apar in perioada de garantie trebuie raportate in maxim 7 zile de la descoperirea defectului. FURNIZORUL este obligat sa remedieze/inlocuiasca produsul in cazul unor defecte de fabricatie, fara a fi necesara plata daunelor. RADOX nu accepta bunuri returnate fara o autorizare in prealabil, excluzand situatiile mentionate anterior. Toate bunurile returnate fara autorizația noastră nu vor fi acceptate, și vor fi trimise inapoi clientului.

GARANTIA. Noi oferim urmatoarea garantie pentru problemele cauzate de defecte de fabricatie: 10 ani in cazul pierderilor de apa pentru radiatoarele de otel si 20 de ani pentru produsele din otel inoxidabil; 5 ani garantie pentru alte probleme de fabricatie si 2 ani garantie pentru partile electrice. Garantia este valabila in conditiile in care radiatoarele sunt folosite in mod corespunzator, intr-un sistem de incalzire centrala cu apa calda. Perioada de garantie incepe cu data facturarii produsului. Pentru a beneficia de garantie, produsele noastre trebuie instalate de catre personal calificat in acord cu instructiunile si reglementarile din domeniul. Garantia nu mai este valabila in urmatoarele situatii: daca clientul nu furnizeaza date complete privind eticheta

(pozitionata pe spatele radiatorului) care evidențiaza saptamana si anul de producție, fotografii, documentatie scrisa privind tipul defectului; instalare defectuoasa, folosirea neadecvata a produselor, in cazul in care produsele au inghetat sau au suferit socuri, clientul a folosit substante sau produse necorespunzatoare pe suprafața exterioara sau in interiorul produselor RADOX; calitatea inferioara a apei a deteriorat produsul. Recomandarile privind utilizarea radiatoarelor noastre sunt:

- inainte de a fi instalat, radiatorul trebuie depozitat in conditii bune si protejat de intemperii;
- radiatorul trebuie instalat conform normelor de instalare;
- apa folosita pentru a alimenta circuitul de incalzire trebuie sa fie in limitele standard de 12° Fr ;
- circuitul nu trebuie sa contine reziduuri metalice, calamina, grasimi sau gaz;
- nu lasati radiatorul fara apa, chiar si pe timpul verii;
- nu folositi apa de mare pentru a umple radiatorul;
- PH-ul apei trebuie sa aiba o valoare cuprinsa intre 6.5 si 8;
- nu folositi si/sau instalati radiatorul in alt scop decat incalzirea spatilor;
- daca se foloseste un inhibitor de coroziune, acesta trebuie sa fie compatibil cu toate materialele pe care radiatorul le contine;
- modificare radiatorului sau a suprafetei acestuia duce la pierderea garantiei;
- garantia nu acopera costurile instalarii sau dezinstalarii radiatorului; in perioade de reparatii sau inlocuire a radiatorului nu ne asumam responsabilitatea pentru daunele create CLIENTULUI.

LIMITARI ALE RESPONSABILITATII. Nu ne asumam responsabilitati mai mari decat cele acoperite prin garantie. Clientul trebuie sa ne informeze din timp cu privire la orice compensatie materiala ce ne este solicitata astfel incat sa ne permita evaluarea situatiei si asumarea raspunderii pentru daunele create daca este cazul. Clientul nu are dreptul de a modifica termenii si conditiile noastre. Conditii generale fac subiectul legii romane.

Toate informațiile prezentate sunt orientative și RADOX își rezervă dreptul de a face modificări fără o notificare prealabilă.

Conditions & terms

The information contained in catalogues, fliers and other marketing documents are always free of obligation for the SUPPLIER (RADOX). We reserve the right to modify the technical procedures concerning the individual construction, form, materials etc. Due to printing processes and manufacturing tolerances, the colour of finished radiators may vary slightly from those shown in the brochure and a standard RAL colour chart. We recommend that pipe work is not altered or adjusted until your new radiator or towel rail is delivered or you receive all needed documentation.

SPECIAL AND CUSTOM-MADE VERSIONS. With a view to satisfying the market needs, RADOX proposes a unique range of customized solutions which can be defined with the CLIENT. Furthermore, the technical department personnel is always at the CLIENT's disposal to analyse, evaluate and provide estimates for customized shapes, connectors or other specific needs of the CLIENT whenever feasible.

HYDRAULIC CONNECTIONS. Most RADOX's radiators have 4 side connections of $\frac{1}{2}$ ", so they can be easily installed in any heating system. As some radiators of specific size or unique design might have specific connection requirements, you must consult a heating engineer or a plumber if the heating system has not been build yet. In this case, prior to ordering radiators, you must get information about the planned location and the type of connection you need.

ORDERS. The radiators are delivered in compliance with SUPPLIER's order confirmation. Stock models have a delivery term of 7-10 days. If you require non stock products, these have a delivery term of 5-6 weeks. However, the delivery deadline is always indicated in the SUPPLIER's confirmation. Any modification of the orders are not granted if the production has already begun. Any change of order can involve further costs and a delay of the delivery. The cancellation or any change of an order is subject to a written

agreement with the SUPPLIER. Any costs deriving from the cancellation will be charged to the CLIENT. Any case of force majeure (wars, natural calamities, lack of raw materials, modification of export or import terms and conditions, production limitation, strikes, disorders, etc) release the SUPPLIER of any delivery term previously fixed.

THE ORIGIN OF DELIVERY. The SUPPLIER's products shall be delivered from our factory in Bucharest (Romania) - Bd. Timisoara No. 80, unless specified otherwise.

DISPATCH. Radox products are delivered EX-Works Bucharest.

CLAIMS. All functional defects which may occur within 10 years for the steel radiators and 20 years for the stainless steel ones from the invoice date must be reported after a maximum of 7 days from the discovery of such faults. All defects inherent in the nature of the job create an obligation for the SUPPLIER to simply replace the certain faulty products, without having to give compensation for any other potential damages. The company does not accept any return of goods unless authorised in advance, excluding the situation mentioned in point above. Any goods returned to us without our authorisation will not be accepted, thus obliging the CLIENT to take them back.

GUARANTEE. We offer a 10-year guarantee for our steel radiators and towel rails and 20 years for the stainless steel products against any leakages and 5 years for other defects 2 years guarantee for all electrical parts. The guarantee commences from the date of the SUPPLIER's invoicing. To benefit from this guarantee, our products must have been installed by qualified professionals, in accordance with our instructions and regulation. The guarantee does not cover the CLIENT under the following

circumstances: improper installation; abnormal utilisation of products; in case the products were frozen or suffered a shock; the CLIENT used inadequate substances or products either on the interior or exterior of RADOX goods; the bad water quality caused damage. Our radiators are guaranteed with the following reserves:

- The radiator must be stored in good condition and protected from bad weather before being installed;
- Installation must be made according to the rules;
- The water used to feed the heating circuit must be within standard limits 12° Fr;
- The circuit must be free of any metal residues, calamine, grease and there must be no gas present;
- Do not leave the radiator without water, even in summer months;
- Do not use sea water to fill the radiator;
- The water PH must have a value between 6.5 and 8;
- Do not use the radiators and/or the installation system for any other domestic purpose but heating;
- If a corrosion inhibitor is used, this must be compatible with all the materials contained in the heating radiators;
- Transforming our radiator or modifying its surface treatment eliminate the CLIENT's guarantee rights;
- The charges for installing and uninstalling the products are not covered by the guarantee. We are not liable for any damages cause by depriving the CLIENT of the radiators during their repair or replacement period.

LIMITATIONS OF RESPONSIBILITY. In what concerns our responsibilities related to our products, we do not accept liabilities that are greater than the guarantee cover described previously. A client should inform us without delay of any concrete compensation which may be requested of us, such that we can measure our responsibility given the situation. The CLIENT does not have the right to change a terms of responsibility or guarantee that we have offered. The general conditions are subject to Romanian law.

All information presented is indicative and RADOX reserves the right to modify it without notice.

Thanks to:

3D Artist: Daniel RĂDULESCU (www.danielradulescu.ro)
Graphic designer: Vasile MOLDOVAN (www.kreatika.ro)
Printing house: SILKAT (www.silkatprint.ro)

R
A
D
I
A
T
O
R
S





Bucharest, România
Blvd Timișoara 80
6 th district, 061334



www.radox-radiators.com
export@radox.ro

Tel.: 0040 21 4440742
Tel.: 0040 21 4440741
Fax: 0040 21 4440743



www.radox.ro
vanzari@radox.ro

